



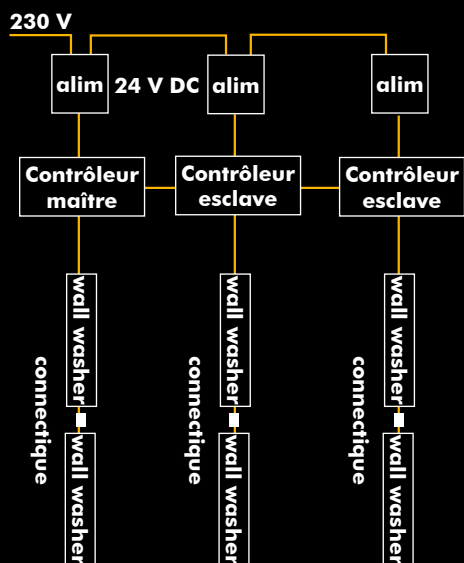

INSTALLATION

WALL WASHER LED RGB synchronisé

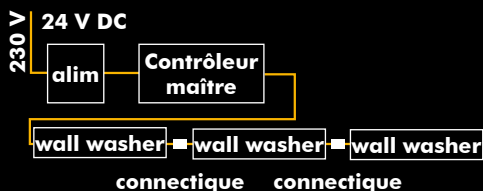

WALL WASHER LED RGB

REGLES D'INSTALLATION :

1. Les alimentations peuvent être déportées à 10 mètres maximum des contrôleurs.
2. Maximum 2 wall washers RGB 24 x 3 W par contrôleur.
3. La longueur de câble entre le contrôleur et le dernier wall washer RGB doit être inférieure à 35 mètres.

Remarques :

Les contrôleurs RGB peuvent être intégrés dans des boîtes PLEXO étanches.
Les contrôleurs maîtres et esclaves sont reliés par une connectique BUS L=30 cm.
Ils doivent donc impérativement être installés au même endroit.

Installation de 1 à 2 wall washers RGB 24 x 3 W synchronisés



Installation supérieure à 2 wall washers RGB 24 x 3 W synchronisés

