

AVERTISSEMENT : L'installation doit être réalisée par des personnes qualifiées en respectant les normes et règlementations en vigueur. Il est rappelé que la décision d'installation des produits dans un environnement compatible et conforme aux normes et règles de l'art, est de la responsabilité pleine et entière de l'acheteur et de l'installateur.

Lisez et respectez les instructions avant d'installer, de mettre sous tension ou d'utiliser les produits. Nous déclinons toute responsabilité résultant d'une mise en œuvre ou d'une installation inappropriée des produits.

Les appareils ne doivent pas être modifiés, même partiellement, faute de quoi la garantie ne pourra s'appliquer.

Les produits électriques usagés ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères et devront être déposés dans les aménagements spécifiques prévues pour leur recyclage.

Ne modifiez pas le produit en y ajoutant du silicone ou autre matériel de colmatage.

IMPORTANT : Toujours couper le courant au niveau du réseau avant chaque opération d'installation ou de maintenance.

1. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Installation : en saillie/se visse sur le support

Matériaux : aluminium

2. CONTENU

x1 cadre saillie à monter (4 montants, 4 angles de maintien)

x1 Kit de fixation

3. PRÉCAUTIONS AVANT INSTALLATION


S'assurer que le produit est complet. Utiliser des fixations adaptées au support.

Ne pas utiliser un produit défectueux, risques de blessures.

4. INSTALLATION


1

Vérifier que l'installation soit bien mise en sécurité.




2

Tracer puis percer les emplacements des fixations suivant les cotes ci-dessous.

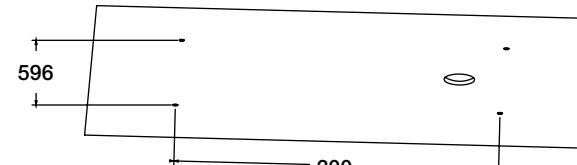


3

Installer les fixations.

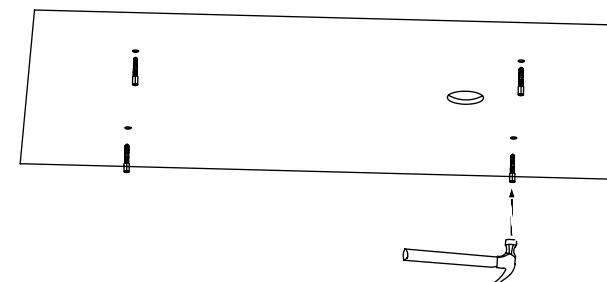


4

Repérer les deux montants avec les trous de fixations. Retirer les angles de jonction correspondants au même côté.




5

Monter ces angles sur un montant sans trou.




6

Vérifier que la configuration ci-dessous est obtenue.

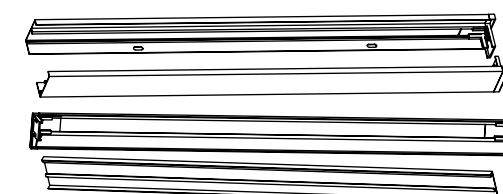


7

Assembler les deux montant percés au montant sans angle afin d'obtenir le montage ci-dessous.

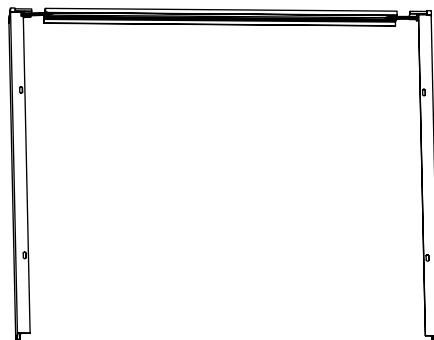


8

Fixer le montage au plafond.

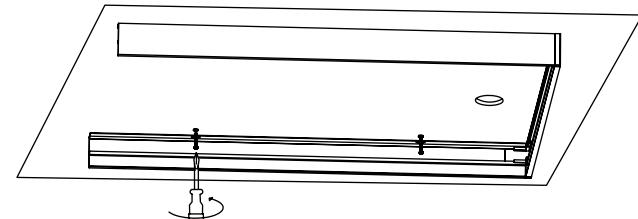


9

Raccorder la dalle au réseau électrique et la glisser par le coté libre du cadre.

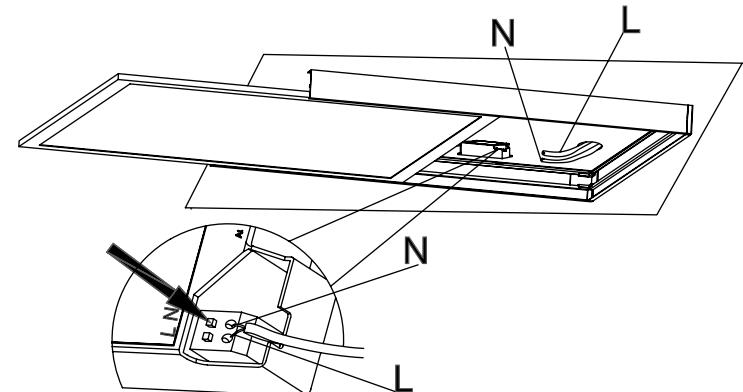


10

Fermer le cadre à l'aide du montant restant équipé des deux angles afin de sécuriser et finaliser le montage.

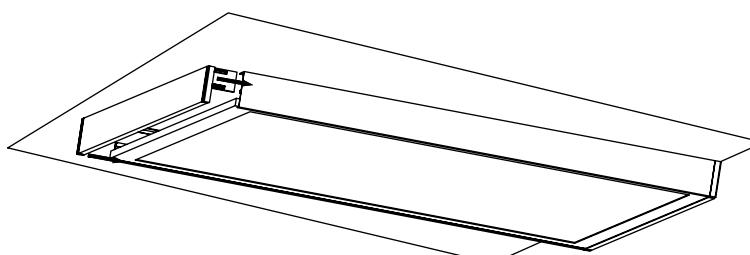

11

Remettre sous tension et vérifier le bon fonctionnement.

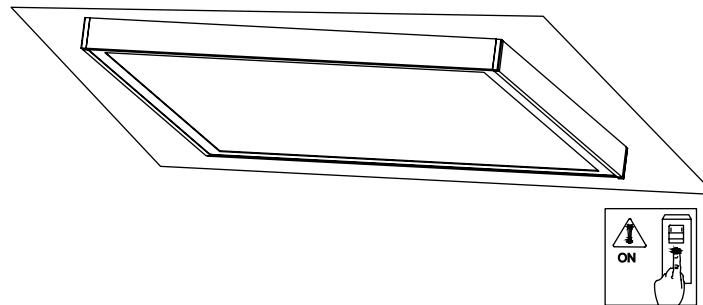

5. ENTRETIEN

Le cadre ne nécessite pas d'entretien. Nettoyer au chiffon sec et doux au besoin. Ne pas exposer aux produits chimiques.

6. MAINTENANCE

Ce produit est compatible avec les références de dalle : 530001, 530000, 530011, 530010, 530101, 530100, 530111, 530110, 530201, 530301.

RÉFÉRENCES CONCERNÉES

53300 - 53305