


Lisez attentivement les instructions avant installation. Laissez une copie aux utilisateurs et personnes de maintenance pour une future consultation.

## SET'IN 3




### AVERTISSEMENT

- Le raccordement des appareils doit être réalisé en câble souple type HO5RN-F.
- L'installation doit être réalisée par des personnes qualifiées en respectant les normes et réglementations en vigueur. Il est rappelé que la décision d'installation des produits dans un environnement compatible et conforme aux normes et règles de l'art, est de la responsabilité pleine et entière de l'acheteur et de l'installateur.
- Lisez et respectez les instructions avant d'installer, de mettre sous tension ou d'utiliser les produits. Nous déclinons toute responsabilité résultant d'une mise en œuvre ou d'une installation inappropriée des produits.
- Les appareils ne doivent pas être modifiés, même partiellement, faute de quoi la garantie ne pourra s'appliquer.
- Ne jamais intervenir sous la pluie ou par temps de brouillard
- **IMPORTANT : Toujours couper le courant au niveau du réseau avant chaque opération d'installation ou de maintenance.**
- Le produit n'est pas compatible avec l'immersion complète et ne doit pas être utilisé pour éclairer un bassin ou une piscine. Les produits électriques usagés ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères et devront être déposés dans les aménagements spécifiques prévues pour leur recyclage.
- Ne modifiez pas le produit en y ajoutant du silicone ou autre matériel de colmatage.

### 1. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

**Flux lumineux :** 130 lm  
**Températures de couleur :** 3000 K, 4000 K, bleu  
**Puissance nominale :** 2 W  
**Nombre de LED :** 4  
**Optique :** 120°  
**Durée de vie :** 20 000 h (L 70 -> Ta = 25°C)  
**Caractéristiques électriques d'entrée :** 700 mA  
**Températures de fonctionnement :** - 20 / + 40°  
**Installations :** encastré mur  
**Matériaux :** corps aluminium et diffuseur en polycarbonate


### 2. DIMENSIONS

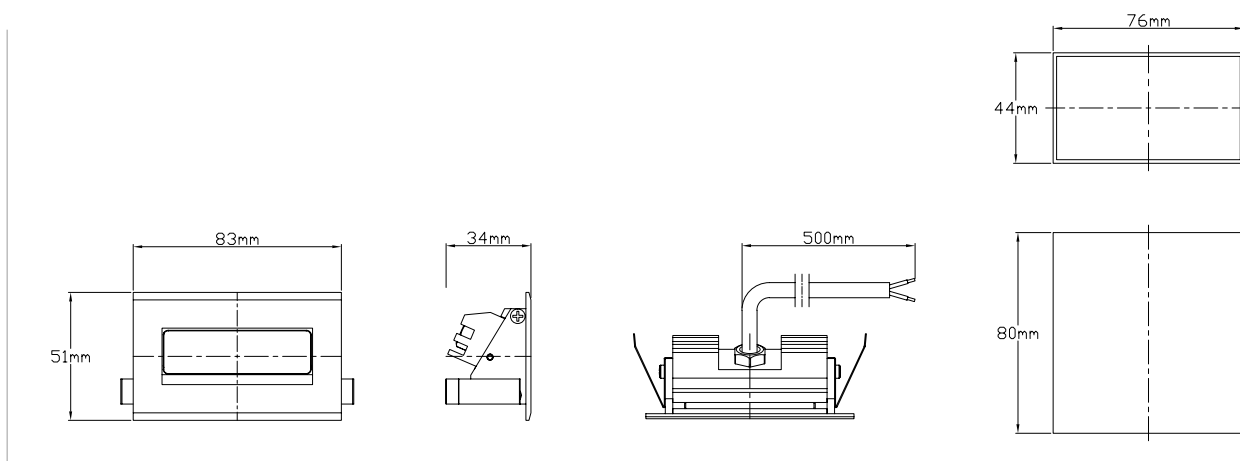

pot d'encastrement + spot

### 3. INSTALLATION

1. Enlever le produit de son emballage avec soin.
2. Contrôler l'intégrité du produit avant utilisation.
3. Pour une installation dans béton, mur, brique ou pierre. Réaliser une réservation pour intégrer le pot aux dimensions 76 x 44 x 80 mm.
4. Pour une installation sans pot d'encastrement dans support type placo, réaliser un trou de découpe de 43 x 75 mm.

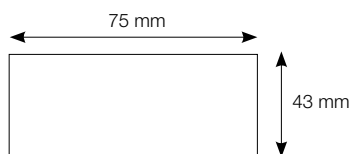

5. Raccorder correctement les câbles (rouge = conducteur de phase, noir = conducteur neutre).
6. Mettre le produit sous tension et vérifier son bon fonctionnement.

### 4. RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE

Le raccordement électrique du SET'IN 3 s'effectue en 700 mA, pour l'installation de plusieurs produits un câblage en série est nécessaire.

### 5. ENTRETIEN / NETTOYAGE

1. L'installation et la maintenance doivent être effectuées par des personnes qualifiées en respectant les normes et réglementations en vigueur.
2. N'utiliser pas de nettoyeur haute pression.
4. Ne pas utiliser de produits chimiques ou de nettoyant corrosif pour nettoyer l'appareil.
5. Si le câble extérieur souple ou le cordon du luminaire est endommagé, il doit être remplacé exclusivement par le fabricant ou par une personne qualifiée afin d'éviter tout danger.

Pour toutes autres questions, veuillez nous contacter.