

AVERTISSEMENT : L'installation doit être réalisée par des personnes qualifiées en respectant les normes et réglementations en vigueur. Il est rappelé que la décision d'installation des produits dans un environnement compatible et conforme aux normes et règles de l'art, est de la responsabilité pleine et entière de l'acheteur et de l'installateur.

Lisez et respectez les instructions avant d'installer, de mettre sous tension ou d'utiliser les produits. Nous déclinons toute responsabilité résultant d'une mise en œuvre ou d'une installation inappropriée des produits.

Les appareils ne doivent pas être modifiés, même partiellement, faute de quoi la garantie ne pourra s'appliquer.

Lorsque la source lumineuse atteint sa fin de vie, elle peut-être remplacée par une personne qualifiée. La source usagée peut être déposée dans un bac de recyclage habituel.

IMPORTANT : Toujours couper le courant au niveau du réseau avant chaque opération d'installation ou de maintenance.

1. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Caractéristiques électriques d'entrée : 230 VAC - 50-60 Hz

Type de variation : variation TRIAC

Températures de fonctionnement : - 20°C / + 40° C

Indice de protection : IP65 face avant, IP50 éléments encastrés dont alimentation

Installations : en encastré plafond

Matériaux : polycarbonate recyclé

Contient une source lumineuse de classe énergétique F


2. CONTENU

1x luminaire LED'UP UNIVERSAL avec ou sans collerette

3. INSTALLATION

AVERTISSEMENT : Le produit est recouvrable tout isolant conformément à la norme NF EN IEC 60598-1 et recouvrable tout isolant conformément à la norme NF C15-100-1 (2024).

Pour les installations sous isolant soufflé, conformément à la NF C 15-100-1 (2024), il n'est pas nécessaire de créer un volume technique ou d'installer un capot de protection.

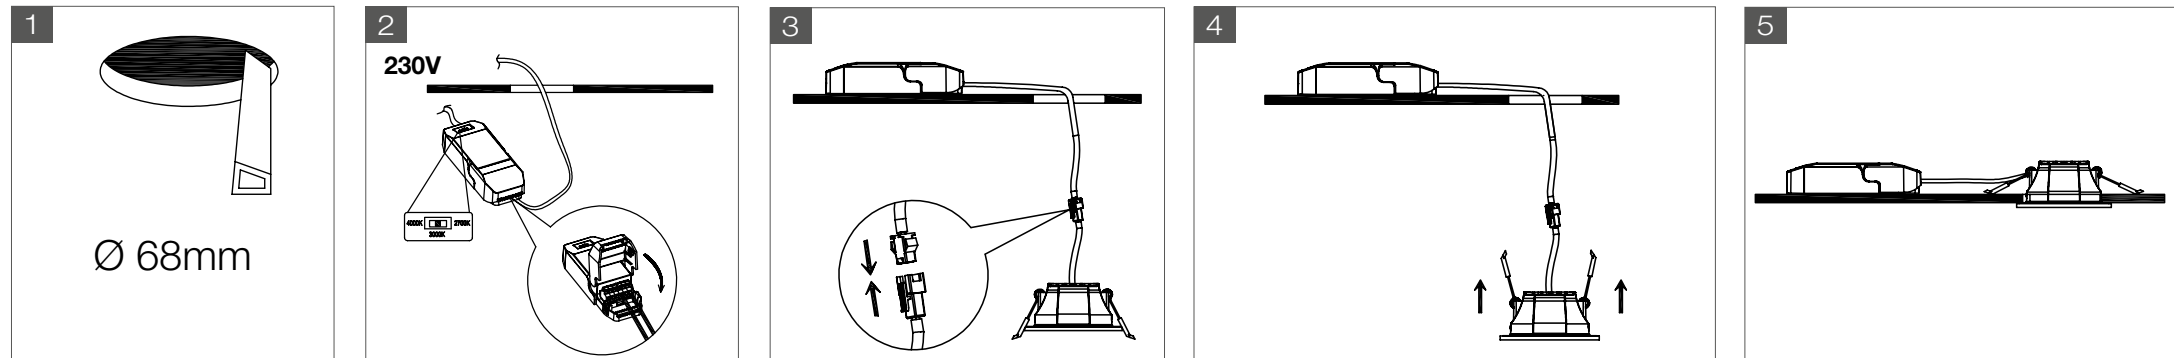


NB : Lors de la mise en place du modèle sans collerette, il conviendra de monter les accessoires bague et collerette au préalable. Celles-ci sont indispensables au bon maintien du spot au support.

Lors du raccordement du produit au réseau, il conviendra de respecter les préconisations suivantes :

La longueur de dénudage du conducteur doit être comprise entre 9mm et 13mm.


Lors de l'insertion du conducteur, vérifier que la gaine isolante de ce dernier soit bien insérée dans la jupe d'étanchéité du connecteur de l'alimentation, l'âme cuivre permettant de percer la jupe. L'indice de protection IP 50 ne sera obtenu que lors du strict respect de ces préconisations. Il est déconseillé de pré-percer la jupe d'étanchéité à l'aide d'un outil, ce afin de respecter les diamètres des conducteurs utilisés.

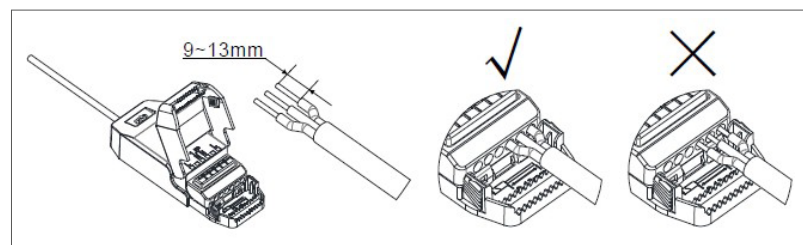

4. REMPLACEMENT DE LA SOURCE


1

Veiller à retirer les différentes collerettes éventuelles du produit et avoir un produit « nu ».




2

Retourner le spot. Ouvrir le capot de la face arrière (1). Déclipser le câble d'alimentation de sa gorge de maintien (2).




3

Presser l'arrière du module LED afin de déclipser l'axe d'orientation. Faire sortir le module LED par la face avant.




4

Remonter le nouveau module dans l'ordre inverse. Positionner l'axe d'orientation dans ses supports, exercer une légère pression sur la face avant afin de le recclipser.




5

Retourner le produit. Refixer le maintien du câble dans son logement (1). Refermer le capot arrière (2).

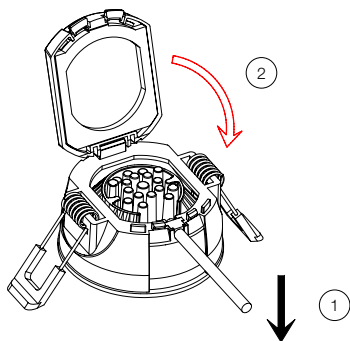

6

Remettre en place la bague et la collerette.

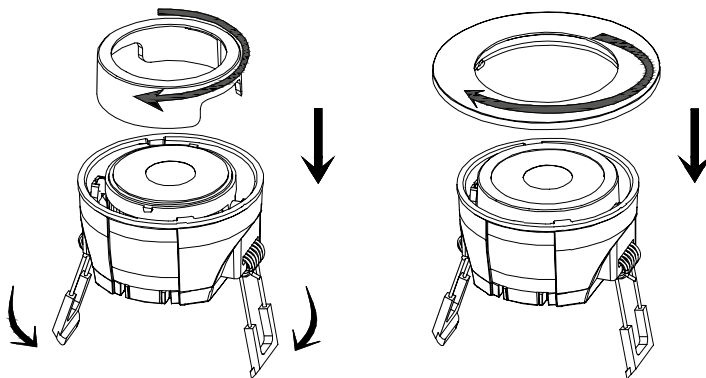

FR

AVERTISSEMENT : L'installation doit être réalisée par des personnes qualifiées en respectant les normes et réglementations en vigueur. Il est rappelé que la décision d'installation des produits dans un environnement compatible et conforme aux normes et règles de l'art, est de la responsabilité pleine et entière de l'acheteur et de l'installateur. Lisez et respectez les instructions avant d'installer, de mettre sous tension ou d'utiliser les produits. Nous déclinons toute responsabilité résultant d'une mise en œuvre ou d'une installation inappropriée des produits.

Les appareils ne doivent pas être modifiés, même partiellement, faute de quoi la garantie ne pourra s'appliquer.

IMPORTANT : Toujours couper le courant au niveau du réseau avant chaque opération d'installation ou de maintenance.

EN

WARNING: The installation must be carried out by qualified persons in accordance with the standards and regulations in force. It is recalled that the decision to install the products in an environment compatible and in compliance with the standards and good practices is the full responsibility of the buyer and the installer. Read and follow the instructions before installing, powering on or using the products. We do not accept any liability resulting from improper implementation or installation of the products.

The devices must not be modified, even partially, otherwise the warranty will not apply.

IMPORTANT: Always turn off the power to the network before each installation or maintenance operation.


NL

WAARSCHUWING: Mag alleen door gekwalificeerde personen worden geïnstalleerd, die de geldende normen en voorschriften naleven. Wij willen eraan herinneren dat de koper en de installateur geheel verantwoordelijk en aansprakelijk zijn wat betreft de beslissing om producten in een omgeving te installeren die aan de normen en voorschriften voldoet. Wij verzoeken u de instructies te lezen alvorens met de installatie te beginnen, het product aan de stroom aan te sluiten of te gebruiken. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor producten die op verkeerde wijze worden gebruikt of niet conform zijn geïnstalleerd. De apparaten mogen niet worden gewijzigd, ook al betreft het slechts een gedeeltelijke wijziging: gebeurt dit toch dan vervalt de garantie.

BELANGRIJK: Voor installatie of onderhoud moet de elektriciteit altijd worden uitgezet.



1. CHANGER LA COLLERETTE DU LED'UP UNIVERSAL FIXE

Codes : 5700 - 5703 - 5705 - 5706 - 5720 - 5723 - 5725 - 5726

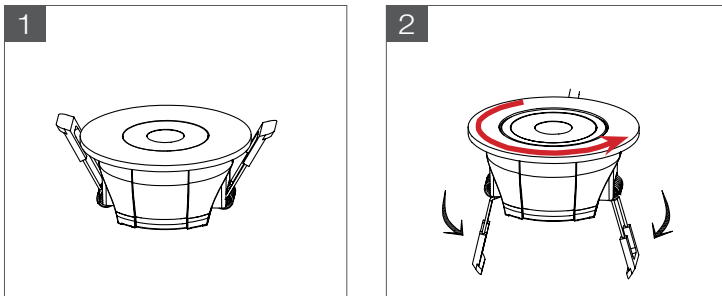


1. CHANGING THE TRIM OF THE FIXED LED'UP UNIVERSAL

Codes: 5700 - 5703 - 5705 - 5706 - 5720 - 5723 - 5725 - 5726

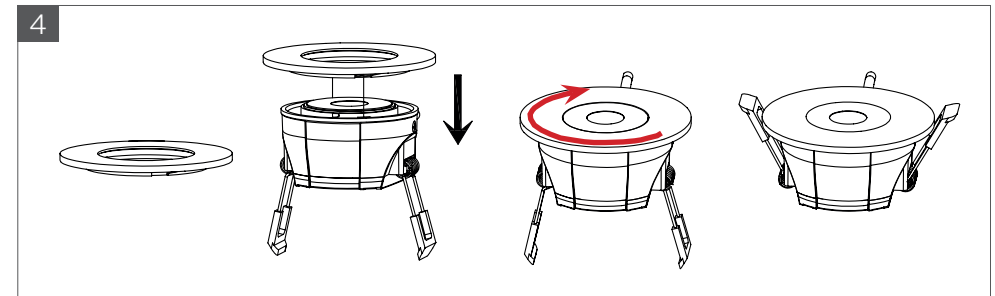



2. CHANGER LA COLLERETTE DU LED'UP UNIVERSAL ORIENTABLE

Codes : 5710 - 5713 - 5715 - 5716 - 5730 - 5733 - 5735 - 5736

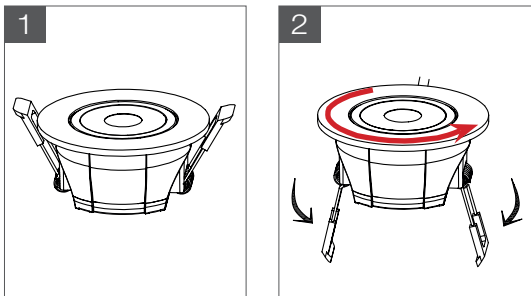



2. CHANGING THE TRIM OF THE ADJUSTABLE LED'UP UNIVERSAL

Codes: 5710 - 5713 - 5715 - 5716 - 5730 - 5733 - 5735 - 5736

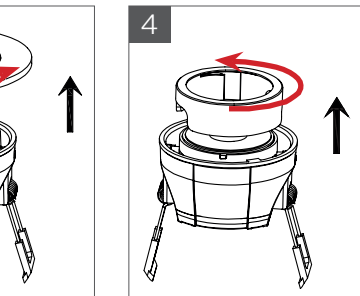

2. DE FLENS VAN DE RICHTBARE LED'UP UNIVERSAL VERVERGEN





Codes: 5710 - 5713 - 5715 - 5716 - 5730 - 5733 - 5735 - 5736

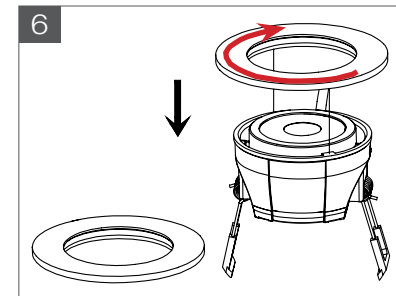

FR

3. TRANSFORMER LE LED'UP UNIVERSAL ORIENTABLE EN VERSION FIXE

Codes : 5700 - 5703 - 5705 - 5706 - 5720 - 5723 - 5725 - 5726




3. CONVERTING THE ADJUSTABLE LED'UP UNIVERSAL INTO THE FIXED VERSION

Codes: 5700 - 5703 - 5705 - 5706 - 5720 - 5723 - 5725 - 5726

NL





3. EEN RICHTBARE LED'UP UNIVERSAL OMVORMEN TOT EEN VASTE VERSIE

Codes: 5700 - 5703 - 5705 - 5706 - 5720 - 5723 - 5725 - 5726

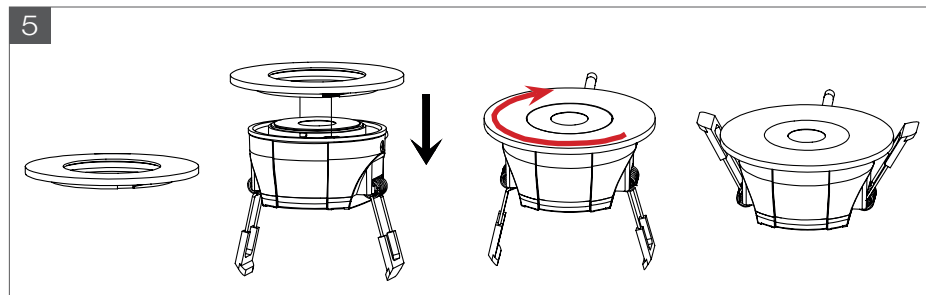

4. CHANGER LA COLLERETTE DU LED'UP UNIVERSAL ESTHET/ESTHET ASYM/ESTHET+/ ESTHET+ ASYM SUR LE LED'UP UNIVERSAL FIXE

Codes : 5750 - 5753 - 5755 - 5756 - 5760 - 5763 - 5765 - 5766 - 5770 - 5773 - 5775 - 5776 - 5780 - 5783 - 5785 - 5786 - 5750A - 5750N - 5750D - 5755D - 5755C - 5760A - 5760N - 5760D - 5765D - 5765C - 5770A - 5770N - 5770D - 5775D - 5780A - 5780N - 5780D - 5785D

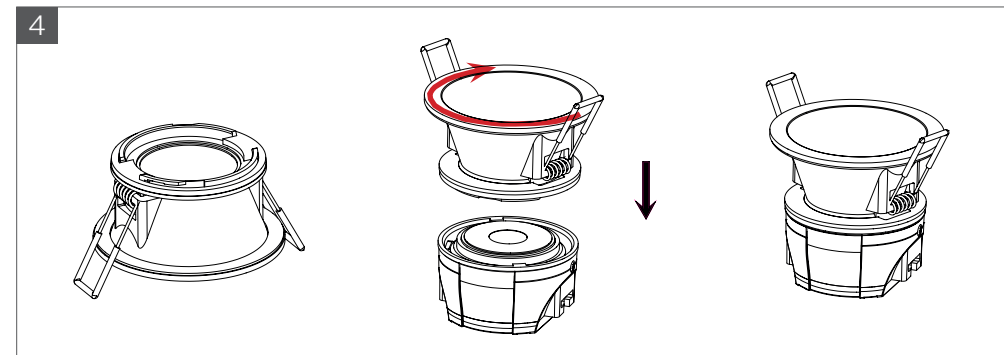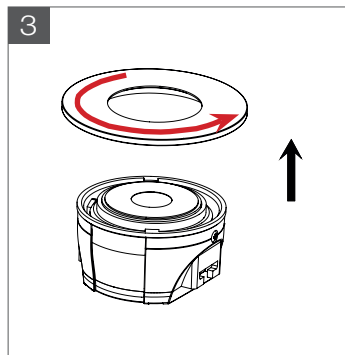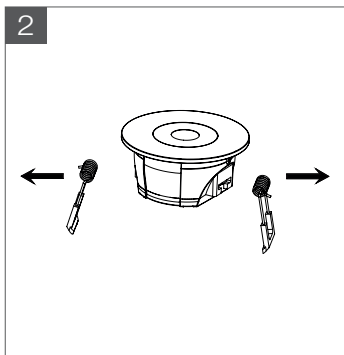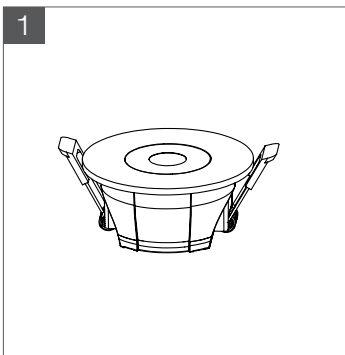

4. CHANGING THE TRIM OF THE LED'UP UNIVERSAL ESTHET/ESTHET ASYM/ESTHET+/ ESTHET+ ASYM ON THE FIXED LED'UP UNIVERSAL

Codes: 5750 - 5753 - 5755 - 5756 - 5760 - 5763 - 5765 - 5766 - 5770 - 5773 - 5775 - 5776 - 5780 - 5783 - 5785 - 5786 - 5750A - 5750N - 5750D - 5755D - 5755C - 5760A - 5760N - 5760D - 5765D - 5765C - 5770A - 5770N - 5770D - 5775D - 5780A - 5780N - 5780D - 5785D




4. DE FLENS VAN DE LED'UP UNIVERSAL ESTHET/ESTHET ASYM/ESTHET+/ ESTHET+ ASYM VERVANGEN BIJ EEN VASTE LED'UP UNIVERSAL

Codes: 5750 - 5753 - 5755 - 5756 - 5760 - 5763 - 5765 - 5766 - 5770 - 5773 - 5775 - 5776 - 5780 - 5783 - 5785 - 5786 - 5750A - 5750N - 5750D - 5755D - 5755C - 5760A - 5760N - 5760D - 5765D - 5765C - 5770A - 5770N - 5770D - 5775D - 5780A - 5780N - 5780D - 5785D

FR

5. CHANGER LA COLLERETTE DU LED'UP UNIVERSAL ESTHET/
ESTHET ASYM/ESTHET+/ ESTHET+ ASYM SUR LE LED'UP
UNIVERSAL ORIENTABLE

Codes : 5750 - 5753 - 5755 - 5756 - 5760 - 5763 - 5765 - 5766 - 5770 - 5773 - 5775 - 5776
- 5780 - 5783 - 5785 - 5786 - 5750A - 5750N - 5750D - 5755D - 5755C - 5760A - 5760N -
5760D - 5765D - 5765C - 5770A - 5770N - 5770D - 5775D - 5780A - 5780N - 5780D - 5785D

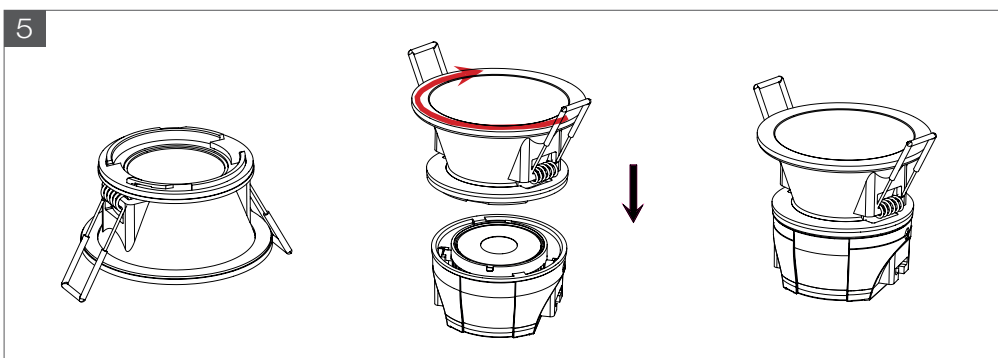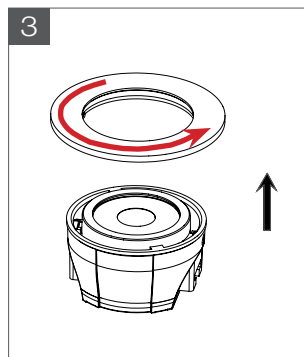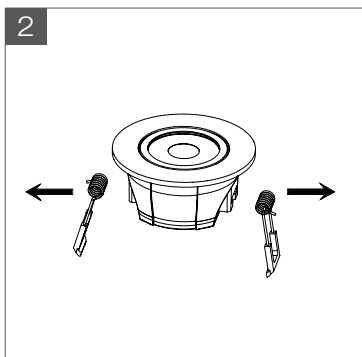

5. CHANGING THE TRIM OF THE LED'UP UNIVERSAL ESTHET/ESTHET
ASYM/ESTHET+/ ESTHET+ ASYM ON THE ADJUSTABLE LED'UP
UNIVERSAL

Codes: 5750 - 5753 - 5755 - 5756 - 5760 - 5763 - 5765 - 5766 - 5770 - 5773 - 5775 - 5776
- 5780 - 5783 - 5785 - 5786 - 5750A - 5750N - 5750D - 5755D - 5755C - 5760A - 5760N -
5760D - 5765D - 5765C - 5770A - 5770N - 5770D - 5775D - 5780A - 5780N - 5780D - 5785D

NL

5. DE FLENS VAN DE LED'UP UNIVERSAL ESTHET/ESTHET ASYM/
ESTHET+/ ESTHET+ ASYM VERVANGEN BIJ EEN RICHTBARE LED'UP
UNIVERSAL


Codes: 5750 - 5753 - 5755 - 5756 - 5760 - 5763 - 5765 - 5766 - 5770 - 5773 - 5775 - 5776
- 5780 - 5783 - 5785 - 5786 - 5750A - 5750N - 5750D - 5755D - 5755C - 5760A - 5760N -
5760D - 5765D - 5765C - 5770A - 5770N - 5770D - 5775D - 5780A - 5780N - 5780D - 5785D

FR

6. CHANGER LA COLLERETTE DU LED'UP UNIVERSAL RECOVERY/
RENOV' SUR LE LED'UP UNIVERSAL ORIENTABLE

Codes : 5799 - 5799A - 5799N - 5800 - 5801 - 5810 - 5811


1




2



3



4



6. CHANGING THE TRIM OF THE LED'UP UNIVERSAL RECOVERY/
RENOV' ON THE ADJUSTABLE LED'UP UNIVERSAL


Codes: 5799 - 5799A - 5799N - 5800 - 5801 - 5810 - 5811

NL

6. DE FLENS VAN DE LED'UP UNIVERSAL RECOVERY/RENOV' VER-
VANGEN BIJ EEN RICHTBARE LED'UP UNIVERSAL

Codes: 5799 - 5799A - 5799N - 5800 - 5801 - 5810 - 5811

6

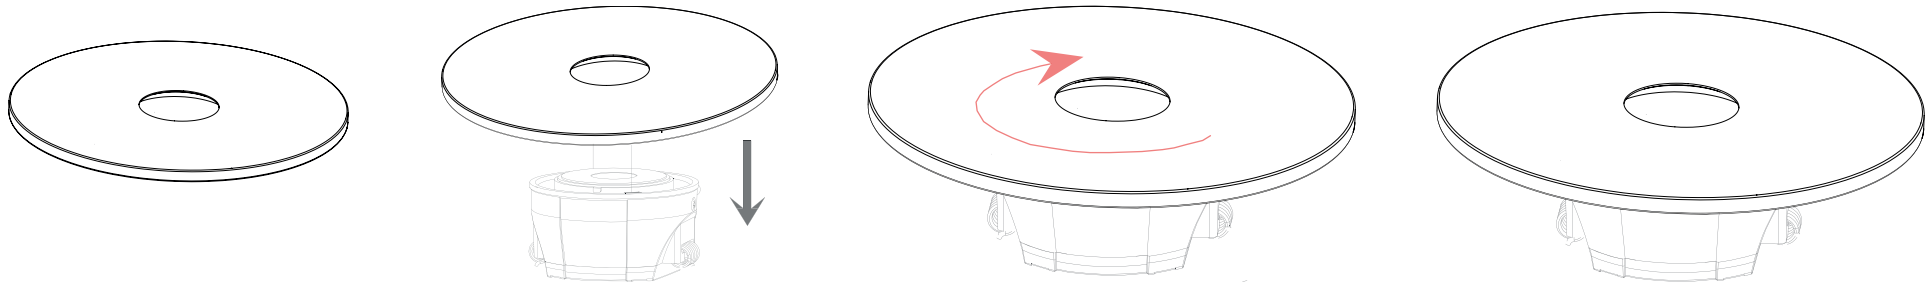

FR

EN

NL

7. INSTALLER L'ACCESSOIRE BASSE LUMINANCE AVEC UNE COLLERETTE LED'UP UNIVERSAL RENOV' SUR LE LED'UP UNIVERSAL FIXE OU ORIENTABLE

Codes : 5880 - 5883 - 5885 - 5886 - 5887

7. INSTALLING THE LOW LUMINANCE ACCESSORY WITH A LED'UP UNIVERSAL RENOV' TRIM ON THE FIXED OR ADJUSTABLE LED'UP UNIVERSAL

Codes: 5880 - 5883 - 5885 - 5886 - 5887

7. HET ACCESSOIRE MET BEPERKTE LICHTOPBRENGST INSTALLEREN MET EEN LED'UP UNIVERSAL RENOV'-FLENS BIJ EEN VASTE OF RICHTBARE LED'UP UNIVERSAL

Codes: 5880 - 5883 - 5885 - 5886 - 5887

