


MAGA FLEX IP68



- Couleur visible du produit : aluminium
- Matériau : aluminium, traitement de la surface : anodisé
- Puissance : 9,6W/m
- Flux lumineux : 1213lm/m, efficacité lumineuse : 126lm/W
- Couleur de la lumière/température(s) de couleur : blanc 2400K
- Indice de rendu des couleurs : 90, SDCM3
- Nombre de LED : 128LED/m, bandeau COOL PERF
- Classe de protection : III, tension 24VDC
- Dimmable : Oui, variation avec alimentation/contrôleur compatible (non inclus)
- Indice de protection : IP68, compatible volume sdb : 1
- Résistance environnement : Non concerné
- Type de câblage : HO5RN-F 2x0,5mm²
- Mode de pose/installation : à encastrer dans tube main courante
- Durée de vie en heures : 50000, durée de vie nominale L80 / B10 à 25 °C
- Températures de fonctionnement : -20°C/+60°C
- Prix indiqué au centimètre : sur-mesure possible jusqu'à 500cm
- Installation dans main courante et garde corps avec tube à fond de gorge Ø48mm. Utilisation d'un adhésif double face préconisée pour la pose du bandeaux LED IP68 dans le profil (non inclus).

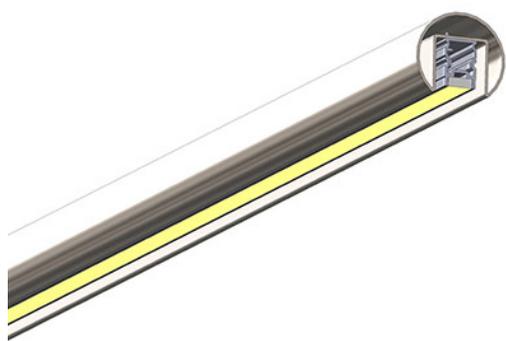

IP68



Note éne



rgétique :

D

