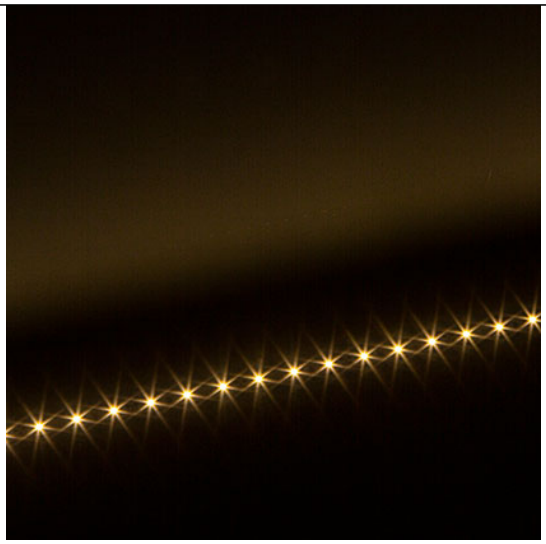

SUPER SOFT FLEX IP20

- Flux lumineux : 370lm/m
- Température de couleur : 3000K
- Indice de rendu des couleurs : CRI >90
- Puissance nominale : 5W/m
- Nombre de LED : 60 LED/m
- Optique : 120°
- Section possible tous les 50mm
- Caractéristiques électriques d'entrée : 12VDC
- Températures de fonctionnement : - 20° / + 40° C
- Installation : sur profil aluminum impérative. Profils compatibles : Tableau de correspondances rubrique SERVICES > Documents téléchargeables
- Sur mesure possible jusqu'à 1000cm

IP 20 DIMMABLE Note énergétique : G