


## SOFT LIGHT IP20 - Bobine 30m



- Puissance : 3W/m
- Flux lumineux : 380lm/m
- Efficacité lumineuse : 127lm/W
- Couleur de la lumière/température(s) de couleur : blanc 3000K
- Indice de rendu des couleurs : 90 SDCM3
- Angle de faisceau/optique : symétrique 120°
- Nombre de LED : 80LED/m
- Classe de protection : III, tension : 24VDC
- Indice de protection : IP20, compatible volume sdb : non
- Type de câblage : 20AWG 2x0,5mm<sup>2</sup>
- Section possible tous les 100mm
- Dimmable : Oui, variation avec alimentation/contrôleur compatible (non inclus)
- Durée de vie en heures : 30000, durée de vie nominale L70 / B10 à 25 °C
- Températures de fonctionnement : -20°C/+40°C
- Longueur du produit : 100cm
- Installation sur profil aluminium impérative.
- Vendu en 30 mètres, décollisable au mètre.

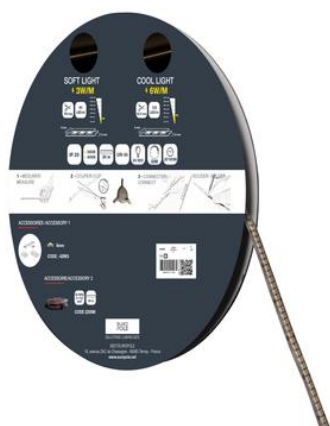

IP20

CRI 90

€

Note éne

24VDC

rgétique :

D

