










BOUNTY 2



- Colerette ronde INOX 316L de Ø 100mm avec traitement de surface par passivation
- Double presse-étoupe pour repiquage
- Installation sans pot d'encastrement possible
- Installation : encastré de sol
- Livré avec douilles GU5.3 et GU10
- Caractéristiques électriques de sortie : 48 VDC, Iout : 1,5 A
- Durée de vie : 30 000 h (L 70 -> Ta = 25°C)
- Températures de fonctionnement : - 20° / + 40° C

Prix 59,90 € HT

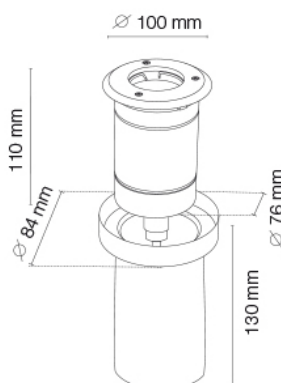

 IK 08 IP 65 Ø d'encastrement 78mm
  NON DIMENSIONNABLE
 





| APPLICATION | PUISSANCE maximale admissible |
|---|-------------------------------|
| Installation sur une surface normalement fermable | Max 35W |
| Installation sur une surface inflammable (bois...) | Max 20W |
| Installation sur une surface où il peut y avoir contact direct avec le sol (pour piscine, salle de bain...) | Max 10W |