




GUIDE DE CHOIX

linéaires LED 24-48 VDC

Édition 2026

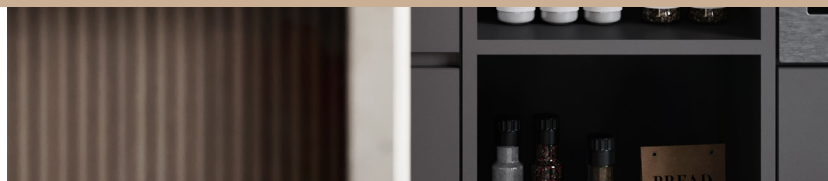



SOLUTIONS LUMINEUSES

COMMENT DÉFINIR MON PROJET ?
COMMENT CONSTITUER MON LINÉAIRE LED ?
QUELLES SONT LES DIFFÉRENCES ENTRE LES BANDEAUX SMD ET COB ?
COMMENT CHOISIR MA TEMPÉRATURE DE COULEUR ?

CORNICHE DÉCORATIVE

Fonctionnel
Ambiance

6
7

ÉCLAIRAGE D'ANGLE

Fonctionnel
Ambiance

8
9

AGENCEMENT

Fonctionnel
Ambiance

10
11

ENCASTRÉ DANS MOBILIER

Fonctionnel
Ambiance

12
14

TRINGLE LUMINEUSE

Fonctionnel

16

PLAQUE DE PLÂTRE MUR & PLAFOND

Fonctionnel
Ambiance

18
19

PLAQUE DE PLÂTRE SALLE DE BAIN

Fonctionnel

20

CARRELAGE SALLE DE BAIN

Ambiance

21

BAR & CAVE À VIN

Fonctionnel
Ambiance

22
23

COURBE SIMPLE

Fonctionnel
Ambiance

24
25

COURBE ARCHITECTURALE

Fonctionnel
Ambiance

26
27

SÉPARATION AVEC PROFIL Tcourb'

Ambiance

28

PISCINE & BASSIN

Fonctionnel
Ambiance

30
31

TABLEAUX DE CALCUL BANDEAUX ET ALIMENTATIONS/VARIATEURS/CONTRÔLEURS

32

COMMENT DÉFINIR MON PROJET ?

1

Je sélectionne l’**application** de mon linéaire LED,
parmi la sélection (voir sommaire page 1)

2

Je précise le **rendu lumineux** souhaité.
*Avec mon linéaire, je souhaite **valoriser, intensifier, colorer** ?*
À titre indicatif :

<300 lm500 lm1000 lm>2500 lm			
Balisateur	Ambiance douce et relaxante	Ambiance confortable et convivialité	Très bonne visibilité et précision

3

Je choisis l’ambiance créée par la **couleur de la lumière**.
*Quelle sera la **température de couleur de ma lumière** (voir page 5) ?*

4

Je définis le **mode de pose** de mon éclairage.
*Comment je souhaite intégrer mes linéaires LED : **en saillie ou en encastré** ?*

5

Je détermine l’**alimentation** adaptée à la longueur de mon installation.
*Quelle est la **puissance totale** de mon installation ?*

EUROPOLE vous accompagne dans tous vos projets.

COMMENT CONSTITUER MON LINÉAIRE LED ?

1

Je choisis mon **bandeau LED** en fonction du rendu souhaité
+ l’**alimentation** compatible
+ le **contrôleur** compatible (optionnel pour les bandeaux LED monochromes)


2

Puis, mon **profil** aluminium pour l’installation de mon bandeau LED, obligatoire afin d’assurer la dissipation thermique




EUROPOLE vous accompagne dans tous vos projets.

QUELLES SONT LES DIFFÉRENCES ENTRE LES BANDEAUX SMD ET COB ?



Bandeau SMD

- La technologie privilégie :
- la performance lumineuse, jusqu’à 177 Lm/W
 - les longues distances continues, jusqu’à 30m
 - un vaste choix de puissances



Bandeau COB

- La technologie offre :
- Une homogénéité parfaite avec un rayonnement du faisceau à 180°
 - Une absence de points visibles, même dans des profils de faible hauteur
 - Un rendu particulièrement adapté aux corniches, niches, bibliothèques ou surfaces réfléchissantes

EUROPOLE vous accompagne dans tous vos projets.

COMMENT CHOISIR MA TEMPÉRATURE DE COULEUR ?



● 1900K à ● 2400K

Apaisante

Des matières chaudes, du bois, certains tissus, du métal doré ou cuivré ...



● 2700K

Chaleureuse

Des matières chaudes, du bois, de la brique ...



● 3000K

Fonctionnelle

Des matières neutres et minérales, de la pierre, de la céramique, des végétaux ...



● 4000K

Précision

Des matières froides, de la ferronnerie, des plans de travail ...

EUROPOLE vous accompagne dans tous vos projets.

CORNICHE DÉCORATIVE

FONCTIONNEL



1

MON BANDEAU LED, L'ALIMENTATION & LE CONTRÔLEUR COMPATIBLES

VALORISER



Bandeaux LED IP20 10m max.
4,8W/m 24VDC

Bandeaux LED COB IP20 5m max.
8W/m 24VDC*

- + Alimentations IZI'TRONIC 24
- optionnel Contrôleur EASILED PACK 12/24


CODES

5 m 10 m

● 1900K	562 Lm/m	-	700003	700053
● 2400K	760 Lm/m	A G C	700004	700054
● 2700K	779 Lm/m	A G G	416707	-
● 3000K	864 Lm/m	A G F	416700	-
● 4000K	941 Lm/m	A G F	416701	-
			44248	44241
			45200	

*Existe en pack (bandeau LED 5m + alimentation) : ELECTRE COB

ILLUMINER UNE GRANDE LONGUEUR



Bandeaux LED IP20 30m max.
8,5W/m 48VDC

- + Alimentation LED'TRONIC 48
- optionnel Contrôleur EASILED 48

30 m

● 3000K	950 Lm/m	A G F	7482030	
● 4000K	1045 Lm/m	A G E	7482031	
			4448320	
			45480	

2

MON PROFIL D'INSTALLATION

Pack profils aluminium

SLIDE EVO
CODE : 87705



- 5 profils de 1m
- 5 diffuseurs opales (120°)
- 5 diffuseurs transparents (90°)
- 10 clips de fixation
- 10 embouts de finition

Dimensions : 17 x 9 mm

SUR-MESURE

Notre savoir-faire de fabricant pour des solutions personnalisées made in France



NOUS CONSULTER


AMBIANCE



1

MON BANDEAU LED, L'ALIMENTATION & LE CONTRÔLEUR COMPATIBLES

ACCENTUER EN BLANC DYNAMIQUE



Bandeaux LED COB IP20 5m max.
14W/m 24VDC

- + Alimentations IZI'TRONIC 24
- + Contrôleur EASILED PACK 12/24

CODES


5 m

● TW (2700K-6500K)	1515 Lm/m	A G F	727707	
			440475	
			45201	

COLORER

Bandeaux LED IP20 10m max.
12W/m 24VDC*

- + Alimentations IZI'TRONIC 24
- + Contrôleur EASILED PACK 12/24



Bandeaux LED IP20 10m max.
20W/m 24VDC

- + Alimentations IZI'TRONIC 24
- + Contrôleur EASILED 12/24

● RGBW (4000K)	30/195/36/ 688 Lm/m	A G D	722208	722258
			44241	4404120
			45203	

● RGB+TW (2400K-6500K)	111/254/51/ 309/356 Lm/m	A G F	722305	722355
			4404120	4424200
			45190	

*Existe en pack (bandeau LED 5m + alimentation + contrôleur + télécommande) : RIGEL EASILED

2

MON PROFIL D'INSTALLATION

Pack profils aluminium

SLIDE EVO
CODE : 87705



- 5 profils de 1m
- 5 diffuseurs opales (120°)
- 5 diffuseurs transparents (90°)
- 10 clips de fixation
- 10 embouts de finition

Dimensions : 17 x 9 mm

SUR-MESURE

Notre savoir-faire de fabricant pour des solutions personnalisées made in France



NOUS CONSULTER

ÉCLAIRAGE D'ANGLE

FONCTIONNEL



1


MON BANDEAU LED, L'ALIMENTATION & LE CONTRÔLEUR COMPATIBLES

INTENSIFIER



Bandeaux LED IP20 10m max.
9,6W/m 24VDC*

- + Alimentations IZI'TRONIC 24
- optionnel Contrôleur EASILED PACK 12/24



Bandeaux LED IP20 30m max.
8,5W/m 48VDC

- + Alimentation LED'TRONIC 48
- optionnel Contrôleur EASILED 48

		CODES	
		5 m	10 m
● 1900K	1123 Lm/m -	710003	710053
● 2400K	1519 Lm/m	710004	710054
● 2700K	1227 Lm/m	330007	330057
● 3000K	1296 Lm/m	330000	330050
● 4000K	1515 Lm/m	330001	330051
		44241	4404120
		45200	

*Existe en pack (bandeau LED 5m + alimentation) :
ALDEBARAN

2

MON PROFIL D'INSTALLATION

Pack profils aluminium

KORNER S
CODE : 87706



- 5 profils de 1m
- 5 diffuseurs opales (120°)
- 5 diffuseurs transparents (120°)
- 10 clips de fixation
- 10 embouts de finition

Dimensions : 16 x 16 mm

SUR-MESURE

Notre savoir-faire de fabricant pour des solutions personnalisées made in France



NOUS CONSULTER


AMBIANCE



1

MON BANDEAU LED, L'ALIMENTATION & LE CONTRÔLEUR COMPATIBLES

ACCENTUER EN BLANC DYNAMIQUE




Bandeaux LED COB IP20 5m max.
14W/m 24VDC

- + Alimentations IZI'TRONIC 24
- + Contrôleur EASILED PACK 12/24

		CODES	
		5 m	
	TW (2700K-6500K)	1515 Lm/m	727707
		440475	
		45201	

COLORER



Bandeaux LED IP20 10m max.
12W/m 24VDC*

- + Alimentations IZI'TRONIC 24
- + Contrôleur EASILED PACK 12/24

Bandeaux LED IP20 10m max.
19,5W/m 24VDC**

- + Alimentations IZI'TRONIC 24
- + Contrôleur EASILED PACK 12/24

		CODES	
		5 m	10 m
	RGBW (4000K)	30/195/36/ 688 Lm/m	722208 722258
		44241 4404120	
		45203	
	RGBW (3000K)	163/403/58/ 358 Lm/m	722308 722358
		4404120 4424200	
		45203	

*Existe en pack (bandeau LED 5m + alimentation + contrôleur
+ télécommande) : RIGEL EASILED

**Existe en pack (bandeau LED 5m + alimentation + contrôleur
+ télécommande) : SIRIUS EASILED

2

MON PROFIL D'INSTALLATION

Pack profils aluminium

KORNER S
CODE : 87706



- 5 profils de 1m
- 5 diffuseurs opales (120°)
- 5 diffuseurs transparents (120°)
- 10 clips de fixation
- 10 embouts de finition

Dimensions : 16 x 16 mm

SUR-MESURE

Notre savoir-faire de fabricant pour des solutions personnalisées made in France



NOUS CONSULTER

AGENCEMENT

FONCTIONNEL



1

MON BANDEAU LED, L'ALIMENTATION & LE CONTRÔLEUR COMPATIBLES

VALORISER



Bandeaux LED IP20 10m max.
4,8W/m 24VDC

Bandeaux LED COB IP20 5m max.
8W/m 24VDC*

+ Alimentations IZI'TRONIC 24
optionnel Contrôleur EASILED PACK 12/24

CODES

5 m 10 m

● 1900K	562 Lm/m	-	700003	700053
● 2400K	760 Lm/m	A G C	700004	700054
● 2700K	779 Lm/m	A G G	416707	-
● 3000K	864 Lm/m	A G F	416700	-
● 4000K	941 Lm/m	A G F	416701	-
			44248	44241
			45200	


*Existe en pack (bandeau LED 5m + alimentation) : ELECTRE COB

2

MON PROFIL D'INSTALLATION

Pack profils aluminium

PLAKO EVO
CODE : 87708



- 5 profils de 1m
- 5 diffuseurs opales (120°)
- 5 diffuseurs transparents (70°)
- 10 clips de fixation
- 10 embouts de finition

Dimensions : 16,8 x 12 mm

SUR-MESURE

Notre savoir-faire de fabricant pour des solutions personnalisées made in France



NOUS CONSULTER


AMBIANCE



1

MON BANDEAU LED, L'ALIMENTATION & LE CONTRÔLEUR COMPATIBLES

VALORISER




Bandeaux LED COB IP20 5m max.
5W/m 24VDC*

+ Alimentations IZI'TRONIC 24
optionnel Contrôleur EASILED PACK 12/24

COLORER

Bandeaux LED IP20 10m max.
12W/m 24VDC**

+ Alimentations IZI'TRONIC 24
+ Contrôleur EASILED PACK 12/24



Bandeaux LED IP20 10m max.
20W/m 24VDC

+ Alimentations IZI'TRONIC 24
+ Contrôleur EASILED 12/24

CODES

3 m 5 m

● 2700K	563 Lm/m	A G F	400037	400007
● 3000K	565 Lm/m	A G F	400030	400000
● 4000K	618 Lm/m	A G E	400031	400001
			44247	44248
			45200	

*Existe en pack (bandeau LED 5m + alimentation) : ZANIAH COB

5 m 10 m

RGBW (4000K)	30/195/36/ 688 Lm/m	A G D	722208	722258
			44241	4404120
			45203	
RGB+TW (2400K-6500K)	111/254/51/ 309/356 Lm/m	A G F	722305	722355
			4404120	4424200
			45190	


**Existe en pack (bandeau LED 5m + alimentation + contrôleur + télécommande) : RIGEL EASILED

2

MON PROFIL D'INSTALLATION

Pack profils aluminium

PLAKO EVO
CODE : 87708



- 5 profils de 1m
- 5 diffuseurs opales (120°)
- 5 diffuseurs transparents (70°)
- 10 clips de fixation
- 10 embouts de finition

Dimensions : 16,8 x 12 mm

SUR-MESURE

Notre savoir-faire de fabricant pour des solutions personnalisées made in France



NOUS CONSULTER

ENCASTRÉ DANS MOBILIER

FONCTIONNEL



1

MON BANDEAU LED, L'ALIMENTATION & LE CONTRÔLEUR COMPATIBLES

VALORISER



Bandeaux LED IP20 10m max.
4,8W/m 24VDC

Bandeaux LED COB IP20 5m max.
8W/m 24VDC*

+ Alimentations IZI'TRONIC 24
optionnel Contrôleur EASILED PACK 12/24

CODES

5 m 10 m

● 1900K	562 Lm/m	-	700003	700053
● 2400K	760 Lm/m	A G C	700004	700054
● 2700K	779 Lm/m	A G D	416707	-
● 3000K	864 Lm/m	A G F	416700	-
● 4000K	941 Lm/m	A G F	416701	-
			44248	44241
			45200	

*Existe en pack (bandeau LED 5m + alimentation) : ELECTRE COB

INTENSIFIER




Bandeaux LED IP20 10m max.
9,6W/m 24VDC**

+ Alimentations IZI'TRONIC 24
optionnel Contrôleur EASILED PACK 12/24

● 1900K	1123 Lm/m	-	710003	710053
● 2400K	1519 Lm/m	A G C	710004	710054
● 2700K	1227 Lm/m	A G D	330007	330057
● 3000K	1296 Lm/m	A G D	330000	330050
● 4000K	1515 Lm/m	A G C	330001	330051
			44241	4404120
			45200	

**Existe en pack (bandeau LED 5m + alimentation) : ALDEBARAN

SUBLIMER



Bandeaux LED IP20 10m max.
19,2W/m 24VDC

+ Alimentations IZI'TRONIC 24
optionnel Contrôleur EASILED PACK 12/24

● 2700K	2429 Lm/m	A G D	350007	350057
● 3000K	2458 Lm/m	A G D	350000	350050
● 4000K	2535 Lm/m	A G D	350001	350051
			4404120	4424200
			45200	


2

MON PROFIL D'INSTALLATION

Packs profils aluminium

SLIDE R EVO
CODE : 87703

FIN




- 5 profils de 1m
- 5 diffuseurs opales (120°)
- 5 diffuseurs transparents (90°)
- 10 embouts de finition

Dimensions : 23 x 9 mm
Encastrement : 17 x 8 mm

PLAKO R EVO
CODE : 87704

LARGE



- 5 profils de 1m
- 5 diffuseurs opales (120°)
- 5 diffuseurs transparents (70°)
- 10 embouts de finition

Dimensions : 23 x 12 mm
Encastrement : 16,8 x 11 mm

SUR-MESURE

Notre savoir-faire de fabricant pour des solutions personnalisées made in France



NOUS CONSULTER



ENCASTRÉ DANS MOBILIER


AMBIANCE



1

MON BANDEAU LED, L'ALIMENTATION & LE CONTRÔLEUR COMPATIBLES

VALORISER




Bandeaux LED COB IP20 5m max.
5W/m 24VDC*

- + Alimentations **IZI'TRONIC 24**
- optionnel Contrôleur **EASILED PACK 12/24**

		CODES	
		3 m	5 m
● 2700K	563 Lm/m	 400037	400007
● 3000K	565 Lm/m	 400030	400000
● 4000K	618 Lm/m	 400031	400001
		44247	44248
		45200	

*Existe en pack (bandeau LED 5m + alimentation) : ZANIAH COB

ACCENTUER EN BLANC DYNAMIQUE




Bandeaux LED COB IP20 5m max.
14W/m 24VDC

- + Alimentations **IZI'TRONIC 24**
- + Contrôleur **EASILED PACK 12/24**

		5 m	
● TW (2700K-6500K)	1515 Lm/m	 727707	
		440475	
		45201	

COLORER




Bandeaux LED COB IP20 5m max.
18W/m 24VDC**

- + Alimentations **IZI'TRONIC 24**
- + Contrôleur **EASILED PACK 12/24**

● RGBW (3000K)	132/390/67/ 346 Lm/m	 727708	
		4204100	
		45203	

**Existe en pack (bandeau LED 5m + alimentation + contrôleur + télécommande) : POLLUX EASILED COB

ACCENTUER EN COULEUR ET BLANC DYNAMIQUE



Bandeaux LED IP20 10m max.
20W/m 24VDC

- + Alimentations **IZI'TRONIC 24**
- + Contrôleur **EASILED 12/24**

● RGB+TW (2400K-6500K)	111/254/51/ 309/356 Lm/m	 722305	722355
		4404120	4424200
		45190	


2

MON PROFIL D'INSTALLATION

Packs profils aluminium

SLIDE R EVO
CODE : 87703

FIN




- 5 profils de 1m
- 5 diffuseurs opales (120°)
- 5 diffuseurs transparents (90°)
- 10 embouts de finition

Dimensions : 23 x 9 mm
Encastrement : 17 x 8 mm

PLAKO R EVO
CODE : 87704

LARGE



- 5 profils de 1m
- 5 diffuseurs opales (120°)
- 5 diffuseurs transparents (70°)
- 10 embouts de finition

Dimensions : 23 x 12 mm
Encastrement : 16,8 x 11 mm

SUR-MESURE

Notre savoir-faire de fabricant pour des solutions personnalisées made in France



NOUS CONSULTER



TRINGLE LUMINEUSE

FONCTIONNEL



1

MON BANDEAU LED, L'ALIMENTATION & LE CONTRÔLEUR COMPATIBLES



VALORISER

Bandeaux LED COB IP20 5m max.
8W/m 24VDC*

+ Alimentations IZI'TRONIC 24

optionnel Contrôleur EASILED PACK 12/24

CODES

3 m 5 m

● 2700K	737 Lm/m	A F	410037	410007
● 3000K	854 Lm/m	A F	410030	410000
● 4000K	923 Lm/m	A E	410031	410001
			44248	44241
			45200	

*Existe en pack (bandeau LED 5m + alimentation) : ELECTRE COB

2

MON PROFIL D'INSTALLATION

Profils aluminium

DRESS



	CODES	
	1 m	2 m
Profils ø 24 mm	89800	89801
Diffuseurs opales	89810	89811

	CODES	
	1 m	2 m
Profils ø 24 mm	89800	89801
Diffuseurs opales	89810	89811
	sans passage de câble	avec passage de câble
Embouts	89651	89652
	latérales	suspendues
Fixations	89654	89653

SUR-MESURE

Notre savoir-faire de fabricant pour des solutions personnalisées made in France



NOUS CONSULTER




PLAQUE DE PLÂTRE MUR & PLAFOND

FONCTIONNEL



1

MON BANDEAU LED, L'ALIMENTATION & LE CONTRÔLEUR COMPATIBLES



VALORISER

Bandeaux LED COB ULTRA IP20 15m max.
8W/m 24VDC

+ Alimentation IZI'TRONIC 24

optionnel Contrôleur EASILED PACK 12/24


		CODES	
		15 m	
● 3000K	760 Lm/m	A G F	727750
● 4000K	800 Lm/m	A G F	727751
		4404150	
		45200	

2

MON PROFIL D'INSTALLATION

Profils aluminium

PDS-T



Profils 16,2 x 14 mm
Diffuseurs opales
Diffuseurs transparents
Inserts de protection
Embout sans passage de câble

		CODES		
		1 m	2 m	3 m
	Profils 16,2 x 14 mm	89701	89702	89703
	Diffuseurs opales	89170	89171	89271
	Diffuseurs transparents	89172	89173	89273
	Inserts de protection	88001	88002	88003
	Embout sans passage de câble	89961		


SUR-MESURE

Notre savoir-faire de fabricant pour des solutions personnalisées made in France




NOUS CONSULTER

AMBIANCE

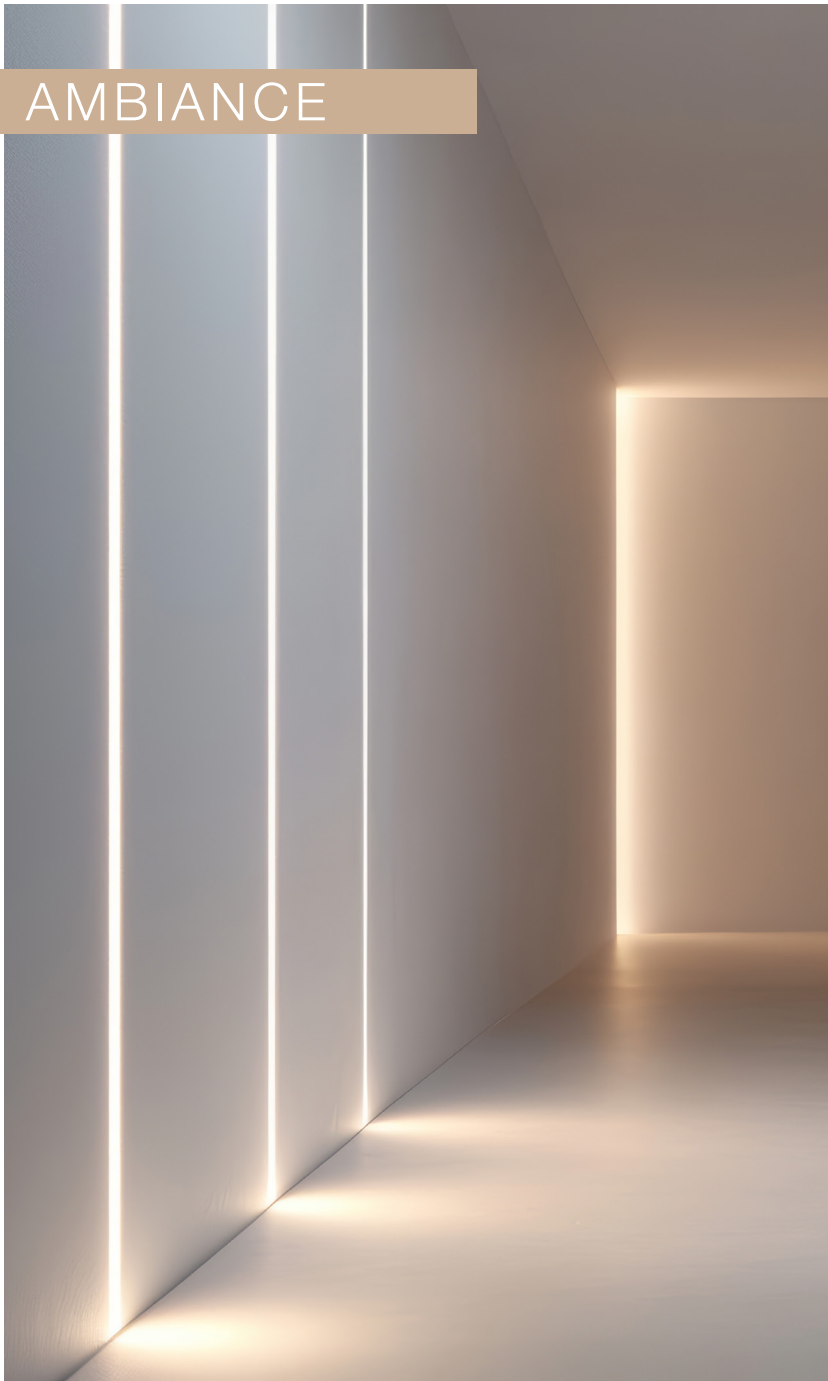

1

MON BANDEAU LED, L'ALIMENTATION & LE CONTRÔLEUR COMPATIBLES




ACCENTUER EN BLANC DYNAMIQUE

Bandeau LED COB IP20 5m max.
14W/m 24VDC

+ Alimentation IZI'TRONIC 24

+ Contrôleur EASILED PACK 12/24

		CODES	
		5 m	
● TW (2700K-6500K)	1515 Lm/m	A G F	727707
		440475	
		45201	



COLORER

Bandeau LED IP20 10m max.
19,5W/m 24VDC*

+ Alimentation IZI'TRONIC 24

+ Contrôleur EASILED PACK 12/24

		5 m		10 m	
● RGBW (3000K)	126/346/71/ 1000 Lm/m	A G G	723308	723358	
		4204100		4204200	
		45203			


*Existe en pack (bandeau LED 5m + alimentation + contrôleur + télécommande) : SIRIUS EASILED

2

MON PROFIL D'INSTALLATION

Profils aluminium

PDS-T



Profils 16,2 x 14 mm
Diffuseurs opales
Diffuseurs transparents
Inserts de protection
Embout sans passage de câble

		CODES		
		1 m	2 m	3 m
	Profils 16,2 x 14 mm	89701	89702	89703
	Diffuseurs opales	89170	89171	89271
	Diffuseurs transparents	89172	89173	89273
	Inserts de protection	88001	88002	88003
	Embout sans passage de câble	89961		

SUR-MESURE

Notre savoir-faire de fabricant pour des solutions personnalisées made in France



NOUS CONSULTER

PLAQUE DE PLÂTRE SALLE DE BAIN

SUR-MESURE



Notre savoir-faire de fabricant pour des solutions personnalisées made in France

FONCTIONNEL




1

MON BANDEAU LED, L'ALIMENTATION & LE CONTRÔLEUR COMPATIBLES

VALORISER

Réglette LED IP67 SHARK PDS-ALU 3m max.
9,6W/m 24VDC
de 843 à 1172 lm/m - ● 3000K, ● 3800K et ● 4000K



INTENSIFIER

Réglette LED IP67 SHARK PDS-ALU 3m max.
14,4W/m 24VDC
de 1112 à 1724 lm/m - ● 3000K, ● 3800K et ● 4000K


Disponible en résine **opale ou transparente** et en finition **aluminium ou blanc**

+ Alimentation & contrôleur
Nous consulter

2

MON PROFIL D'INSTALLATION

PLAQUE DE PLÂTRE



Installation dans plaque de plâtre
épaisseur < 13mm.

NOUS CONSULTER

RÉSISTANCE
des réglattes
SHARK



IP 67



aux nettoyages
répétés



aux détergents
& désinfectants



à l'abrasion

CARRELAGE SALLE DE BAIN

SUR-MESURE



Notre savoir-faire de fabricant pour des solutions personnalisées made in France

AMBIANCE




1

MON BANDEAU LED, L'ALIMENTATION & LE CONTRÔLEUR COMPATIBLES

VALORISER

Réglette LED IP67 SHARK MICRO-NK 3m max.
4,8W/m 24VDC
de 360 à 707 lm/m - ● 2400K, ● 3000K, ● 3800K et ● 4000K



COLORER

Réglette LED IP67 SHARK MICRO-NK 3m max.
19,5W/m 24VDC
104/258/37/229 à 143/355/51/315 lm/m - ● RGBW (4000K)


Disponible en résine **opale ou transparente** et en finition **aluminium, blanc ou noir**

+ Alimentation & contrôleur
Nous consulter

2

MON PROFIL D'INSTALLATION

CARRELAGE



Installation dans carrelage
épaisseur < 8mm.

NOUS CONSULTER

RÉSISTANCE
des réglattes
SHARK



IP 67



aux nettoyages
répétés



aux détergents
& désinfectants




à l'abrasion

BAR & CAVE À VIN

FONCTIONNEL



1 MON BANDEAU LED, L'ALIMENTATION & LE CONTRÔLEUR COMPATIBLES



PRÉSERVER

Bandeau LED IP20
WINE 14,4W/m 24VDC

+ Alimentation IZI'TRONIC 24

optionnel Contrôleur EASILED PACK 12/24

CODES			
5 m			
	ambre	431 Lm/m	- 790005
			440475
			45200



VALORISER

Bandeaux LED COB IP20 5m max.
8W/m 24VDC*

+ Alimentations IZI'TRONIC 24

optionnel Contrôleur EASILED PACK 12/24

				3 m	5 m
	2700K	737 Lm/m		410037	410007
	3000K	854 Lm/m		410030	410000
	4000K	923 Lm/m		410031	410001
				44248	44241
				45200	


*Existe en pack (bandeau LED 5m + alimentation) : ELECTRE COB

2 MON PROFIL D'INSTALLATION

Packs profils aluminium

SLIDE R EVO

CODE : 87703



- 5 profils de 1m
- 5 diffuseurs opales (120°)
- 5 diffuseurs transparents (90°)
- 10 embouts de finition

Dimensions : 23 x 9 mm

Encastrement : 17 x 8 mm

KORNER S

CODE : 87706



ANGLE

- 5 profils de 1m
- 5 diffuseurs opales (120°)
- 5 diffuseurs transparents (120°)
- 10 clips de fixation
- 10 embouts de finition

Dimensions : 16 x 16 mm

SUR-MESURE

Notre savoir-faire de fabricant pour des solutions personnalisées made in France




NOUS CONSULTER

AMBIANCE



1 MON BANDEAU LED, L'ALIMENTATION & LE CONTRÔLEUR COMPATIBLES




ACCENTUER EN BLANC DYNAMIQUE

Bandeau LED COB IP20 5m max.
14W/m 24VDC

+ Alimentation IZI'TRONIC 24

+ Contrôleur EASILED PACK 12/24

CODES			
5 m			
	TW	1515 Lm/m	 727707
(2700K-6500K)			440475
			45201



COLORER

Bandeau LED COB IP20 5m max.
18W/m 24VDC*

+ Alimentation IZI'TRONIC 24

+ Contrôleur EASILED PACK 12/24

	RGBW	132/390/67/346 Lm/m	 727708
(3000K)			4404120
			45203


*Existe en pack (bandeau LED 5m + alimentation + contrôleur + télécommande) : POLLUX EASILED COB

2 MON PROFIL D'INSTALLATION

Packs profils aluminium

SLIDE R EVO

CODE : 87703



- 5 profils de 1m
- 5 diffuseurs opales (120°)
- 5 diffuseurs transparents (90°)
- 10 embouts de finition

Dimensions : 23 x 9 mm

Encastrement : 17 x 8 mm

KORNER S**

CODE : 87706



ANGLE

- 5 profils de 1m
- 5 diffuseurs opales (120°)
- 5 diffuseurs transparents (120°)
- 10 clips de fixation
- 10 embouts de finition

Dimensions : 16 x 16 mm

**Non compatible avec le bandeau COB RGBW

SUR-MESURE

Notre savoir-faire de fabricant pour des solutions personnalisées made in France




NOUS CONSULTER

COURBE SIMPLE

FONCTIONNEL



1 MON BANDEAU LED, L'ALIMENTATION & LE CONTRÔLEUR COMPATIBLES




VALORISER

Bandeaux LED COB IP20 5m max.
5W/m 24VDC*

- + Alimentations IZI'TRONIC 24
- optionnel Contrôleur EASILED PACK 12/24

		CODES	
		3 m	5 m
● 2700K	563 Lm/m	400037	400007
● 3000K	565 Lm/m	400030	400000
● 4000K	618 Lm/m	400031	400001
		44247	44248
		45200	

*Existe en pack (bandeau LED 5m + alimentation) : ZANIAH COB



ILLUMINER UNE GRANDE LONGUEUR

Bandeaux LED COB ULTRA IP20 15m max.
8W/m 24VDC

- + Alimentation IZI'TRONIC 24
- optionnel Contrôleur EASILED PACK 12/24


		CODES	
		15 m	
● 3000K	760 Lm/m	727750	
● 4000K	800 Lm/m	727751	
		4404150	
		45200	

2 MON PROFIL D'INSTALLATION

Profil aluminium

SINTRA

	CODES		
	1 m	2 m	3 m
Profil 18 x 5 mm	89711	89721	89731
Diffuseurs opales	89741	89742	89743



	sans passage de câble	avec passage de câble
Embouts	89286	89287
Clip de fixation		89237



SUR-MESURE

Notre savoir-faire de fabricant pour des solutions personnalisées made in France




NOUS CONSULTER

AMBIANCE



1 MON BANDEAU LED, L'ALIMENTATION & LE CONTRÔLEUR COMPATIBLES




ACCENTUER EN BLANC DYNAMIQUE

Bandeau LED COB IP20 5m max.
14W/m 24VDC

- + Alimentation IZI'TRONIC 24
- + Contrôleur EASILED PACK 12/24

		CODES	
		5 m	
TW (2700K-6500K)	1515 Lm/m	727707	
		440475	
		45201	



COLORER

Bandeau LED COB IP20 5m max.
18W/m 24VDC*

- + Alimentation IZI'TRONIC 24
- + Contrôleur EASILED PACK 12/24

		CODES	
RGBW (3000K)	132/390/67/346 Lm/m	727708	
		4404120	
		45203	


*Existe en pack (bandeau LED 5m + alimentation + contrôleur + télécommande) : POLLUX EASILED COB

2 MON PROFIL D'INSTALLATION

Profil aluminium

SINTRA

	CODES		
	1 m	2 m	3 m
Profil 18 x 5 mm	89711	89721	89731
Diffuseurs opales	89741	89742	89743



	sans passage de câble	avec passage de câble
Embouts	89286	89287
Clip de fixation		89237



SUR-MESURE

Notre savoir-faire de fabricant pour des solutions personnalisées made in France



NOUS CONSULTER

COURBE ARCHITECTURALE

FONCTIONNEL



SUR-MESURE

Notre savoir-faire de fabricant pour des solutions personnalisées made in France




1

MON BANDEAU LED, L'ALIMENTATION & LE CONTRÔLEUR COMPATIBLES

VALORISER

Réglette LED IP67 SHARK TOP VIEW souple 10m max.
9,6W/m 24VDC
de 640 à 1252 lm/m - ● 2400K, ● 3000K, ● 3800K et ● 4000K



INTENSIFIER

Réglette LED IP67 SHARK TOP VIEW SIDE souple 10m max.
14,4W/m 24VDC
de 1070 à 1204 lm/m - ● 3000K et ● 3800K



SHARK TOP VIEW : disponible en résine **opale** ou **transparente**
SHARK TOP VIEW SIDE : disponible en résine **opale**

+ Alimentation & contrôleur
Nous consulter

2

MON PROFIL D'INSTALLATION

SHARK EXOSQUELETTE



Profil souple pour suivre les courbes.

NOUS CONSULTER

RÉSISTANCE
des réglattes
SHARK



IP 67



aux nettoyages
répétés



aux détergents
& désinfectants



à l'abrasion

AMBIANCE



SUR-MESURE

Notre savoir-faire de fabricant pour des solutions personnalisées made in France




1

MON BANDEAU LED, L'ALIMENTATION & LE CONTRÔLEUR COMPATIBLES

COLORER

Réglette LED IP67 SHARK TOP VIEW souple 10m max.
14,5W/m 24VDC
de 91/230/61 à 125/315/83 lm/m - ●●● RGB



Réglette LED IP67 SHARK TOP VIEW SIDE souple 10m max.
14,5W/m 24VDC
de 82/206/55 lm/m - ●●● RGB



SHARK TOP VIEW : disponible en résine **opale** ou **transparente**
SHARK TOP VIEW SIDE : disponible en résine **opale**

+ Alimentation & contrôleur
Nous consulter

2

MON PROFIL D'INSTALLATION

SHARK EXOSQUELETTE



Profil souple pour suivre les courbes.

NOUS CONSULTER

RÉSISTANCE
des réglattes
SHARK



IP 67



aux nettoyages
répétés



aux détergents
& désinfectants



à l'abrasion

SÉPARATION AVEC PROFIL Tcourb'

SUR-MESURE

AMBIANCE



1

BALISER

Réglette LED IP67 SHARK TOP VIEW souple 10m max.
4,8W/m 24VDC
de 320 à 626 lm/m - ● 2400K, ● 3000K, ● 3800K et ● 4000K

BALISER EN COULEUR

Réglette LED IP67 SHARK TOP VIEW souple 10m max.
14,5W/m 24VDC
de 91/230/61 à 125/315/83 lm/m - ●●● RGB

Disponible en résine **opale** ou **transparente**

+ Alimentation & contrôleur
Nous consulter

2

MON PROFIL D'INSTALLATION

2m

SHARK COURB 1

Profil pour installation sur Tcourb' pour un éclairage latéral.

NOUS CONSULTER

RÉSISTANCE des réglettes SHARK

IP 67

aux pluies acides & eau chlorée

aux chocs IK10

à l'immersion jusqu'à 5m

de -20 à 60°C

aux brouillards salins

AMBIANCE



1

BALISER

Réglette LED IP67 SHARK TOP VIEW SIDE souple 10m max.
4,8W/m 24VDC
de 287 à 410 lm/m - ● 2400K, ● 3000K, ● 3800K

BALISER EN COULEUR

Réglette LED IP67 SHARK TOP VIEW SIDE souple 10m max.
14,5W/m 24VDC
82/206/55 lm/m - ●●● RGB

Disponible en résine **opale**

+ Alimentation & contrôleur
Nous consulter

2

MON PROFIL D'INSTALLATION

2m

SHARK COURB 2

Profil pour installation sur Tcourb' pour un éclairage vers le haut.

NOUS CONSULTER

RÉSISTANCE des réglettes SHARK

IP 67

aux pluies acides & eau chlorée

aux chocs IK10

à l'immersion jusqu'à 5m

de -20 à 60°C

aux brouillards salins

PISCINE & BASSIN

FONCTIONNEL



SUR-MESURE

Notre savoir-faire de fabricant pour des solutions personnalisées made in France




1

MON BANDEAU LED, L'ALIMENTATION & LE CONTRÔLEUR COMPATIBLES



RIGIDE

Réglette LED IP67 SHARK TOP VIEW 3m max.
9,6W/m 24VDC
de 640 à 1252 lm/m - ● 2400K, ● 3000K, ● 3800K et ● 4000K



SOUPLE

Réglette LED IP67 SHARK TOP VIEW 10m max.
9,6W/m 24VDC
de 640 à 1252 lm/m - ● 2400K, ● 3000K, ● 3800K et ● 4000K



Disponible en résine **opale** ou **transparente**


+ Alimentation & contrôleur
Nous consulter

2

MON PROFIL D'INSTALLATION


2m

POOL



Profil pour piscine à coque ou maçonnée.

POOL LINER



Profil pour piscine avec liner ou PVC armé.

NOUS CONSULTER

RÉSISTANCE
des réglettes
SHARK



IP 67



aux pluies acides
& eau chlorée



aux chocs
IK10



à l'immersion
jusqu'à 5m




de -20
à 60°C



aux brouillards
salins

AMBIANCE

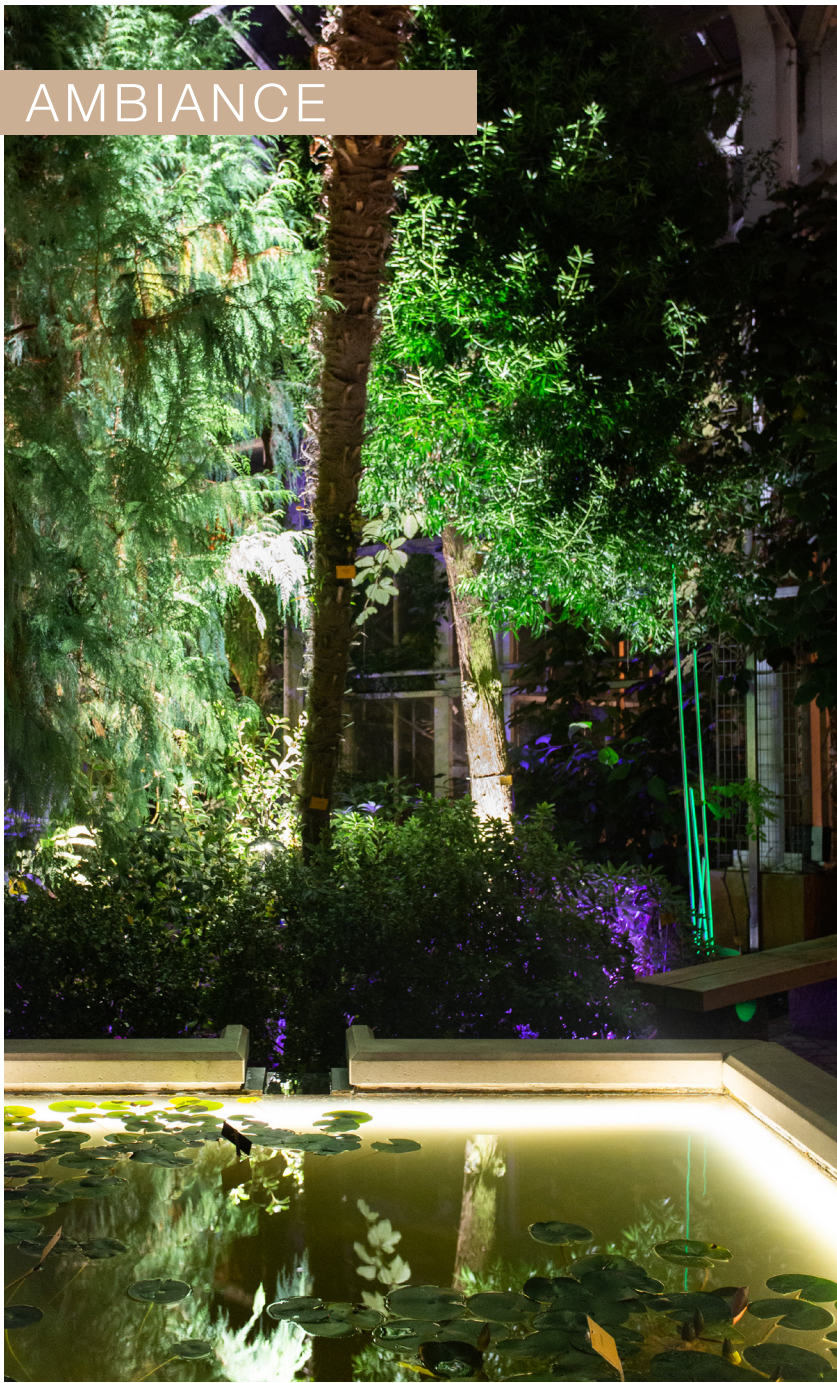


SUR-MESURE

Notre savoir-faire de fabricant pour des solutions personnalisées made in France




1

MON BANDEAU LED, L'ALIMENTATION & LE CONTRÔLEUR COMPATIBLES



RIGIDE

Réglette LED IP67 SHARK TOP VIEW 3m max.
19,5W/m 24VDC
93/230/33/204 à 127/314/45/279 lm/m - ●●● RGBW (4000K)



SOUPLE

Réglette LED IP67 SHARK TOP VIEW 10m max.
19,5W/m 24VDC
93/230/33/204 à 127/314/45/279 lm/m - ●●● RGBW (4000K)



Disponible en résine **opale** ou **transparente**


+ Alimentation & contrôleur
Nous consulter

2

MON PROFIL D'INSTALLATION


2m

POOL



Profil pour piscine à coque ou maçonnée.

POOL LINER



Profil pour piscine avec liner ou PVC armé.

NOUS CONSULTER

RÉSISTANCE
des réglettes
SHARK



IP 67



aux pluies acides
& eau chlorée



aux chocs
IK10



à l'immersion
jusqu'à 5m



de -20
à 60°C



aux brouillards
salins

Pour bien dimensionner mon installation,

JE DÉTERMINE MON ALIMENTATION, MON CONTRÔLEUR ET MON VARIATEUR

selon la longueur de mon linéaire LED

Distance de 10m maximum entre l'alimentation et le bandeau LED

ALIMENTATIONS LED - 24 VDC

Tension constante, câblage en parallèle

CODE	44247	44248	44241	440475	4404120	4404150	4424200
	18W	30W	60W	75W	120W	150W	200W
	Longueur maximum par alimentation						
Monochrome	4,8W/m	3,7m	6,2m	12,5m	15,6m	25m	31,2m
Monochrome	5W/m	3,6m	6m	12m	15m	24m	30m
Monochrome	8W/m	2,2m	3,7m	7,5m	9,3m	15m	18,7m
Monochrome	9,6W/m	1,8m	3,1m	6,2m	7,8m	12,5m	15,6m
RGBW	12W/m	1,5m	2,5m	5m	6,2m	10m	12,5m
TW	14W/m	1,2m	2,1m	4,2m	5,3m	8,5m	10,7m
Monochrome	14,4W/m	1,2m	2m	4,1m	5,2m	8,3m	10,4m
RGBW	18W/m	1,0m	1,6m	3,3m	4,1m	6,6m	8,3m
Monochrome	19,2W/m	0,9m	1,5m	3,1m	3,9m	6,2m	7,8m
RGBW	19,5W/m	0,9m	1,5m	3m	3,8m	6,1m	7,6m
RGB+TW	20W/m	0,9m	1,5m	3m	3,7m	6m	7,5m

VARIATEURS LED MONOCHROME - 24 VDC

CODE	45200
	1 x 192W
	Longueur maximum par variateur
Monochrome	4,8W/m
Monochrome	5W/m
Monochrome	8W/m
Monochrome	9,6W/m
Monochrome	14,4W/m
Monochrome	19,2W/m

CONTRÔLEURS LED RGBW/RGB+TW/TW - 24 VDC

CODE	45201	45203	45190
	192W	4 x 96W	5 x 96W
	Longueur maximum par contrôleur		
RGBW	12W/m	32m	
TW	14W/m	13,7m	
RGBW	18W/m	21,3m	
RGBW	19,5W/m	19,6m	
RGB+TW	20W/m		24m

ALIMENTATIONS LED - 48 VDC

Tension constante, câblage en parallèle

CODE	4448320
	320W
	Longueur maximum par alimentation
Monochrome	8,5W/m

VARIATEURS LED MONOCHROME - 48 VDC

CODE	45480
	4 x 120W
	Longueur maximum par variateur
Monochrome	8,5W/m

Pour un accompagnement personnalisé,

JE CONTACTE LE SERVICE CLIENTS

afin d’échanger sur mon projet sur-mesure


Une équipe passionnée vous accompagne à chaque étape, transformant vos aspirations en solutions d’éclairage innovantes et sur-mesure.

serviceclients@europole.net
+33 (0)4 72 49 80 49



EURO
POLE

SOLUTIONS LUMINEUSES

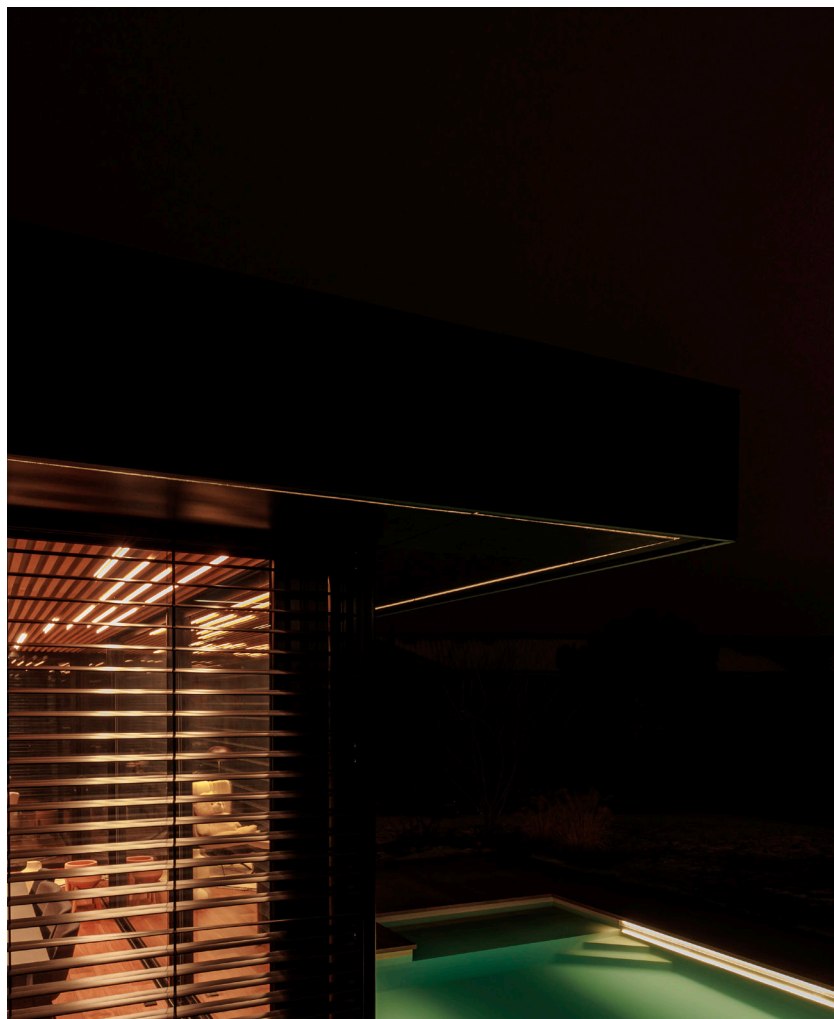

www.europole.net

