ANOVI UNIVERSAL PROFILE

Plafonnier ANOVI UNIVERSAL PROFILE LED WiZ Pro RGB+TW rond noir mat 1 tête

CHAMBRES & CIRCULATIONS | CUISINES | ESPACES D'ACCUEIL & DE RÉCEPTION | RESTAURANTS, CAFÉS, BARS | SALLES DE BAIN | SÉJOURS & LIEUX DE VIE

RÉFÉRENCE : **29301028**

DESCRIPTION

GÉNÉRAL

- Utilisation en intérieur/extérieur : intérieur
- Norme RE : non
- Produit Lampé/non lampé : LED
- Produit connecté : Oui
- Eclairage/balisage : éclairage
- Optique dichroïque : non
- Forme : rond
- Nombre de tête(s) : 1 tête
- Coloris : noir mat
- Finition de la surface : mat
- Matériau : aluminium
- Matériau de la verrine : polycarbonate
- Traitement de la surface : sans traitement
- Protocole utilisé : WiZ Pro
- Note efficacité énergétique (ELR) : G

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Alimentation : 230VAC
- Classe de protection : II
- Dimmable : oui
- Type de variation : variation sans fil via application WiZ
- Fréquence entrée HZ : 50-60Hz
- Couleur de la lumière : RGB+TW
- Température(s) de couleur : 2200K-6500K
- Indice de rendu des couleurs : >90
- SDCM McAdam : SDCM5
- Puissance : 4,7 W
- Flux lumineux : 345 lm
- Efficacité lumineuse : 73
- Répartition lumineuse : symétrique
- Angle de faisceau/optique : 36°
- Type optique/diffuseur/verre : nid d'abeille basse luminance
- Réglabilité : orientable
- Douille : GU10
- Indice de protection : IP20
- Nombre de pôles : 3
- Commande à distance : oui
- Interface de communication : via application WiZ ou télécommande WiZ (non incluse). Supervisation WiZ Pro sur PC ou mac
- Transmission de signal : Wifi+bluetooth
- Durée de vie en heures : 15000
- Durée de vie nominale : durée de vie nominale L70 / B10 à 25 ° C
- Température de fonctionnement max. : +40°C
- Température de fonctionnement min. : -20°C
- Monté avec technologie : WiZ Pro
- Informations complémentaires : S'adapte à vos envies grâce à sa déclinaison d'accessoires : de multiples possibilités de finitions d'anneaux.

DIMENSIONS ET POIDS

- Diamètre externe du produit : 66.00 mm
- Largeur du produit : 66.00 mm
- Hauteur du produit : 22.50 cm
- Longueur du produit : 20.00 cm
- Poids du produit : 651.44 gr

INSTALLATION

- Compatible volume sdb : non
- Précâblage : câblé de 100mm
- Type de câblage : H05S-K
- Mode de pose/installation : saillie
- Type de fixation : se visse sur le support
- Précaution(s) d'installation : Installation sous faux-plafond/sous plafond béton-brique-hourdis.

©EUROPOLE - 19 avenue ZAC de Chassagne 69360 Ternay.
www.europole.net
Sous réserve de modifications techniques.

AUTRES INFORMATIONS

Classification marketing : PREMIUM

Durée de garantie : 60

Délai de livraison : 2 Jours

SCHÉMAS TECHNIQUES

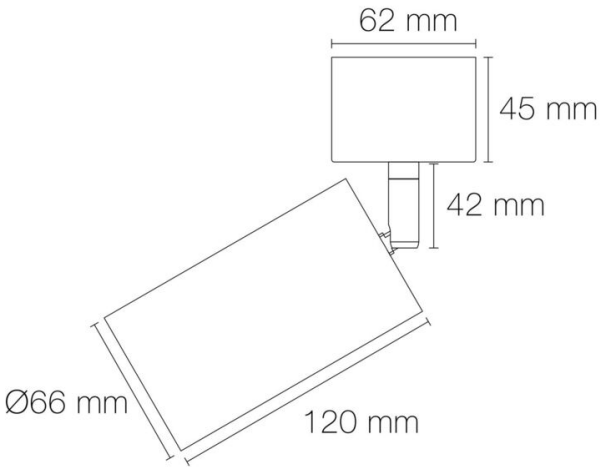



ACCESSOIRES

- Anneau décoratif ANOVI UNIVERSAL rond doré (Référence : *2906*)
- Anneau décoratif ANOVI UNIVERSAL rond cuivre (Référence : *2907*)
- Anneau décoratif ANOVI UNIVERSAL rond aluminium laqué (Référence : *2903*)
- Anneau décoratif ANOVI UNIVERSAL rond blanc mat (Référence : *2900*)
- Anneau décoratif ANOVI UNIVERSAL rond noir mat (Référence : *2905*)

©EUROPOLE - 19 avenue ZAC de Chassagne 69360 Ternay.
www.europole.net
Sous réserve de modifications techniques.