



# CILAOS SWITCH

Hublot CILAOS 2 SWITCH noir 15-28W IP66 IK10 3000K/4000K/6500K

CHAMBRES & CIRCULATIONS | FAÇADES & MURS | GARAGES/PARKING

RÉFÉRENCE : **540116**

## DESCRIPTION

### GÉNÉRAL

Utilisation en intérieur/extérieur : intérieur/extérieur

Produit lampé/non lampé : LED

Eclairage/balisage : éclairage

Coloris : noir

Finition de la surface : mat

Matériau : polycarbonate

Matériau de la verrine : polycarbonate

Traitement de la surface : sans traitement

Produit à détection : non

Note efficacité énergétique (ELR) : D

Durée de vie nominale : durée de vie nominale L70 / B50 à 25 °C

Température de fonctionnement max. : +45°C

Température de fonctionnement min. : -20°C

Informations complémentaires : Luminaire multi-puissances, réglage de la puissance et de la température de couleur sur le produit. Valeurs flux lumineux indiquées en 4000K.

### DIMENSIONS ET POIDS

Diamètre externe du produit : 360.00 mm

Hauteur du produit : 10.50 cm

Poids du produit : 1000.00 gr

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation : 230VAC

Classe de protection : II

Dimmable : non

Fréquence entrée HZ : 50-60Hz

Couleur de la lumière : blanc

Température(s) de couleur : 3000K/4000K/6500K

Indice de rendu des couleurs : >80

SDCM McAdam : SDCM5

Puissance : 15/22/28 W

Type éclairage : direct

Flux lumineux : 1750/2320/2965 lm

Efficacité lumineuse : 112

Nombre de LED : 168 LED

Répartition lumineuse : symétrique

Angle de faisceau/optique : 120°

Type optique/diffuseur/verre : vasque opale

Réglabilité : fixe

Indice de protection : IP66

Indice de protection contre les chocs : IK10

Durée de vie en heures : 50000

### INSTALLATION

Compatible volume sdb : non

Mode de pose/installation : en applique

Type de fixation : se visse sur le support


### AUTRES INFORMATIONS

Classification marketing : CLASSIC


Durée de garantie : 60

Délai de livraison : 1 Jour

## SCHÉMAS TECHNIQUES

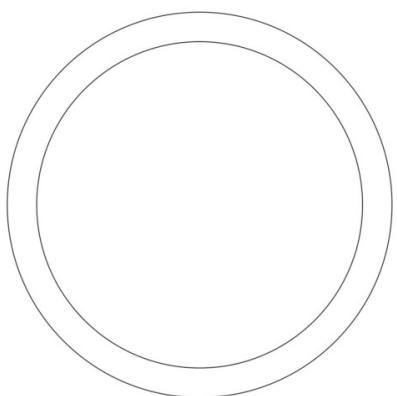

360 mm

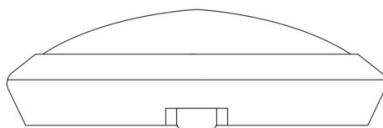

105 mm

## ACCESSOIRES

- Collerette demi-lune noire pour hublot CILAOS 2 (Référence : 54915)