LAZER L LED IP20

LAZER L LED IP20 noir SM microprism. 2700K 1299lm/m 14,4W/m 24VDC

CHAMBRES & CIRCULATIONS | CUISINES | ESPACES D'ACCUEIL & DE RÉCEPTION | RESTAURANTS, CAFÉS, BARS | SÉJOURS & LIEUX DE VIE

RÉFÉRENCE : **889577NSM**

Sur mesure au cm

DESCRIPTION

GÉNÉRAL

- Utilisation en intérieur/extérieur : intérieur
- Produit lampé/non lampé : LED
- Produit sur-mesure : Oui
- Eclairage/balisage : éclairage
- Coloris : noir
- Numéro RAL : RAL9005
- Finition de la surface : mat
- Matériau : aluminium
- Matériau de la verrine : polycarbonate
- Traitement de la surface : anodisé
- Note efficacité énergétique (ELR) : C

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Alimentation : 24VDC
- Classe de protection : III
- Dimmable : oui
- Type de variation : variation avec alimentation/contrôleur compatible (non inclus)
- Couleur de la lumière : blanc
- Température(s) de couleur : 2700K
- Indice de rendu des couleurs : 90
- SDCM McAdam : SDCM3
- Puissance : 14,4 W/m
- Flux lumineux : 1299 lm/m
- Efficacité lumineuse : 90
- Nombre de LED : 160 LED/m
- Nom bandeau LED de la réglette : VOLTA PRO 14,4W/m
- Répartition lumineuse : symétrique
- Angle de faisceau/optique : 60°
- Type optique/diffuseur/verre : diffuseur microprismatique
- Indice de protection : IP20
- Durée de vie en heures : 50000
- Durée de vie nominale : durée de vie nominale L80 / B10 à 25 ° C
- Température de fonctionnement max. : +40°C
- Température de fonctionnement min. : -20°C

DIMENSIONS ET POIDS

- Largeur du produit : 50.00 mm
- Hauteur du produit : 3.50 cm
- Longueur maximum : 302.00 cm
- Poids du produit : 9.16 gr

INSTALLATION

- Compatible volume sdb : non
- Compatible isolant(s) : non
- Type de câblage : H03VV-F 2x0,5mm^2
- Mode de pose/installation : saillie/suspension
- Type de fixation : clips de fixation/kit de suspensions/fixations d'encastrement
- Précaution(s) d'installation : Installation via clips de fixation, kit de suspensions ou fixations d'encastrement TRIMLESS (non inclus).

AUTRES INFORMATIONS

- Classification marketing : PREMIUM
- Durée de garantie : 60
- Délai de livraison : 7 Jours

©EUROPOLE - 19 avenue ZAC de Chassagne 69360 Ternay.
www.europole.net
Sous réserve de modifications techniques.

SCHÉMAS TECHNIQUES

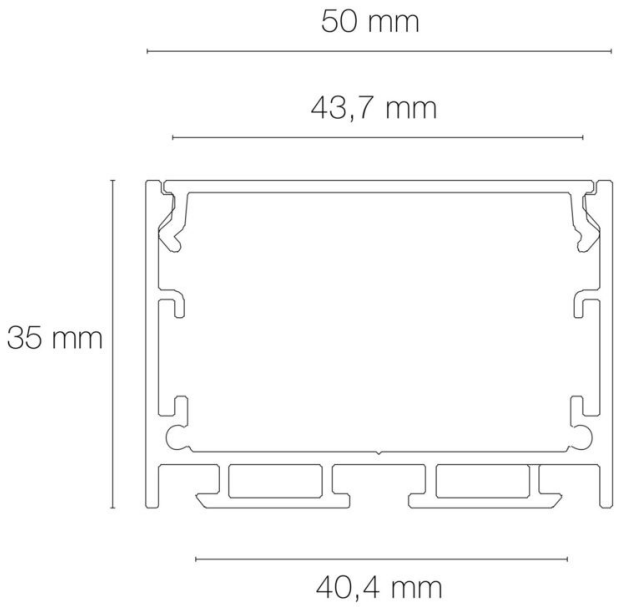

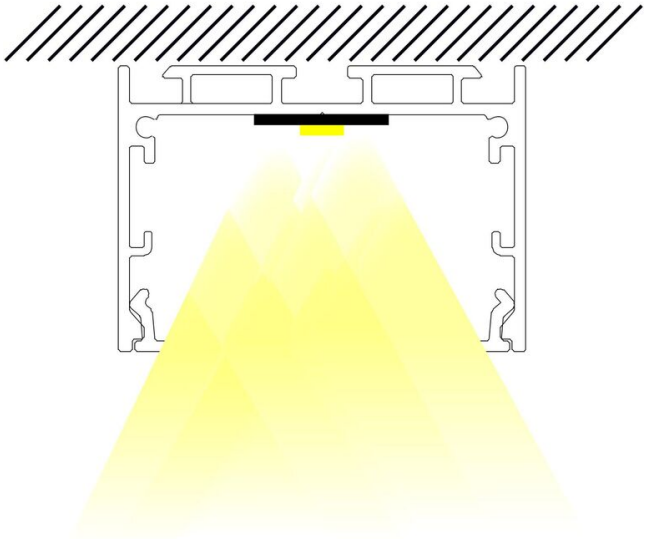

IMAGES

ACCESSOIRES

- Clips de fixation fixe aluminium (x10) LAZER L (Référence : *89355*)
- Kit de suspensions ROUND XL (x2) (Référence : *89517*)
- Liaison mécanique droit LAZER/LAZER R (Référence : *89342*)
- Liaison mécanique 90° H LAZER/LAZER R (Référence : *89344*)
- Liaison mécanique 90° V LAZER/LAZER R (Référence : *89343*)

©EUROPOLE - 19 avenue ZAC de Chassagne 69360 Ternay.
www.europole.net
Sous réserve de modifications techniques.