

# LAZER L LED IP20

LAZER L LED IP20 blanc SM microprism. 2700K 1691lm/m 19,2W/m 24VDC

CHAMBRES & CIRCULATIONS | CUISINES | ESPACES D'ACCUEIL & DE RÉCEPTION | RESTAURANTS, CAFÉS, BARS | SÉJOURS & LIEUX DE VIE

RÉFÉRENCE: 889597BSM



## **DESCRIPTION**

### **GÉNÉRAL**

Utilisation en intérieur/extérieur : intérieur

Produit lampé/non lampé: LED

Produit sur-mesure : Oui Eclairage/balisage : éclairage

Letanage/ Batisage : ectanage

Coloris : blanc

Finition de la surface : mat

Matériau : aluminium

Matériau de la verrine : polycarbonate

Traitement de la surface : anodisé

Note efficacité énergétique (ELR) : C

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation: 24VDC

Classe de protection : III

Dimmable : oui

Type de variation : variation avec alimentation/contrôleur

compatible (non inclus)

Couleur de la lumière : blanc

Température(s) de couleur : 2700K

Indice de rendu des couleurs : 90

SDCM McAdam : SDCM3

Puissance: 19,2 W/m

Flux lumineux : 1691 lm/m

Efficacité lumineuse : 88

Nombre de LED : 160 LED/m

Nom bandeau LED de la réglette : VOLTA PRO 19,2W/m

Répartition lumineuse : symétrique

Angle de faisceau/optique : 60°

Type optique/diffuseur/verre: diffuseur microprismatique

Indice de protection : IP20

Durée de vie en heures : 50000

Durée de vie nominale : durée de vie nominale L80 / B10 à 25

°C

Température de fonctionnement max. : +40°C

Température de fonctionnement min.: -20°C

#### **DIMENSIONS ET POIDS**

Largeur du produit : 50.00 mm

Hauteur du produit : 3.50 cm

Longueur maximum: 302.00 cm

Poids du produit : 9.16 gr

#### **INSTALLATION**

Compatible volume sdb : non

Compatible isolant(s) : non

Type de câblage : H03VV-F 2x0,5mm²

Mode de pose/installation : saillie/suspension

Type de fixation : clips de fixation/kit de suspensions/fixations d'encastrement

Précaution(s) d'installation : Installation via clips de fixation, kit de suspensions ou fixations d'encastrement TRIMLESS (non inclus)

#### **AUTRES INFORMATIONS**


Classification marketing: PREMIUM


Durée de garantie : 60

Délai de livraison : 7 Jours



# **SCHÉMAS TECHNIQUES**



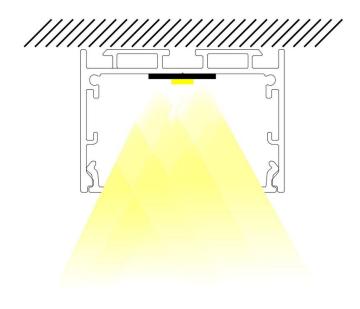

## **IMAGES**





## **ACCESSOIRES**

- <u>Clips de fixation fixe aluminium (x10) LAZER L</u> (Référence : 89355)
- <u>Kit de suspensions ROUND XL (x2)</u> (Référence : 89517)
- <u>Liaison mécanique droit LAZER/LAZER R</u> (Référence : 89342)
- <u>Liaison mécanique 90° H LAZER/LAZER R</u> (Référence : 89344)
- <u>Liaison mécanique 90° V LAZER/LAZER R</u> (Référence : 89343)

