

# LED'UP AGENCEMENT



LED'UP AGENCEMENT rond ori blanc 4000K 3,5W 185lm 120° IP20

CHAMBRES & CIRCULATIONS | CUISINES | ESPACES D'ACCUEIL & DE RÉCEPTION | RESTAURANTS, CAFÉS, BARS | SÉJOURS & LIEUX DE VIE

RÉFÉRENCE : **461731**

## DESCRIPTION

### GÉNÉRAL

Utilisation en intérieur/extérieur : intérieur

Norme RE : non

Kit optiques spoterie inclus : non

Eclairage/balisage : balisage

Optique dichroïque : non

Forme : rond

Collerette incluse/non incluse : incluse

Coloris : blanc mat

Numéro RAL : RAL9016

Finition de la surface : mat

Matériau : aluminium

Matériau de la verrine : polycarbonate

Note efficacité énergétique (ELR) : G

Réglabilité : orientable

Indice de protection : IP20

Durée de vie en heures : 30000

Durée de vie nominale : Durée de vie nominale L70 / B10 à 25 ° C

Température de fonctionnement max. : +40°C

Température de fonctionnement min. : -20°C

Informations complémentaires : Convient également pour une intégration dans mobilier.

### DIMENSIONS ET POIDS

Diamètre d'encastrement du produit : 60.00 mm

Hauteur/profondeur d'encastrement : 18.00 mm

Poids du produit : 106.00 gr

### INSTALLATION

Compatible volume sdb : non

Compatible isolant(s) : non

Mode de pose/installation : encastré

### AUTRES INFORMATIONS

Classification marketing : CLASSIC

Durée de garantie : 2 ans

Délai de livraison : 2 Jours

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Raccordement rapide : Non

Alimentation : 12VDC

Classe de protection : III

Dimmable : oui

Type de variation : variation avec alimentation/contrôleur compatible (non inclus)

Couleur de la lumière : blanc

Température(s) de couleur : 4000K

Indice de rendu des couleurs : >80

SDCM McAdam : SDCM5

Puissance : 3,5 W

Flux lumineux : 185 lm

Efficacité lumineuse : 53 lm/W


Nombre de LED : 1 LED

Répartition lumineuse : symétrique

Angle de faisceau/optique : 120°

Type optique/diffuseur/verre : diffuseur opale

## SCHÉMAS TECHNIQUES

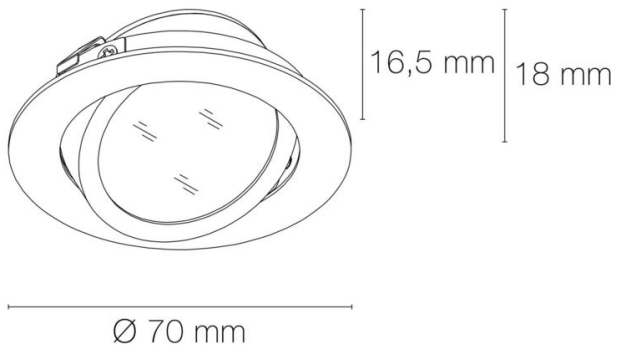

## ACCESSOIRES

- [Support blanc LED'UP AGENCEMENT](#) (Référence : 4637)