

# LED'UP ECO SLIM

LED'UP ECO SLIM rond fixe blanc 3000K 7W 420lm 120° IP44

CHAMBRES & CIRCULATIONS | CUISINES | ESPACES D'ACCUEIL & DE RÉCEPTION | RESTAURANTS, CAFÉS, BARS | SALLES DE BAIN | SÉJOURS & LIEUX DE VIE

RÉFÉRENCE : 453030



## DESCRIPTION

### GÉNÉRAL

Utilisation en intérieur/extérieur : intérieur

Norme RE : non

Kit optiques spoterie inclus : non

Produit lampé/non lampé : LED

Eclairage/balisage : éclairage

Optique dichroïque : non

Forme : rond

Coloris : blanc mat

Numéro RAL : RAL9016

Finition de la surface : mat

Matériau : aluminium de fonderie

Matériau de la verrine : polycarbonate satiné

Note efficacité énergétique (ELR) : G

Indice de protection : IP44

Durée de vie en heures : 30000

Durée de vie nominale : durée de vie nominale L70 / B10 à 25 °C

Température de fonctionnement max. : +40°C

Température de fonctionnement min. : -20°C

Informations complémentaires : Alimentation déportée incluse. Convient également pour une intégration dans mobilier.

### DIMENSIONS ET POIDS

Diamètre externe du produit : 115,00 mm

Hauteur du produit : 2,20 cm

Diamètre d'encastrement du produit : 95,00 mm

Hauteur/profondeur d'encastrement : 22,00 mm

Poids du produit : 1570,00 gr

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Raccordement rapide : Non

Alimentation : 230VAC

Classe de protection : II

Dimmable : non

Fréquence entrée HZ : 50-60Hz

Couleur de la lumière : blanc

Température(s) de couleur : 3000K

Indice de rendu des couleurs : 84

SDCM McAdam : SDCM5

Puissance : 7 W

Flux lumineux : 420 lm

Efficacité lumineuse : 60

Nombre de LED : 1 LED

Répartition lumineuse : symétrique

Angle de faisceau/optique : 120°

Type optique/diffuseur/verre : diffuseur opale

Réglabilité : fixe

### INSTALLATION

Compatible volume sdb : non

Compatible isolant(s) : non

Mode de pose/installation : encastré


### AUTRES INFORMATIONS

Classification marketing : CLASSIC

Durée de garantie : 24

Délai de livraison : 1 Jour

## SCHÉMAS TECHNIQUES

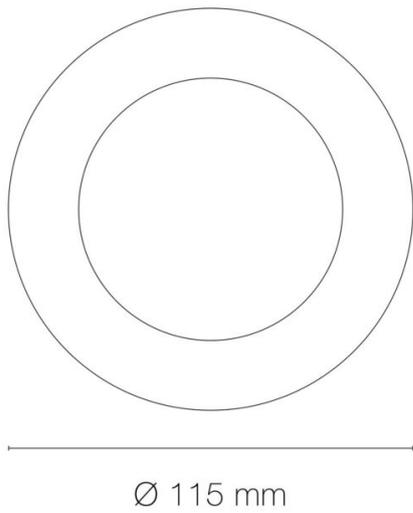

## IMAGES

