

LED'UP UNIVERSAL SWITCH II



LED'UP UNIVERSAL SWITCH II IP65/IP50 sans collerette 6W

CHAMBRES & CIRCULATIONS | CUISINES | ESPACES D'ACCUEIL & DE RÉCEPTION |
RESTAURANTS, CAFÉS, BARS | SALLES DE BAIN | SÉJOURS & LIEUX DE VIERÉFÉRENCE : **57016S**

DESCRIPTION

GÉNÉRAL

Utilisation en intérieur/extérieur : intérieur

Norme RE : RE2020 (monté avec une collerette)

Kit optiques spoterie inclus : non

Produit lampé/non lampé : LED

Eclairage/balisage : éclairage

Optique dichroïque : oui

Collerette incluse/non incluse : non incluse

Coloris : blanc mat

Finition de la surface : mat

Matériau : corps en polycarbonate recyclé/collerette en aluminium

Matériau de la verrine : polycarbonate

Note efficacité énergétique (ELR) : F

Type optique/diffuseur/verre : optique dichroïque anti-éblouissement

Réglabilité : orientable

Indice de protection avant : IP65 (monté avec une collerette)

Indice de protection arrière : IP50

Indice de protection contre les chocs : IK07

Durée de vie en heures : 50000

Durée de vie nominale : durée de vie nominale L80 / B10 à 25 °C

Température de fonctionnement max. : +40°C

Température de fonctionnement min. : -20°C

Informations complémentaires : S'adapte à vos envies grâce à sa déclinaison d'accessoires : de nombreuses possibilités de finitions/formes de colllerettes.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Raccordement rapide : bornier à repiquage

Alimentation : 230VAC/27VDC

Classe de protection : II/III

Dimmable : oui

Type de variation : variation TRIAC

Fréquence entrée HZ : 50-60Hz

Couleur de la lumière : blanc

Température(s) de couleur : 2700K/3000K/4000K

Indice de rendu des couleurs : >90

SDCM McAdam : SDCM3

Flicker free : oui

Puissance : 6 W

Flux lumineux : 500/525/600 lm

Efficacité lumineuse : 88

Nombre de LED : 1 LED

Répartition lumineuse : symétrique

Angle de faisceau/optique : 60°

DIMENSIONS ET POIDS

Hauteur du produit : 3.90 cm

Diamètre d'encastrement du produit : 68.00 mm

Hauteur/profondeur d'encastrement : 39.00 mm

Poids du produit : 208.00 gr

INSTALLATION

Résistance environnement : version blanc et noir mat : garantie corrosion 10 ans (atmosphère saline)

Compatible volume sdb : 1

Compatible isolant(s) : tout isolant selon les normes NF EN 60598-1 et NF C 15-100-1

Mode de pose/installation : encastré

Type de fixation : ressorts de fixation

Précaution(s) d'installation : Possibilité d'installation des colllerettes de finitions blanc mat et noir mat en extérieur sous abri.


AUTRES INFORMATIONS

Classification marketing : PREMIUM

Durée de garantie : 84

Délai de livraison : 1 Jour

SCHÉMAS TECHNIQUES

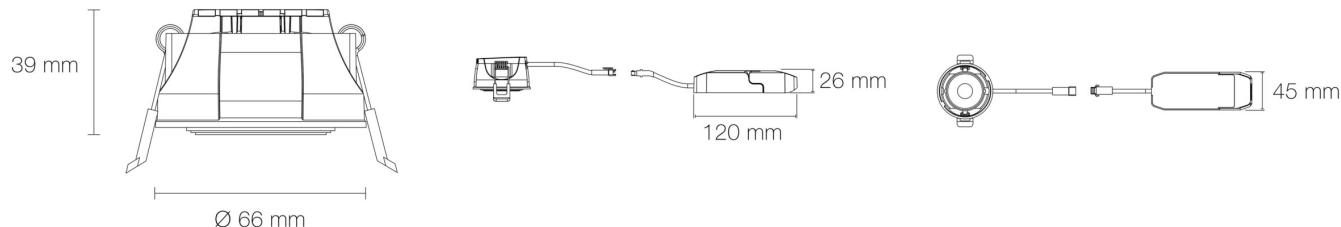

IMAGES



ACCESOIRES

- [Collerette LED'UP UNIVERSAL ronde noir mat orientable](#) (Référence : 5715)
- [Collerette LED'UP UNIVERSAL ronde alu brossé orientable](#) (Référence : 5713)
- [Collerette LED'UP UNIVERSAL ronde doré orientable](#) (Référence : 5716)
- [Collerette LED'UP UNIVERSAL carrée noir mat orientable](#) (Référence : 5735)

- [Collerette LED'UP UNIVERSAL ronde blanc mat orientable \(Référence : 5710\)](#)
- [Collerette LED'UP UNIVERSAL carrée blanc mat orientable \(Référence : 5730\)](#)
- [Collerette LED'UP UNIVERSAL carrée alu brossé orientable \(Référence : 5733\)](#)
- [Collerette LED'UP UNIVERSAL ESTHET ronde blanc mat fixe \(Référence : 5750\)](#)
- [Collerette LED'UP UNIVERSAL ESTHET ronde noir mat fixe \(Référence : 5755\)](#)
- [Collerette LED'UP UNIVERSAL ESTHET+ ronde noir mat/doré fixe \(Référence : 5755D\)](#)
- [Collerette LED'UP UNIVERSAL ESTHET+ ronde blanc mat/doré fixe \(Référence : 5750D\)](#)
- [Collerette LED'UP UNIVERSAL ESTHET+ ronde noir mat/cuivre fixe \(Référence : 5755C\)](#)
- [Collerette de recouvrement 100mm LED'UP UNIVERSAL RECOVERY ronde blanc mat \(Référence : 5799\)](#)
- [Collerette de recouvrement 125mm LED'UP UNIVERSAL RENOV' ronde blanc mat \(Référence : 5800\)](#)
- [Source de remplacement LED'UP UNIVERSAL SWITCH II / EVO \(Pièce détachée\) \(Référence : 5796\)](#)
- [Pièce détachée : convertisseur IP50 LED'UP UNIVERSAL SWITCH II \(Référence : 57686\)](#)