



# LONG FLEX 7

Bandeau Led 1m LONG FLEX 7 3000K 7W/m 475lm/m 230VAC

CHAMBRES & CIRCULATIONS | ESPACES D'ACCUEIL & DE RÉCEPTION | FAÇADES & MURS | JARDINS, TERRASSES & CHEMINEMENTS | RESTAURANTS, CAFÉS, BARS | SÉJOURS & LIEUX DE VIE

RÉFÉRENCE : **425610**

## DESCRIPTION

### GÉNÉRAL

Utilisation en intérieur/extérieur : intérieur

Produit lampé/non lampé : LED

Eclairage/balisage : éclairage

Matériau : PVC

Note efficacité énergétique (ELR) : G

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation : 230VAC

Classe de protection : II

Dimmable : oui

Type de variation : variation avec alimentation/contrôleur compatible (non inclus)

Fréquence entrée HZ : 50-60Hz

Couleur de la lumière : blanc

Température(s) de couleur : 3000K

Indice de rendu des couleurs : >80

SDCM McAdam : SDCM5

Puissance : 7 W/m

Flux lumineux : 475 lm/m

Efficacité lumineuse : 68

Nombre de LED : 60 LED/m

Pas de découpe : 1000.00 mm

Répartition lumineuse : symétrique

Angle de faisceau/optique : 120°

Indice de protection contre les chocs : IK07

Durée de vie en heures : 20000

Durée de vie nominale : durée de vie nominale L70 / B10 à 25 °C

Température de fonctionnement max. : +40°C

Température de fonctionnement min. : -20°C

### DIMENSIONS ET POIDS

Largeur du produit : 17.00 mm

Hauteur du produit : 0.75 cm

Longueur du produit : 100.00 cm

Longueur maximum : 5000.00 cm

Poids du produit : 190.00 gr

### INSTALLATION

Indice de protection : IP44

Auto adhésif/autocollant : non

Compatible volume sdb : non

Compatible isolant(s) : non

Type de fixation : clips de fixation

Précaution(s) d'installation : Installation sur profil aluminium ou via clips de fixation (non inclus). Kit de connexion non inclus obligatoire. Forfait de montage IP65/67 impératif pour installation en zones humides et/ou en extérieur. Utilisation d'un adhésif double face préconisée.


### AUTRES INFORMATIONS

Classification marketing : CLASSIC


Durée de garantie : 24

Délai de livraison : 2 Jours

## SCHÉMAS TECHNIQUES

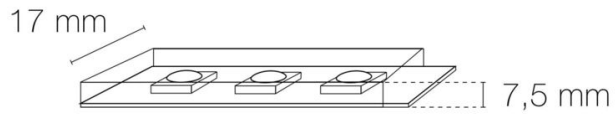

## IMAGES

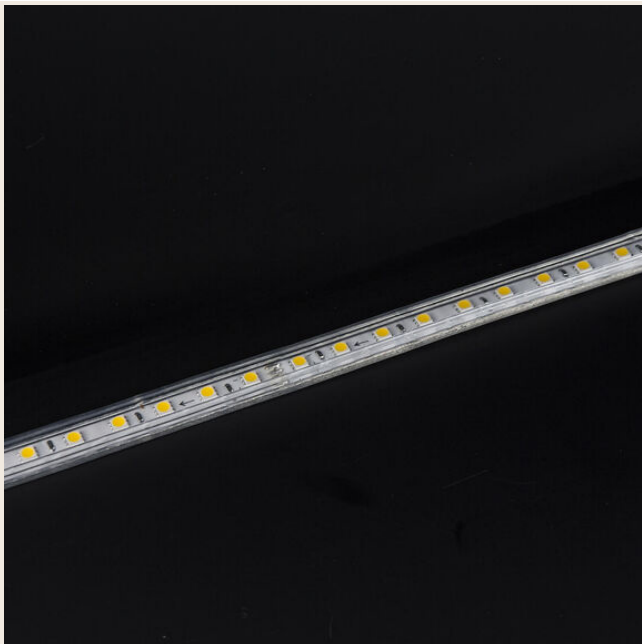

## ACCESSOIRES

- [Kit de connexion pour LONG FLEX 7W/m](#) (Référence : 42551)
- [Profil U.S 663 3,01m aluminium anodisé](#) (Référence : 89537)
- [Profil U.S 663 3,01m noir anodisé](#) (Référence : 89547)
- [Diffuseur opale 3,01m U.S 663](#) (Référence : 89597)
- [Clips de fixation inox \(x10\) LONG FLEX 7](#) (Référence : 42558)
- [Adhésif double face largeur 15mm, longueur 33m](#) (Référence : 4266)