LONG FLEX PRO

Bandeau Led 0,2m LONG FLEX PRO 3000K 12W/m 1100lm/m 230VAC

CHAMBRES & CIRCULATIONS | ESPACES D'ACCUEIL & DE RÉCEPTION | FAÇADES & MURS | JARDINS, TERRASSES & CHEMINEMENTS | RESTAURANTS, CAFÉS, BARS | SÉJOURS & LIEUX DE VIE

RÉFÉRENCE : **435720**

DESCRIPTION

GÉNÉRAL

- Utilisation en intérieur/extérieur : intérieur
- Produit lampé/non lampé : LED
- Eclairage/balisage : éclairage
- Matériau : pvc
- Note efficacité énergétique (ELR) : F

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Alimentation : 230VAC
- Classe de protection : II
- Dimmable : non
- Fréquence entrée HZ : 50-60Hz
- Couleur de la lumière : blanc
- Température(s) de couleur : 3000K
- Indice de rendu des couleurs : >80
- SDCM McAdam : SDCM5
- Puissance : 12 W/m
- Flux lumineux : 1100 lm/m
- Efficacité lumineuse : 92
- Nombre de LED : 70 LED/m
- Pas de découpe : 200.00 mm
- Répartition lumineuse : symétrique
- Angle de faisceau/optique : 120°
- Indice de protection contre les chocs : IK06
- Durée de vie en heures : 20000
- Durée de vie nominale : durée de vie nominale L70 / B10 à 25 ° C
- Température de fonctionnement max. : +40°C
- Température de fonctionnement min. : -20°C

DIMENSIONS ET POIDS

- Largeur du produit : 16.00 mm
- Hauteur du produit : 0.80 cm
- Longueur du produit : 20.00 cm
- Longueur maximum : 5000.00 cm
- Poids du produit : 20.00 gr

INSTALLATION

- Indice de protection : IP44
- Auto adhésif/autocollant : non
- Compatible volume sdb : non
- Compatible isolant(s) : non
- Type de fixation : clips de fixation
- Précaution(s) d'installation : Installation sur profil aluminium ou via clips de fixation (non inclus). Kit de connexion non inclus obligatoire. Forfait de montage IP65/67 impératif pour installation en zones humides et/ou en extérieur. Utilisation d'un adhésif double face préconisée.

AUTRES INFORMATIONS

- Classification marketing : PREMIUM
- Durée de garantie : 60
- Délai de livraison : 2 Jours

SCHÉMAS TECHNIQUES

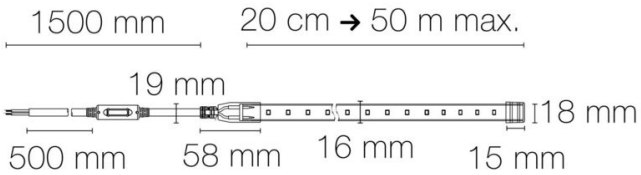



IMAGES

ACCESSOIRES

- Kit de connexion LONG FLEX PRO 12W/m (Référence : *43552*)
- Profil LONG FLEX PRO 0,96m aluminium (Référence : *43599*)

- Clips de fixation inox (x10) LONG FLEX 7 (Référence : *42558*)
- Adhésif double face largeur 15mm, longueur 33m (Référence : *4266*)