



# MATYK WALL 2

Applique MATYK WALL 2 noir mat 3000K 1000lm 12W 120° IP20 48VDC

CHAMBRES & CIRCULATIONS | CUISINES | ESPACES D'ACCUEIL & DE RÉCEPTION | RESTAURANTS, CAFÉS, BARS | SÉJOURS & LIEUX DE VIE

RÉFÉRENCE : 298310

## DESCRIPTION

### GÉNÉRAL

Utilisation en intérieur/extérieur : intérieur

Eclairage/balissage : éclairage

Coloris : noir mat

Finition de la surface : mat/brillant

Matériau : aluminium/polycarbonate

Matériau de la verrine : polycarbonate

Traitement de la surface : sans traitement

Produit à détection : non

Note efficacité énergétique (ELR) : E

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation : 48VDC

Classe de protection : III

Dimmable : non

Couleur de la lumière : blanc

Température(s) de couleur : 3000K

Indice de rendu des couleurs : >90

SDCM McAdam : SDCM5

Puissance : 12 W

Flux lumineux : 1000 lm

Efficacité lumineuse : 83 lm/W

Nombre de LED : 48 LED

Répartition lumineuse : symétrique

Angle de faisceau/optique : 120°

Type optique/diffuseur/verre : diffuseur opale

Réglabilité : orientable

Indice de protection : IP20

Indice de protection contre les chocs : IK05

Commande à distance : non

Durée de vie en heures : 30000

Durée de vie nominale : Durée de vie nominale L70 / B10 à 25 °C

Température de fonctionnement max. : +45°C

Température de fonctionnement min. : -20°C

### DIMENSIONS ET POIDS

Poids du produit : 347.00 gr

### INSTALLATION

Compatible volume sdb : non

Précâblage : adaptateur pour mini rail magnétique 48VDC

Mode de pose/installation : en saillie sur mini rail magnétique 48VDC

Type de fixation : se clipse sur le support


### AUTRES INFORMATIONS

Classification marketing : PREMIUM

Durée de garantie : 5 ans

Délai de livraison : 1 Jour

## SCHÉMAS TECHNIQUES

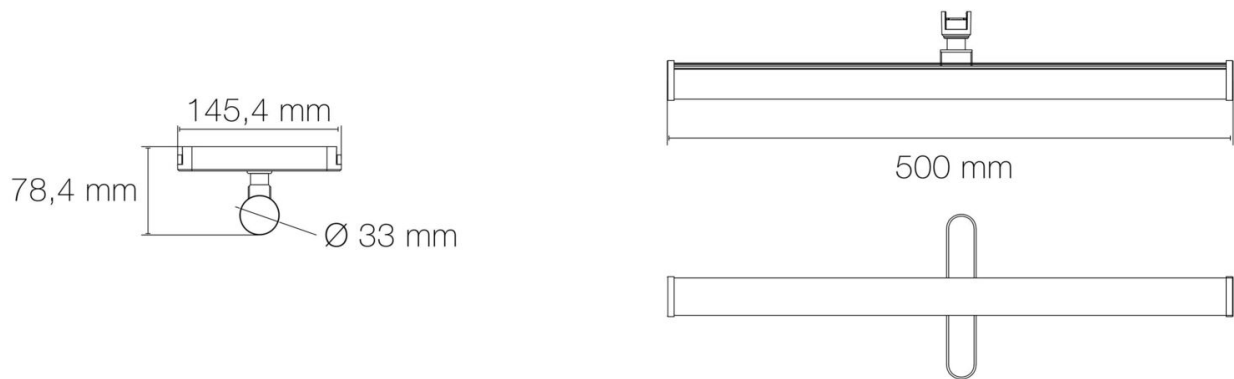

## ACCESSOIRES

- [Mini rail magnétique 2m noir mat pour gamme MATYK \(Référence : 2982\)](#)
- [Mini rail magnétique 3m noir mat pour gamme MATYK \(Référence : 2983\)](#)
- [Alimentation MATYK TRONIC noir mat 100W IP20 48VDC \(Référence : 2995\)](#)