

# NELIO 3

NELIO 3 rectangle blanc mat 4000K 17,7W 1746lm 44° IP20

RÉFÉRENCE : **503001**



## DESCRIPTION

### GÉNÉRAL

Utilisation en intérieur/extérieur : intérieur

Norme RE : RE2020

Kit optiques spoterie inclus : non

Produit lampé/non lampé : LED

Eclairage/balisage : éclairage

Optique dichroïque : non

Forme : rectangle

Coloris : blanc mat

Numéro RAL : RAL9003

Finition de la surface : sablé

Matériau : corps en aluminium

Matériau de la verrine : polycarbonate

Note efficacité énergétique (ELR) : F

Indice de protection : IP20

Indice de protection contre les chocs : IK05

Durée de vie en heures : 40000

Durée de vie nominale : durée de vie nominale L70 / B10 à 25 ° C

Température de fonctionnement max. : +35°C

Température de fonctionnement min. : -20°C

Informations complémentaires : Alimentation déportée incluse.

### DIMENSIONS ET POIDS

Largeur du produit : 45.00 mm

Hauteur du produit : 6.70 cm

Longueur du produit : 10.00 cm

Largeur d'encastrement : 39.00 mm

Hauteur/profondeur d'encastrement : 67.00 mm

Longueur d'encastrement : 95.00 mm

Poids du produit : 433.00 gr

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Raccordement rapide : bornier à repiquage

Alimentation : 230VAC/37VDC

Classe de protection : II/III

Dimmable : non

Fréquence entrée HZ : 50-60Hz

Couleur de la lumière : blanc

Température(s) de couleur : 4000K

Indice de rendu des couleurs : >90

SDCM McAdam : SDCM3

Puissance : 17,7 W

Flux lumineux : 1746 lm

Efficacité lumineuse : 99

Nombre de LED : 3 LED

Répartition lumineuse : symétrique

Angle de faisceau/optique : 44°

Type optique/diffuseur/verre : optique faible éblouissement

Réglabilité : fixe

### INSTALLATION

Compatible volume sdb : non

Compatible isolant(s) : non

Mode de pose/installation : encastré

Type de fixation : ressorts de fixation


### AUTRES INFORMATIONS

Classification marketing : PREMIUM

Durée de garantie : 60

Délai de livraison : 1 Jour

## SCHÉMAS TECHNIQUES

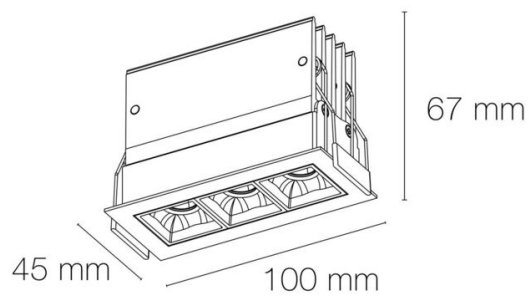

## IMAGES

