

# PDS-ALU LED IP20



PDS-ALU LED IP20 noir SM transparent 3000K 1506lm/m 19,2W/m 24VDC

CHAMBRES & CIRCULATIONS | CUISINES | ESPACES D'ACCUEIL & DE RÉCEPTION | RESTAURANTS, CAFÉS, BARS | SÉJOURS & LIEUX DE VIE

RÉFÉRENCE : **882391NSM**



Sur mesure au cm

## DESCRIPTION

### GÉNÉRAL

Utilisation en intérieur/extérieur : intérieur

Produit lampé/non lampé : LED

Produit sur-mesure : Oui

Eclairage/balisateur : éclairage

Coloris : noir

Numéro RAL : RAL9005

Finition de la surface : mat

Matériau : aluminium

Matériau de la verrière : polycarbonate

Traitement de la surface : anodisé

Note efficacité énergétique (ELR) : C

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation : 24VDC

Classe de protection : III

Dimmable : oui

Type de variation : variation avec alimentation/contrôleur compatible (non inclus)

Couleur de la lumière : blanc

Température(s) de couleur : 3000K

Indice de rendu des couleurs : 90

SDCM McAdam : SDCM3

Puissance : 19,2 W/m

Flux lumineux : 1506 lm/m

Efficacité lumineuse : 78

Nombre de LED : 160 LED/m

Nom bandeau LED de la réglette : VOLTA PRO 19,2W/m

Répartition lumineuse : symétrique

Angle de faisceau/optique : 60°

Type optique/diffuseur/verre : diffuseur transparent

Indice de protection : IP20

Durée de vie en heures : 50000

Durée de vie nominale : durée de vie nominale L80 / B10 à 25 °C

Température de fonctionnement max. : +40°C

Température de fonctionnement min. : -20°C

### DIMENSIONS ET POIDS

Largeur du produit : 16,00 mm

Hauteur du produit : 1,20 cm

Longueur maximum : 301,00 cm

Poids du produit : 1,85 gr

### INSTALLATION

Compatible volume sdb : non

Compatible isolant(s) : non

Type de câblage : 20AWG 2x0,5mm<sup>2</sup>

Mode de pose/installation : saillie/suspension

Type de fixation : profil ou clips d'encastrement/clips de fixation/kit de suspensions

Précaution(s) d'installation : Installation dans profil aluminium d'encastrement plaque de plâtre, via clips d'encastrement PATIO (88000), clips de fixation ou kit de suspensions (non inclus).



### AUTRES INFORMATIONS

Classification marketing : PREMIUM

Durée de garantie : 60

Délai de livraison : 7 Jours

## SCHÉMAS TECHNIQUES

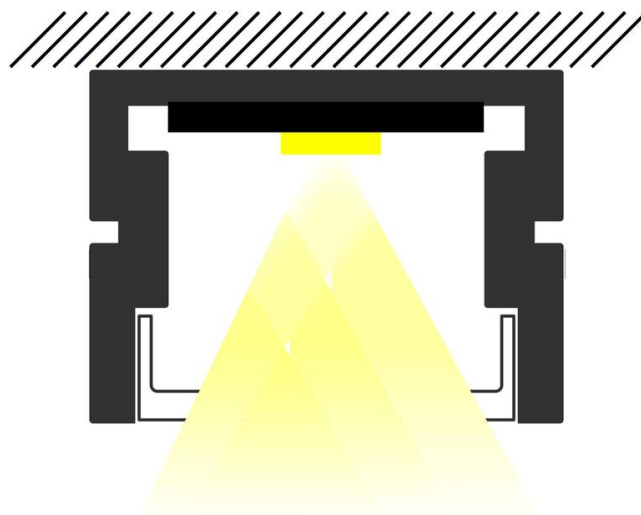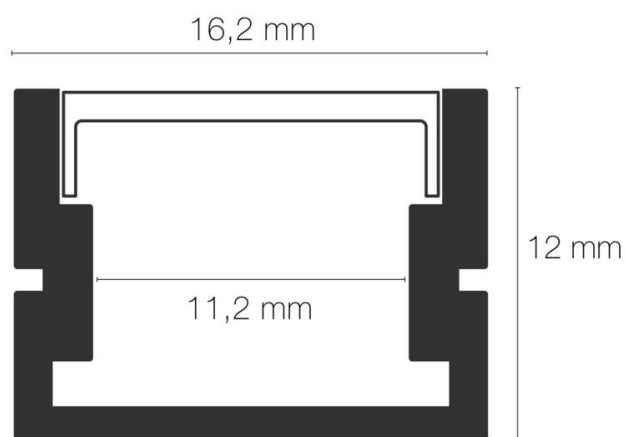

## ACCESSOIRES

- [Clip de fixation fixe noir MICRO-ALU/PDS-ALU-O/REGULATOR](#) (Référence : 89205N)
- [Clips de fixation fixe inox \(x10\) MICRO-ALU/PDS-ALU-O/REGULATOR](#) (Référence : 89225)
- [Clip de fixation fixe gris REGMI](#) (Référence : 89228)
- [Clip de fixation orientable inox MICRO-NK/PDS-ALU-NK-O/REGULATOR](#) (Référence : 89666)
- [Clip de fixation orientable gris REGMI](#) (Référence : 89226)
- [Clip d'alignement inox MICRO-ALU/PDS-ALU/PDS-O](#) (Référence : 89921)
- [Kit de fixation terrasse PATIO \(x10\)](#) (Référence : 88000)
- [Kit de suspension 1,2m \(x2\) MICRO-ALU/PDS-ALU/PDS-O/REGULATOR](#) (Référence : 89516)
- [Profil PLAQUE DE PLATRE SM aluminium](#) (Référence : 8993SM)