

# PIKO

Profil PIKO 2,005m noir anodisé. Pour installation bandeau LED

CHAMBRES & CIRCULATIONS | RESTAURANTS, CAFÉS, BARS | SÉJOURS & LIEUX DE VIE

RÉFÉRENCE : **89692N**



## DESCRIPTION

### GÉNÉRAL

Modèle déposé : oui

Utilisation en intérieur/extérieur : intérieur

Produit lampé/non lampé : NON LED

Fonction(s) : Profil

Coloris : noir

Numéro RAL : RAL9005

Finition de la surface : mat

Matériau : aluminium

Traitement de la surface : anodisé

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Informations complémentaires : Pour installation des bandeaux LED inférieurs à 7mm. Kit de suspension disponible sur demande.

### DIMENSIONS ET POIDS

Largeur du produit : 10,00 mm

Hauteur du produit : 0,70 cm

Longueur du produit : 200,50 cm

Longueur maximum : 301,00 cm

Poids du produit : 124,00 gr

### INSTALLATION

Mode de pose/installation : saillie

Type de fixation : clips de fixation

Précaution(s) d'installation : Assemblage avec diffuseur et embouts de finition, installation via clips de fixation (accessoires non inclus).



### AUTRES INFORMATIONS

Classification marketing : PREMIUM

Durée de garantie : 60

Délai de livraison : 2 Jours

## SCHÉMAS TECHNIQUES

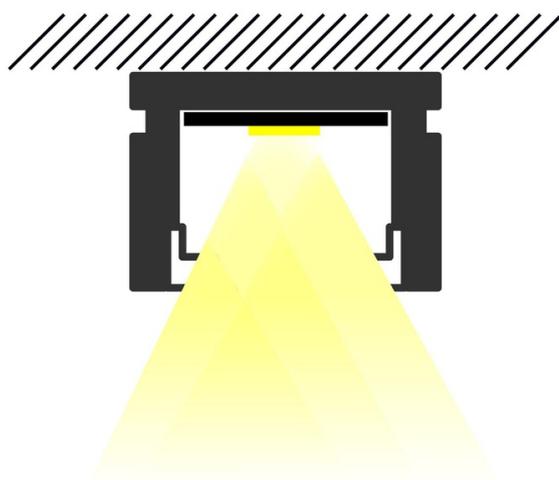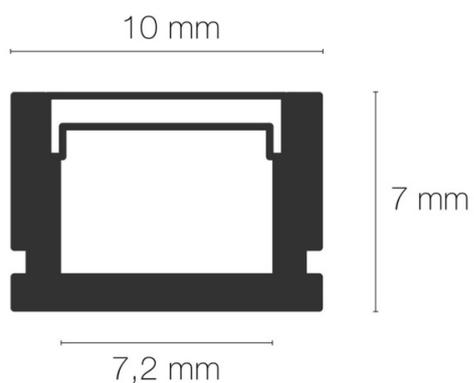

## ACCESSOIRES

- [Diffuseur opale 2,005m PIKO-7 pour profils PIKO](#) (Référence : 89682)
- [Diffuseur noir 2,005m PIKO-7 pour profils PIKO](#) (Référence : 89682N)
- [Embout de finition PIKO avec passage de câble noir](#) (Référence : 89645N)
- [Embout de finition PIKO sans passage de câble noir](#) (Référence : 89646N)
- [Clip de fixation transparent pour profil PIKO](#) (Référence : 89922)