



# REG'LED 12/24

REG'LED 24 51.5cm transparent 4000K 20W/m 24VDC

CHAMBRES & CIRCULATIONS | CUISINES | ESPACES D'ACCUEIL & DE RÉCEPTION |  
RESTAURANTS, CAFÉS, BARS | SÉJOURS & LIEUX DE VIE

RÉFÉRENCE : **893001**

## DESCRIPTION

### GÉNÉRAL

Utilisation en intérieur/extérieur : intérieur

Application : éclairage fonctionnel

Produit lampé/non lampé : LED

Eclairage/balisage : éclairage

Finition de la surface : brillant

Matériau de la verrine : polycarbonate

Note efficacité énergétique (ELR) : E

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation : 24VDC

Classe de protection : III

Dimmable : oui

Type de variation : variation avec alimentation/contrôleur compatible (non inclus)

Couleur de la lumière : blanc

Température(s) de couleur : 4000K

Indice de rendu des couleurs : 86

SDCM McAdam : SDCM5

Puissance : 20 W/m

Flux lumineux : 2060 lm/m

Efficacité lumineuse : 103

Nombre de LED : 240 LED/m

Répartition lumineuse : symétrique

Angle de faisceau/optique : 120°

Type optique/diffuseur/verre : diffuseur transparent

Indice de protection : IP44

Durée de vie en heures : 30000

Durée de vie nominale : durée de vie nominale L70 / B10 à 25 °C

Température de fonctionnement max. : +40°C

Température de fonctionnement min. : -20°C

### DIMENSIONS ET POIDS

Largeur du produit : 20.00 mm

Hauteur du produit : 1.50 cm

Longueur du produit : 50.00 cm

Longueur maximum : 300.00 cm

Poids du produit : 103.00 gr

### INSTALLATION

Compatible volume sdb : 1

Compatible isolant(s) : non

Mode de pose/installation : saillie

Type de fixation : clips de fixation

Précaution(s) d'installation : Installation via clips de fixation (non inclus).


### AUTRES INFORMATIONS

Classification marketing : CLASSIC


Durée de garantie : 24

Délai de livraison : 2 Jours

## SCHÉMAS TECHNIQUES

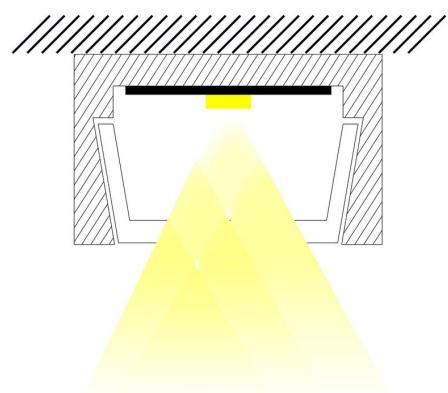

## IMAGES

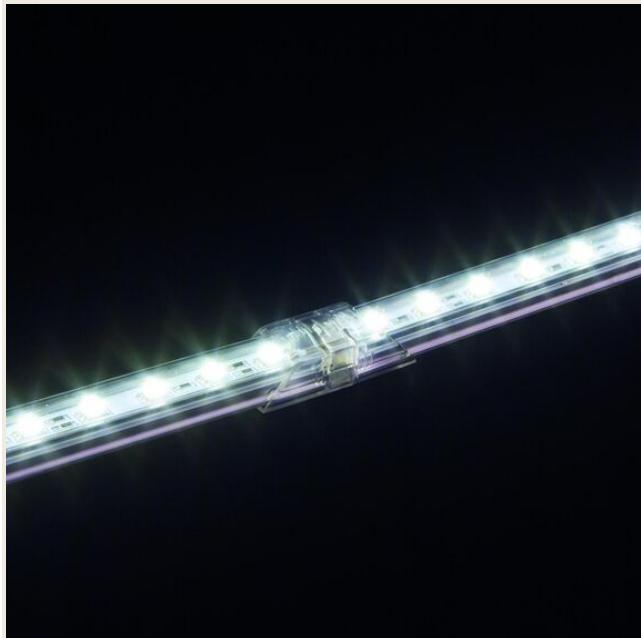

## ACCESOIRES

- [Connecteur rapide d'alimentation 100cm + bouchon REG'LED 24](#) (Référence : 80000)
- [Connecteur rapide d'interconnexion 10cm REG'LED 24-230](#) (Référence : 80010)
- [Connecteur rapide d'interconnexion 100cm REG'LED 24-230](#) (Référence : 80020)
- [Connecteur rapide d'interconnexion 300cm REG'LED 24-230](#) (Référence : 80030)
- [Clip de fixation orientable inox MICRO-NK/PDS-ALU-NK-O/REGULOR](#) (Référence : 89666)
- [Clips de fixation inox \(x10\) REG'LED 24-230/RAIL U.S.66](#) (Référence : 80040)
- [Clips de fixation orientable acier \(x2\) REG'LED 24-230/RAIL U.S.66](#) (Référence : 80042)