REG'LED 12/24

REG'LED 24 120cm opale 4000K 20W/m 24VDC

CHAMBRES & CIRCULATIONS | CUISINES | ESPACES D'ACCUEIL & DE RÉCEPTION | RESTAURANTS, CAFÉS, BARS | SÉJOURS & LIEUX DE VIE

RÉFÉRENCE : **896101**

DESCRIPTION

GÉNÉRAL

- Utilisation en intérieur/extérieur : intérieur
- Produit lampé/non lampé : LED
- Eclairage/balisage : éclairage
- Finition de la surface : brillant
- Matériau de la verrine : polycarbonate
- Note efficacité énergétique (ELR) : E

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Alimentation : 24VDC
- Classe de protection : III
- Dimmable : oui
- Type de variation : variation avec alimentation/contrôleur compatible (non inclus)
- Couleur de la lumière : blanc
- Température(s) de couleur : 4000K
- Indice de rendu des couleurs : 86
- SDCM McAdam : SDCM5
- Puissance : 20 W/m
- Flux lumineux : 1770 lm/m
- Efficacité lumineuse : 89
- Nombre de LED : 240 LED/m
- Répartition lumineuse : symétrique
- Angle de faisceau/optique : 120°
- Type optique/diffuseur/verre : diffuseur opale
- Durée de vie en heures : 30000
- Durée de vie nominale : durée de vie nominale L70 / B10 à 25 ° C
- Température de fonctionnement max. : +40°C
- Température de fonctionnement min. : -20°C

DIMENSIONS ET POIDS

- Largeur du produit : 20.00 mm
- Hauteur du produit : 1.50 cm
- Longueur du produit : 120.00 cm
- Longueur maximum : 300.00 cm
- Poids du produit : 216.00 gr

INSTALLATION

- Indice de protection : IP44
- Compatible volume sdb : 1
- Compatible isolant(s) : non
- Mode de pose/installation : saillie
- Type de fixation : clips de fixation
- Précaution(s) d'installation : Installation via clips de fixation (non inclus).

AUTRES INFORMATIONS

- Classification marketing : CLASSIC
- Durée de garantie : 24
- Délai de livraison : 2 Jours

©EUROPOLE - 19 avenue ZAC de Chassagne 69360 Ternay.
www.europole.net
Sous réserve de modifications techniques.

SCHÉMAS TECHNIQUES

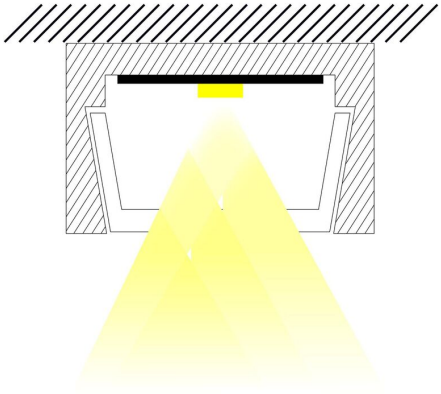

ACCESSOIRES

- Connecteur rapide d'alimentation 100cm + bouchon REG'LED 24 (Référence : *80000*)
- Connecteur rapide d'interconnexion 10cm REG'LED 24-230 (Référence : *80010*)
- Connecteur rapide d'interconnexion 100cm REG'LED 24-230 (Référence : *80020*)
- Connecteur rapide d'interconnexion 300cm REG'LED 24-230 (Référence : *80030*)
- Clip de fixation orientable inox MICRO-NK/PDS-ALU-NK-O/REGULOR (Référence : *89666*)
- Clips de fixation inox (x10) REG'LED 24-230/RAIL U.S.66 (Référence : *80040*)
- Clips de fixation orientable acier (x2) REG'LED 24-230/RAIL U.S.66 (Référence : *80042*)

©EUROPOLE - 19 avenue ZAC de Chassagne 69360 Ternay.
www.europole.net
Sous réserve de modifications techniques.