



# RIGEL TRIAC IP20

Pack bandeau Led 3m RIGEL TRIAC IP20 4000K 9,6W 1701lm/m 24VDC

CHAMBRES & CIRCULATIONS | CUISINES | ESPACES D'ACCUEIL & DE RÉCEPTION | RESTAURANTS, CAFÉS, BARS | SÉJOURS & LIEUX DE VIE

RÉFÉRENCE : **73831**

## DESCRIPTION

### GÉNÉRAL

Utilisation en intérieur/extérieur : intérieur

Produit lampé/non lampé : LED

Contenu du pack : Le pack comprend un bandeau LED et une alimentation dimmable TRIAC.

Eclairage/balisage : éclairage

Note efficacité énergétique (ELR) : B

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation : 24VDC

Classe de protection : III

Dimmable : oui

Type de variation : variation TRIAC

Couleur de la lumière : blanc

Température(s) de couleur : 4000K

Indice de rendu des couleurs : 90

SDCM McAdam : SDCM3

Puissance : 9,6 W

Flux lumineux : 1701 lm/m

Efficacité lumineuse : 177

Nombre de LED : 128 LED/m

Pas de découpe : 62,50 mm

Répartition lumineuse : symétrique

Angle de faisceau/optique : 120°

Indice de protection : IP20

Commande à distance : non

Durée de vie en heures : 30000

Durée de vie nominale : durée de vie nominale L80 / B10 à 25 °C

Température de fonctionnement max. : +40°C

Température de fonctionnement min. : -20°C

### DIMENSIONS ET POIDS

Longueur du produit : 300.00 cm

Poids du produit : 340.00 gr

### INSTALLATION

Auto adhésif/autocollant : oui

Compatible volume sdb : non

Compatible isolant(s) : non

Précâblage : câblé de 1 côté 0,5m

Type de câblage : 20AWG 2x0,5mm<sup>2</sup>

Type de fixation : adhésif double face dans profil

Précaution(s) d'installation : Installation sur profil aluminium impérative.


### AUTRES INFORMATIONS

Classification marketing : CLASSIC

Durée de garantie : 24

Délai de livraison : 2 Jours

## SCHÉMAS TECHNIQUES

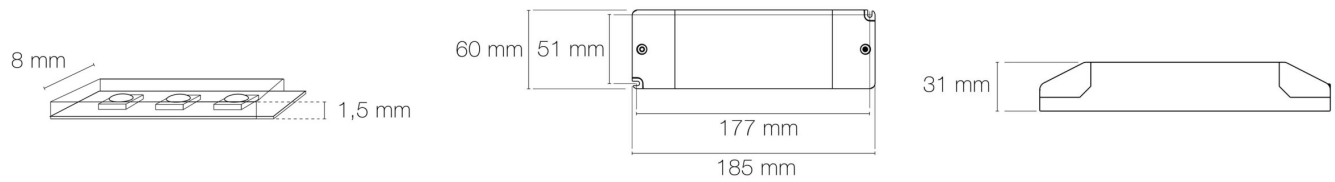

## IMAGES

