

SETA 2

Applique SETA 2 noir mat 3000K 146lm 3W 20° IP20 (Eclairage : bas)

CHAMBRES & CIRCULATIONS

RÉFÉRENCE : 37983



DESCRIPTION

GÉNÉRAL

Utilisation en intérieur/extérieur : intérieur

Produit lampé/non lampé : LED

Eclairage/balisage : éclairage

Coloris : noir mat

Finition de la surface : sablé

Matériau : aluminium

Matériau de la verrine : polycarbonate

Traitement de la surface : sans traitement

Note efficacité énergétique (ELR) : G

Température de fonctionnement max. : +35°C

Température de fonctionnement min. : -20°C

Informations complémentaires : Prise de charge USB sur le dessus de l'applique.

DIMENSIONS ET POIDS

Diamètre externe du produit : 30.00 mm

Largeur du produit : 70.00 mm

Hauteur du produit : 18.00 cm

Longueur du produit : 9.00 cm

Poids du produit : 633.00 gr

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation : 230VAC

Classe de protection : I

Dimmable : non

Fréquence entrée HZ : 50-60Hz

Couleur de la lumière : blanc

Température(s) de couleur : 3000K

Indice de rendu des couleurs : >90

SDCM McAdam : SDCM3

Puissance : 3 W

Type éclairage : bas

Flux lumineux : 146 lm

Efficacité lumineuse : 49

Nombre de LED : 1 LED

Répartition lumineuse : symétrique

Angle de faisceau/optique : 20°

Type optique/diffuseur/verre : optique faible éblouissement

Réglabilité : rotatif et orientable

Indice de protection contre les chocs : IK05

Durée de vie en heures : 40000

Durée de vie nominale : durée de vie nominale L80 / B10 à 25 °C

INSTALLATION

Indice de protection : IP20

Compatible volume sdb : non

Précâblage : câblé de 0,1m

Type de câblage : H03VV-H 2x0,75mm²

Mode de pose/installation : en applique

Type de fixation : se visse sur le support


AUTRES INFORMATIONS

Classification marketing : CLASSIC

Durée de garantie : 24

Délai de livraison : 1 Jour

SCHÉMAS TECHNIQUES

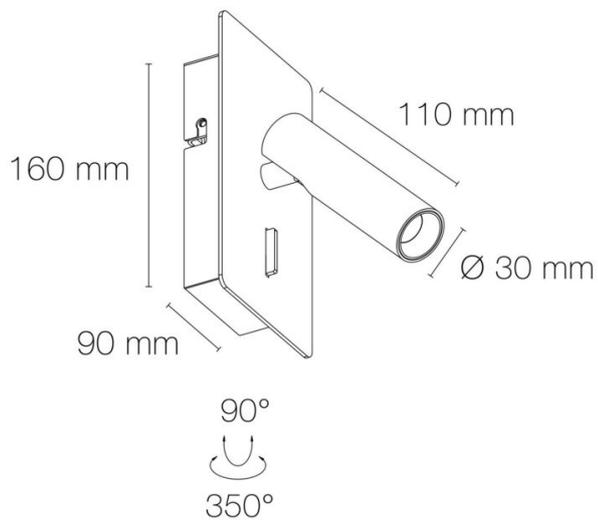

IMAGES

