

# **SHARK 45-ALU**

SHARK 45-ALU alu SM opale 3800K 413lm/m 4,8W/m 24VDC

CUISINES | ESPACES D'ACCUEIL & DE RÉCEPTION | FAÇADES & MURS | JARDINS, TERRASSES & CHEMINEMENTS | RESTAURANTS, CAFÉS, BARS | SALLES DE BAIN

RÉFÉRENCE: 118501OSM



## DESCRIPTION

### **GÉNÉRAL**

Utilisation en intérieur/extérieur : intérieur/extérieur

Produit lampé/non lampé: LED

Produit sur-mesure: Oui Eclairage/balisage: balisage

Coloris: aluminium

Finition de la surface : mat

Matériau : aluminium

Matériau de la verrine : polyuréthane Traitement de la surface : anodisé

Note efficacité énergétique (ELR): F

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation: 24VDC

Classe de protection : III

Dimmable: oui

Type de variation : variation avec alimentation/contrôleur

compatible (non inclus)

Couleur de la lumière : blanc

Température(s) de couleur : 3800K

Indice de rendu des couleurs : 90

SDCM McAdam: SDCM3

Puissance: 4.8 W/m

Flux lumineux: 413 lm/m

Efficacité lumineuse: 86

Nombre de LED : 128 LED/m

Nom bandeau LED de la réglette : VOLTA PRO 4,8W/m

Répartition lumineuse : symétrique

Angle de faisceau/optique: 120°

Type optique/diffuseur/verre : résine opale

Indice de protection: IP67

Indice de protection contre les chocs : IK10

Durée de vie en heures : 50000

Durée de vie nominale : durée de vie nominale L80 / B10 à 25

Température de fonctionnement max.: +60°C Température de fonctionnement min.: -20°C

#### **DIMENSIONS ET POIDS**

Largeur du produit : 19.00 mm

Hauteur du produit : 1.90 cm Longueur maximum: 301.00 cm

Poids du produit : 5.13 gr

#### **INSTALLATION**

Résistance environnement : UV/solvants/abrasion/garantie

corrosion 15 ans

Compatible volume sdb:1

Compatible isolant(s): non

Walkover: non

Driveover: non

Type de câblage : Ho3VV-F 2xo,5mm<sup>2</sup>

Mode de pose/installation : saillie

Type de fixation : clips de fixation

Précaution(s) d'installation : Installation via clips de fixation

(non inclus).

#### **AUTRES INFORMATIONS**


Classification marketing: PREMIUM


Durée de garantie : 60

Délai de livraison : 10 Jours



# **SCHÉMAS TECHNIQUES**



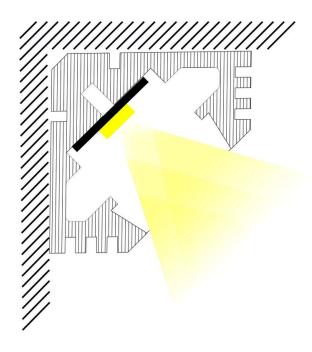

## **ACCESSOIRES**

• <u>Clip de fixation fixe inox 45-ALU</u> (Référence : *89204*)

