


SHARK HR-OPTI

SHARK HR-OPTI alu SM au CM opale 3800K COOL PERF 24VDC FAÇADES & MURS

RÉFÉRENCE: 119801SM



DESCRIPTION

GÉNÉRAL

Utilisation en intérieur/extérieur : intérieur/extérieur

Produit lampé/non lampé: LED

Produit sur-mesure : Oui Eclairage/balisage : éclairage

Coloris: aluminium

Finition de la surface : mat

Matériau : aluminium

Matériau de la verrine : polyuréthane Traitement de la surface : anodisé

Note efficacité énergétique (ELR) : G

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation: 24VDC

Classe de protection : III

Dimmable : oui

Type de variation : variation avec alimentation/contrôleur

compatible (non inclus)

Couleur de la lumière : blanc

Température(s) de couleur : 3800K

Indice de rendu des couleurs : 90

SDCM McAdam : SDCM3

Puissance: 9,6 W/m

Flux lumineux : 750 lm/m

Efficacité lumineuse : 78 Nombre de LED : 128 LED/m

Nom bandeau LED de la réglette : COOL PERF

Répartition lumineuse : symétrique

Angle de faisceau/optique : 120°

Type optique/diffuseur/verre : résine opale

Indice de protection contre les chocs : IK10

Durée de vie en heures : 50000

Durée de vie nominale : durée de vie nominale L80 / B10 à 25

°C

Température de fonctionnement max.: +60°C

Température de fonctionnement min.: -20°C

DIMENSIONS ET POIDS

Largeur du produit : 28.00 mm

Hauteur du produit : 2.80 cm

Longueur maximum : 301.00 cm

Poids du produit : 11.00 gr

INSTALLATION

Indice de protection : IP67

Résistance environnement : UV/solvants/abrasion/garantie

corrosion 15 ans

Compatible volume sdb : 1

Compatible isolant(s): non

Walkover : non

Driveover: non

Mode de pose/installation : saillie

Type de fixation : clips de fixation

AUTRES INFORMATIONS


Classification marketing: PREMIUM


Durée de garantie : 60

Délai de livraison : 10 Jours



SCHÉMAS TECHNIQUES



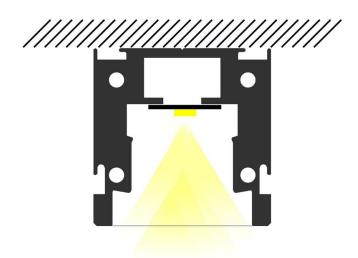

ACCESSOIRES

- <u>Support de montage 45mm pour profil HR-OPTI (x1)</u> (Référence : 89941)
- <u>Support de montage 60mm pour profil HR-OPTI (x1)</u> (Référence : 89951)

