

SHARK MICRO-ALU

SHARK MICRO-ALU blanc SM opale 3800K 1406lm/m 14,4W/m 24VDC

CUISINES | ESPACES D'ACCUEIL & DE RÉCEPTION | FAÇADES & MURS | JARDINS,
TERRASSES & CHEMINEMENTS | RESTAURANTS, CAFÉS, BARS | SALLES DE BAIN

RÉFÉRENCE : **118021OBSM**



Sur mesure au cm

DESCRIPTION

GÉNÉRAL

Utilisation en intérieur/extérieur : intérieur

Produit lampé/non lampé : LED

Produit sur-mesure : Oui

Eclairage/balisateur : éclairage

Coloris : blanc

Numéro RAL : RAL9016

Finition de la surface : mat

Matériau : aluminium

Matériau de la verrine : polyuréthane

Traitement de la surface : anodisé

Note efficacité énergétique (ELR) : F

Durée de vie en heures : 50000

Durée de vie nominale : durée de vie nominale L80 / B10 à 25 °C

Température de fonctionnement max. : +60°C

Température de fonctionnement min. : -20°C

DIMENSIONS ET POIDS

Largeur du produit : 15,20 mm

Hauteur du produit : 0,60 cm

Longueur maximum : 301,00 cm

Poids du produit : 1,76 gr

INSTALLATION

Résistance environnement : UV/solvants/abrasion/garantie corrosion 15 ans

Compatible volume sdb : 1

Compatible isolant(s) : non

Walkover : oui

Driveover : non

Type de câblage : 16AWG 2x1,3mm²

Mode de pose/installation : saillie/suspension

Type de fixation : profil d'encastrement/clips de fixation/kit de suspensions

Précaution(s) d'installation : Installation dans profil aluminium d'encastrement carrelage, via clips de fixation ou kit de suspensions (non inclus).

AUTRES INFORMATIONS

Classification marketing : PREMIUM

Durée de garantie : 60

Délai de livraison : 10 Jours

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation : 24VDC

Classe de protection : III

Dimmable : oui

Type de variation : variation avec alimentation/contrôleur compatible (non inclus)

Couleur de la lumière : blanc

Température(s) de couleur : 3800K

Indice de rendu des couleurs : 90

SDCM McAdam : SDCM3

Puissance : 14,4 W/m

Flux lumineux : 1406 lm/m

Efficacité lumineuse : 98

Nombre de LED : 160 LED/m

Nom bandeau LED de la réglette : VOLTA PRO 14,4W/m

Répartition lumineuse : symétrique



Angle de faisceau/optique : 120°

Type optique/diffuseur/verre : résine opale

Indice de protection : IP67

Indice de protection contre les chocs : IK10

SCHÉMAS TECHNIQUES

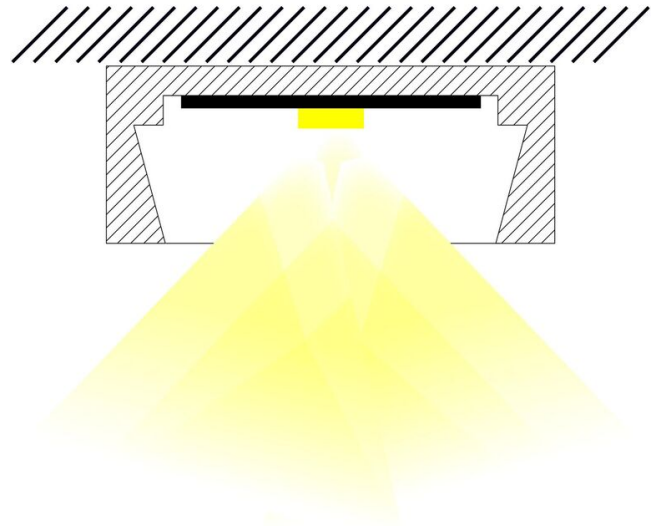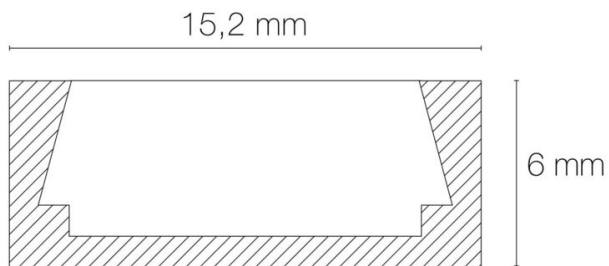

ACCESSOIRES

- [Clip de fixation fixe blanc MICRO-ALU-/PDS-ALU-O/REGULOR](#) (Référence : 89205B)
- [Clip de fixation fixe chromé MICRO-ALU/PDS-ALU-O/REGULOR](#) (Référence : 89205)
- [Kit de suspension 1,2m \(x2\) MICRO-ALU/PDS-ALU/PDS-O/REGULOR](#) (Référence : 89516)
- [Clip de fixation orientable gris REGMI](#) (Référence : 89226)
- [Clip de fixation fixe gris REGMI](#) (Référence : 89228)
- [Clip d'alignement inox MICRO-ALU/PDS-ALU/PDS-O](#) (Référence : 89921)
- [Profil CARRELAGE 1m aluminium](#) (Référence : 89960)
- [Profil CARRELAGE 2m aluminium](#) (Référence : 89970)
- [Profil CARRELAGE 3m aluminium](#) (Référence : 89990)
- [Profil CARRELAGE SM aluminium](#) (Référence : 8990SM)