SHARK PDS-ALU

SHARK PDS-ALU alu SM transparent 2400K 410lm/m 4,8W/m 24VDC

CUISINES | ESPACES D'ACCUEIL & DE RÉCEPTION | FAÇADES & MURS | JARDINS, TERRASSES & CHEMINEMENTS | RESTAURANTS, CAFÉS, BARS | SALLES DE BAIN

RÉFÉRENCE : **118304TSM**

Sur mesure au cm

DESCRIPTION

GÉNÉRAL

- Utilisation en intérieur/extérieur : intérieur/extérieur
- Produit lampé/non lampé : LED
- Produit sur-mesure : Oui
- Eclairage/balisage : balisage
- Coloris : aluminium
- Finition de la surface : mat
- Matériau : aluminium
- Matériau de la verrine : polyuréthane
- Traitement de la surface : anodisé
- Note efficacité énergétique (ELR) : F

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Alimentation : 24VDC
- Classe de protection : III
- Dimmable : oui
- Type de variation : variation avec alimentation/contrôleur compatible (non inclus)
- Couleur de la lumière : blanc
- Température(s) de couleur : 2400K
- Indice de rendu des couleurs : 90
- SDCM McAdam : SDCM3
- Puissance : 4,8 W/m
- Flux lumineux : 410 lm/m
- Efficacité lumineuse : 85
- Nombre de LED : 128 LED/m
- Nom bandeau LED de la réglette : VOLTA PRO 4,8W/m
- Répartition lumineuse : symétrique
- Type optique/diffuseur/verre : résine transparente
- Indice de protection : IP67
- Indice de protection contre les chocs : IK10
- Durée de vie en heures : 50000
- Durée de vie nominale : durée de vie nominale L80 / B10 à 25 ° C
- Température de fonctionnement max. : +60°C
- Température de fonctionnement min. : -20°C

DIMENSIONS ET POIDS

- Largeur du produit : 16.00 mm
- Hauteur du produit : 1.20 cm
- Longueur maximum : 301.00 cm
- Poids du produit : 3.27 gr

INSTALLATION

- Résistance environnement : UV/solvants/abrasion/garantie corrosion 15 ans
- Compatible volume sdb : 1
- Compatible isolant(s) : non
- Walkover : non
- Driveover : non
- Type de câblage : H03VV-F 2x0,5mm^2
- Mode de pose/installation : saillie/suspension
- Type de fixation : profil ou clips d'encastrement/clips de fixation/kit de suspensions
- Précaution(s) d'installation : Installation dans profil aluminium d'encastrement plaque de plâtre, via clips d'encastrement PATIO (88000), clips de fixation ou kit de suspensions (non inclus).

AUTRES INFORMATIONS

- Classification marketing : PREMIUM
- Durée de garantie : 60
- Délai de livraison : 10 Jours

SCHÉMAS TECHNIQUES

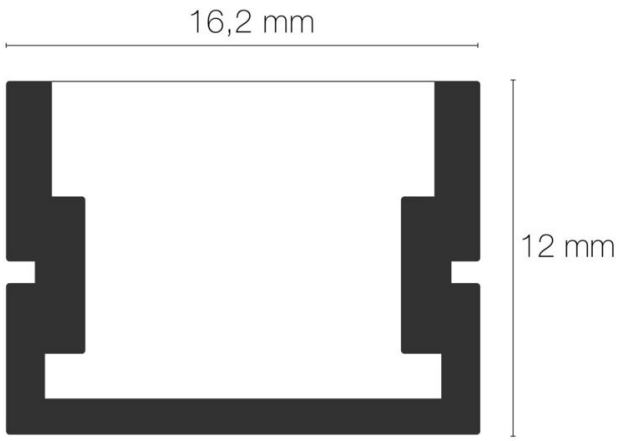

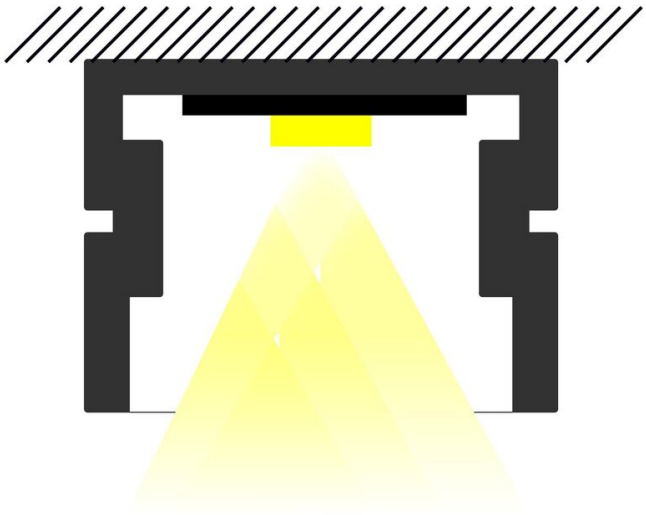

ACCESSOIRES

- Clip de fixation fixe chromé MICRO-ALU/PDS-ALU-O/REGULOR (Référence : *89205*)
- Clips de fixation fixe inox (x10) MICRO-ALU/PDS-ALU-O/REGULOR (Référence : *89225*)
- Kit de suspension 1,2m (x2) MICRO-ALU/PDS-ALU/PDS-O/REGULOR (Référence : *89516*)
- Clip de fixation orientable inox MICRO-NK/PDS-ALU-NK-O/REGULOR (Référence : *89666*)
- Clip de fixation orientable gris REGMI (Référence : *89226*)
- Clip de fixation fixe gris REGMI (Référence : *89228*)
- Clip d'alignement inox MICRO-ALU/PDS-ALU/PDS-O (Référence : *89921*)
- Kit de fixation terrasse PATIO (x10) (Référence : *88000*)
- Clips de fixation inox (x10) REG'LED 24-230/RAIL U.S.66 (Référence : *80040*)
- Clips de fixation orientable acier (x2) REG'LED 24-230/RAIL U.S.66 (Référence : *80042*)
- Profil PLAQUE DE PLATRE 1m aluminium (Référence : *89963*)
- Profil PLAQUE DE PLATRE 2m aluminium (Référence : *89973*)
- Profil PLAQUE DE PLATRE 3m aluminium (Référence : *89993*)
- Profil PLAQUE DE PLATRE SM aluminium (Référence : *8993SM*)