

SHARK STEKO

SHARK STEKO alu SM au CM 3800K NARROW FLEX 24VDC

ESPACES D'ACCUEIL & DE RÉCEPTION | RESTAURANTS, CAFÉS, BARS

 RÉFÉRENCE : **196471SM**

Sur mesure au cm



DESCRIPTION

GÉNÉRAL

Utilisation en intérieur/extérieur : intérieur/extérieur

Produit lampé/non lampé : LED

Produit sur-mesure : Oui

Eclairage/balisage : balisage

Coloris : aluminium

Finition de la surface : mat

Matériau : aluminium/caoutchouc

Matériau de la verrine : polyuréthane

Traitement de la surface : anodisé

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation : 24VDC

Classe de protection : III

Dimmable : oui

Type de variation : variation avec alimentation/contrôleur compatible (non inclus)

Couleur de la lumière : blanc

Température(s) de couleur : 3800K

Indice de rendu des couleurs : 90

SDCM McAdam : SDCM3

Puissance : 7 W/m

Type éclairage : haut

Flux lumineux : 10 lm/m

Efficacité lumineuse : 1

Nombre de LED : 128 LED/m

Nom bandeau LED de la réglette : NARROW FLEX

Répartition lumineuse : symétrique

Angle de faisceau/optique : 120°

Type optique/diffuseur/verre : résine opale

Indice de protection contre les chocs : IK10

Durée de vie en heures : 50000

Durée de vie nominale : durée de vie nominale L80 / B10 à 25 °C

Température de fonctionnement max. : +60°C

Température de fonctionnement min. : -20°C

DIMENSIONS ET POIDS

Largeur du produit : 43.20 mm

Hauteur du produit : 2.27 cm

Longueur maximum : 301.00 cm

Poids du produit : 4.04 gr

INSTALLATION

Indice de protection : IP67

Résistance environnement : UV/solvants/abrasion/garantie corrosion 15 ans

Compatible volume sdb : 1

Walkover : oui

Driveover : non

Type de câblage : 20AWG 2x0,5mm²

Mode de pose/installation : nez de marche

Type de fixation : se visse sur le support

Précaution(s) d'installation : Installation avec bande antidérapante (incluse). La réglette se visse directement sur le support.



AUTRES INFORMATIONS

Classification marketing : PREMIUM

Durée de garantie : 60

Délai de livraison : 10 Jours

SCHÉMAS TECHNIQUES

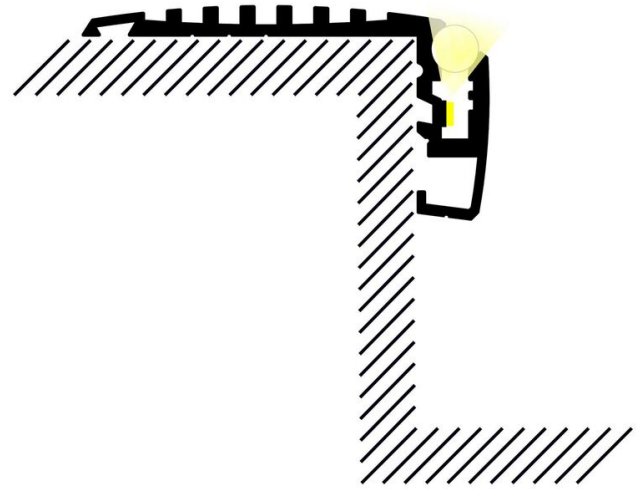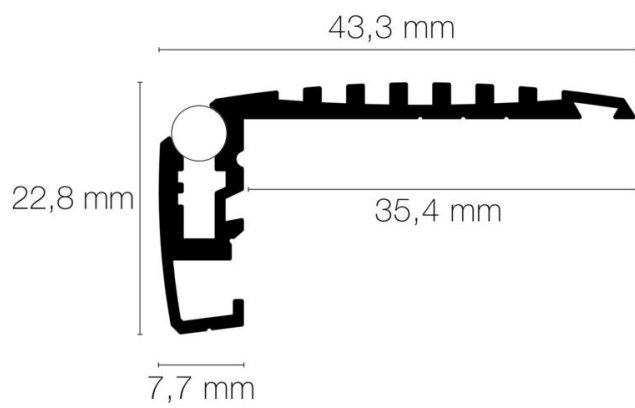

IMAGES

