

SHARK TOP VIEW

SHARK TOP VIEW rigide SM opale 3800K 453lm/m 4,8W/m 24VDC

CHAMBRES & CIRCULATIONS | CUISINES | ESPACES D'ACCUEIL & DE RÉCEPTION |
FAÇADES & MURS | JARDINS, TERRASSES & CHEMINEMENTS | PISCINES & BASSINS |
RESTAURANTS, CAFÉS, BARS | SALLES DE BAIN

RÉFÉRENCE : **112001ORSM**



Sur mesure au cm

DESCRIPTION

GÉNÉRAL

Utilisation en intérieur/extérieur : intérieur/extérieur

Produit lampé/non lampé : LED

Produit sur-mesure : Oui

Eclairage/balises : balisage

Coloris : blanc

Finition de la surface : brillant

Matériau : polyuréthane

Matériau de la verrine : polyuréthane

Traitement de la surface : sans traitement

Note efficacité énergétique (ELR) : F

Durée de vie en heures : 50000

Durée de vie nominale : durée de vie nominale L80 / B10 à 25 °C

Température de fonctionnement max. : +60°C

Température de fonctionnement min. : -20°C

DIMENSIONS ET POIDS

Largeur du produit : 16.00 mm

Hauteur du produit : 1.60 cm

Longueur maximum : 300.00 cm

Poids du produit : 2.80 gr

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation : 24VDC

Classe de protection : III

Dimmable : oui

Type de variation : variation avec alimentation/contrôleur compatible (non inclus)

Couleur de la lumière : blanc

Température(s) de couleur : 3800K

Indice de rendu des couleurs : 90

SDCM McAdam : SDCM3

Puissance : 4,8 W/m

Flux lumineux : 453 lm/m

Efficacité lumineuse : 94

Nombre de LED : 128 LED/m

Nom bandeau LED de la réglette : VOLTA PRO 4,8W/m

Souple/rigide : rigide

Répartition lumineuse : symétrique

Angle de faisceau/optique : 120°

Type optique/diffuseur/verre : résine opale

Indice de protection : IP67

Indice de protection contre les chocs : IK10

INSTALLATION

Résistance environnement : UV/solvants/abrasion/corrosion

Compatible volume sdb : 1

Compatible isolant(s) : non

Walkover : oui

Driveover : non

Type de câblage : H03VV-F 2x0,5mm²

Mode de pose/installation : saillie/suspension

Type de fixation : clips de fixation/profil/adhésif double face

Précaution(s) d'installation : Installation dans profil aluminium, via clips de fixation ou adhésif double face (non inclus).
Allumage du produit 30 minutes avant manipulation, pour mise en température optimale avant installation, recommandé.


AUTRES INFORMATIONS

Classification marketing : PREMIUM

Durée de garantie : 60

Délai de livraison : 10 Jours

SCHÉMAS TECHNIQUES

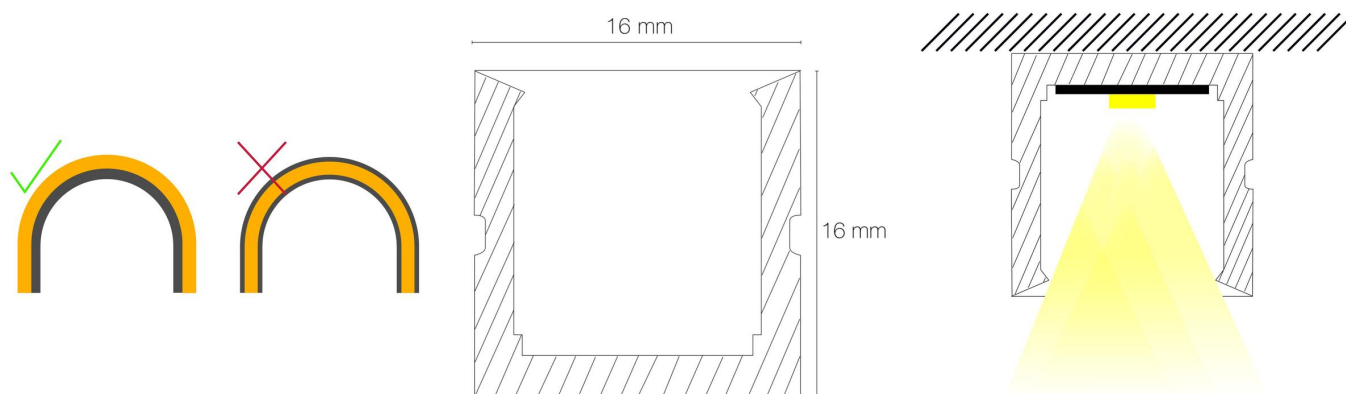

ACCESSOIRES

- [Profil SHARK EXOSQUELETTE 2m souple inox](#) (Référence : 8919)
- [Profil SHARK EXOSQUELETTE 2m souple blanc mat](#) (Référence : 8919B)
- [Profil SHARK EXOSQUELETTE 2m souple noir mat](#) (Référence : 8919N)
- [Profil SHARK POOL 2m Rigide gris anthracite](#) (Référence : 89956)
- [Profil SHARK POOL LINER 2m Rigide gris anthracite](#) (Référence : 89955)
- [Clips de fixation inox \(x10\) LONG FLEX 7](#) (Référence : 42558)
- [Clip de fixation orientable inox MICRO-NK/PDS-ALU-NK-O/REGULATOR](#) (Référence : 89666)
- [Kit de suspension 1,2m \(x2\) MICRO-ALU/PDS-ALU/PDS-O/REGULATOR](#) (Référence : 89516)
- [Profil 2m SHARK COURB 1 souple gris clair. Eclairage latéral](#) (Référence : 8933)
- [Manchon de liaison transparent linéaires SHARK TOP VIEW/TOP VIEW SIDE](#) (Référence : 8905)
- [Clip de suspension blanc SHARK TOP VIEW/TOP VIEW SIDE](#) (Référence : 8956)