



# SHARK TOP VIEW

SHARK TOP VIEW souple SM transparent RGB 7,5W/m 12VDC

CHAMBRES & CIRCULATIONS | CUISINES | ESPACES D'ACCUEIL & DE RÉCEPTION |  
FAÇADES & MURS | JARDINS, TERRASSES & CHEMINEMENTS | PISCINES & BASSINS |  
RESTAURANTS, CAFÉS, BARS | SALLES DE BAIN

RÉFÉRENCE : **112009TSSM**



Sur mesure au cm

## DESCRIPTION

### GÉNÉRAL

Utilisation en intérieur/extérieur : intérieur/extérieur

Produit lampé/non lampé : LED

Produit sur-mesure : Oui

Eclairage/balisage : balisage

Coloris : blanc

Finition de la surface : brillant

Matériau : polyuréthane

Matériau de la verrine : polyuréthane

Traitement de la surface : sans traitement

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation : 12VDC

Classe de protection : III

Dimmable : oui

Type de variation : variation avec alimentation/contrôleur compatible (non inclus)

Couleur de la lumière : RGB

Puissance : 7,5 W/m

Flux lumineux : 47/143/33 lm/m

Efficacité lumineuse : 30

Nombre de LED : 30 LED/m

Nom bandeau LED de la régllette : VOLTA 12 CHROMA RGB

Souple/rigide : souple

Répartition lumineuse : symétrique

Type optique/diffuseur/verre : résine transparente

Indice de protection : IP67

Durée de vie en heures : 50000

Durée de vie nominale : durée de vie nominale L80 / B10 à 25 °C

Température de fonctionnement max. : +60°C

Température de fonctionnement min. : -20°C

### DIMENSIONS ET POIDS

Largeur du produit : 16.00 mm

Hauteur du produit : 1.60 cm

Longueur maximum : 1000.00 cm

Poids du produit : 2.80 gr

### INSTALLATION

Rayon de courbure minimum : 200 mm

Résistance environnement : UV/solvants/abrasion/corrosion

Compatible volume sdb : 1

Compatible isolant(s) : non

Walkover : non

Driveover : non

Type de câblage : Ho5RN-F 4x0,75mm<sup>2</sup>

Mode de pose/installation : saillie/suspension

Type de fixation : clips de fixation/profil/adhésif double face

Précaution(s) d'installation : Installation dans profil aluminium, via clips de fixation ou adhésif double face (non inclus).

Allumage du produit 30 minutes avant manipulation, pour mise en température optimale avant installation, recommandé.




### AUTRES INFORMATIONS

Classification marketing : PREMIUM

Durée de garantie : 60

Délai de livraison : 10 Jours

## SCHÉMAS TECHNIQUES

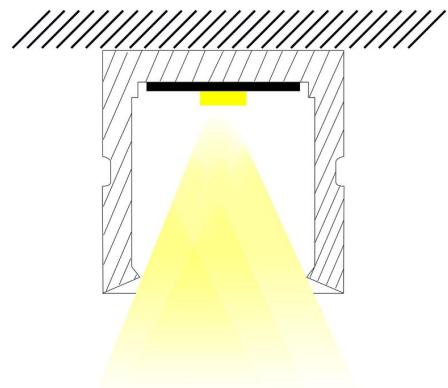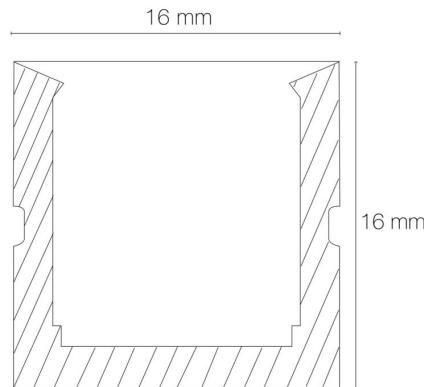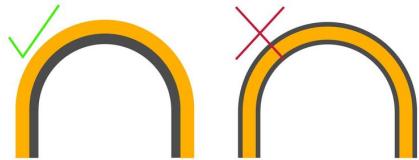

## ACCESSOIRES

- Profil SHARK EXOSQUELETTE 2m souple inox (Référence : 8919)
- Profil SHARK EXOSQUELETTE 2m souple blanc mat (Référence : 8919B)
- Profil SHARK EXOSQUELETTE 2m souple noir mat (Référence : 8919N)
- Profil SHARK POOL 2m Rigide gris anthracite (Référence : 89956)
- Profil SHARK POOL LINER 2m Rigide gris anthracite (Référence : 89955)
- Clips de fixation inox (x10) LONG FLEX 7 (Référence : 42558)
- Clip de fixation orientable inox MICRO-NK/PDS-ALU-NK-O/REGULOR (Référence : 89666)
- Kit de suspension 1,2m (x2) MICRO-ALU/PDS-ALU/PDS-O/REGULOR (Référence : 89516)
- Profil 2m SHARK COURB 1 souple gris clair. Eclairage latéral (Référence : 8933)
- Manchon de liaison transparent linéaires SHARK TOP VIEW/TOP VIEW SIDE (Référence : 8905)
- Clip de suspension blanc SHARK TOP VIEW/TOP VIEW SIDE (Référence : 8956)