

SHARK TOP VIEW MINI



SHARK TOP VIEW MINI souple SM transparent 2400K 1419lm/m 14,4W/m 24VDC

CHAMBRES & CIRCULATIONS | CUISINES | ESPACES D'ACCUEIL & DE RÉCEPTION |
FAÇADES & MURS | JARDINS, TERRASSES & CHEMINEMENTS | RESTAURANTS,
CAFÉS, BARS | SALLES DE BAINRÉFÉRENCE : **111024TSM**

Sur mesure au cm

DESCRIPTION

GÉNÉRAL

Utilisation en intérieur/extérieur : intérieur

Produit lampé/non lampé : LED

Produit sur-mesure : Oui

Eclairage/balisage : éclairage

Coloris : blanc

Finition de la surface : brillant

Matériau : polyuréthane

Matériau de la verrine : polyuréthane

Traitement de la surface : sans traitement

Note efficacité énergétique (ELR) : F

Température de fonctionnement max. : +60°C

Température de fonctionnement min. : -20°C

DIMENSIONS ET POIDS

Largeur du produit : 13.00 mm

Hauteur du produit : 0.70 cm

Longueur maximum : 1000.00 cm

Poids du produit : 1.10 gr

INSTALLATION

Rayon de courbure minimum : 50 mm

Résistance environnement : UV/solvants/abrasion/corrosion

Compatible volume sdb : 1

Compatible isolant(s) : non

Walkover : non

Driveover : non

Type de câblage : 16AWG 2x1.3mm²

Mode de pose/installation : saillie

Type de fixation : clips de fixation/profil/adhésif double face

Précaution(s) d'installation : Installation dans profil aluminium, via clips de fixation ou adhésif double face (non inclus).

Allumage du produit 30 minutes avant manipulation, pour mise en température optimale avant installation, recommandé.

AUTRES INFORMATIONS

Classification marketing : PREMIUM

Durée de garantie : 60

Délai de livraison : 10 Jours

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation : 24VDC

Classe de protection : III

Dimmable : oui

Type de variation : variation avec alimentation/contrôleur compatible (non inclus)

Couleur de la lumière : blanc

Température(s) de couleur : 2400K

Indice de rendu des couleurs : 90

SDCM McAdam : SDCM3

Puissance : 14,4 W/m

Flux lumineux : 1419 lm/m

Efficacité lumineuse : 99

Nombre de LED : 160 LED/m

Nom bandeau LED de la réglante : VOLTA PRO 14,4W/m

Souple/rigide : souple

Répartition lumineuse : symétrique



Type optique/diffuseur/verre : résine transparente

Indice de protection : IP67

Durée de vie en heures : 50000

Durée de vie nominale : durée de vie nominale L80 / B10 à 25 °C

SCHÉMAS TECHNIQUES

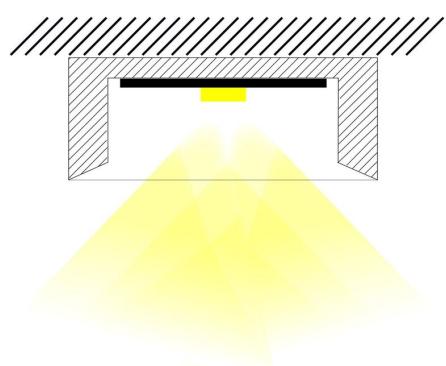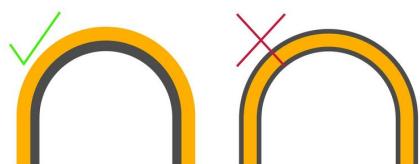

ACCESSOIRES

- Clips de fixation inox (x10) FLEX IP68/IP67 13mm (Référence : 4128)