



SHARK TOP VIEW SIDE

SHARK TOP VIEW SIDE souple SM opale 3800K 1070lm/m 14,4W/m 24VDC

CHAMBRES & CIRCULATIONS | CUISINES | ESPACES D'ACCUEIL & DE RÉCEPTION | FAÇADES & MURS | JARDINS, TERRASSES & CHEMINEMENTS | PISCINES & BASSINS | RESTAURANTS, CAFÉS, BARS | SALLES DE BAIN

RÉFÉRENCE : **114021OSSM**



Sur mesure au cm

DESCRIPTION

GÉNÉRAL

Utilisation en intérieur/extérieur : intérieur/extérieur

Produit lampé/non lampé : LED

Produit sur-mesure : Oui

Eclairage/balisage : éclairage

Coloris : blanc

Finition de la surface : brillant

Matériau : polyuréthane

Matériau de la verrine : polyuréthane

Traitement de la surface : sans traitement

Note efficacité énergétique (ELR) : G

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation : 24VDC

Classe de protection : III

Dimmable : oui

Type de variation : variation avec alimentation/contrôleur compatible (non inclus)

Couleur de la lumière : blanc

Température(s) de couleur : 3800K

Indice de rendu des couleurs : 90

SDCM McAdam : SDCM3

Puissance : 14,4 W/m

Flux lumineux : 1070 lm/m

Efficacité lumineuse : 74

Nombre de LED : 160 LED/m

Nom bandeau LED de la régllette : VOLTA PRO 14,4W/m

Souple/rigide : souple

Répartition lumineuse : symétrique

Angle de faisceau/optique : 120°

Type optique/diffuseur/verre : résine opale

Indice de protection : IP67

Durée de vie en heures : 50000

Durée de vie nominale : durée de vie nominale L80 / B10 à 25 °C

Température de fonctionnement max. : +60°C

Température de fonctionnement min. : -20°C

DIMENSIONS ET POIDS

Largeur du produit : 16.00 mm

Hauteur du produit : 1.60 cm

Longueur maximum : 1000.00 cm

Poids du produit : 2.80 gr

INSTALLATION

Rayon de courbure minimum : 200 mm

Résistance environnement : UV/solvants/abrasion/corrosion

Compatible volume sdb : 1

Compatible isolant(s) : non

Walkover : non

Driveover : non

Type de câblage : Ho3VV-F 2x0.5mm²

Mode de pose/installation : saillie/suspension

Type de fixation : clips de fixation/profil/adhésif double face

Précaution(s) d'installation : Installation dans profil aluminium, via clips de fixation ou adhésif double face (non inclus).

Allumage du produit 30 minutes avant manipulation, pour mise en température optimale avant installation, recommandé.



AUTRES INFORMATIONS

Classification marketing : PREMIUM

Durée de garantie : 60

Délai de livraison : 10 Jours

SCHÉMAS TECHNIQUES

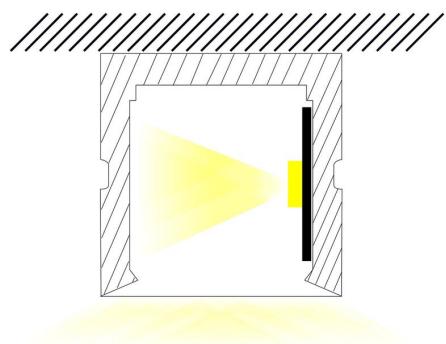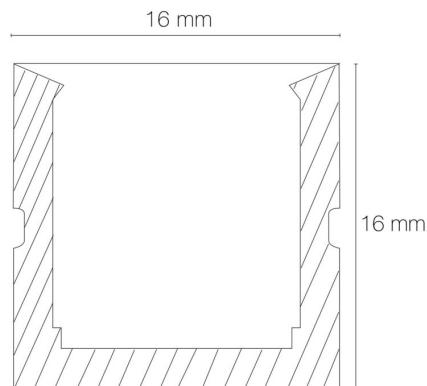

IMAGES



ACCESOIRES

- [Profil SHARK EXOSQUELETTE 2m souple inox](#) (Référence : 8919)
- [Profil SHARK EXOSQUELETTE 2m souple blanc mat](#) (Référence : 8919B)
- [Profil SHARK EXOSQUELETTE 2m souple noir mat](#) (Référence : 8919N)
- [Profil SHARK POOL 2m Rigide gris anthracite](#) (Référence : 89956)
- [Profil SHARK POOL LINER 2m Rigide gris anthracite](#) (Référence : 89955)
- [Clips de fixation inox \(x10\) LONG FLEX 7](#) (Référence : 42558)
- [Clip de fixation orientable inox MICRO-NK/PDS-ALU-NK-O/REGULOR](#) (Référence : 89666)
- [Kit de suspension 1,2m \(x2\) MICRO-ALU/PDS-ALU/PDS-O/REGULOR](#) (Référence : 89516)
- [Profil 2m SHARK COURB 2 souple gris clair. Eclairage vers le haut](#) (Référence : 8934)
- [Manchon de liaison transparent linéaires SHARK TOP VIEW/TOP VIEW SIDE](#) (Référence : 8905)

- Clip de suspension blanc SHARK TOP VIEW/TOP VIEW SIDE (Référence : 8956)