

SIRIUS IP20 WIZ PRO

Pack bandeau Led 5m SIRIUS IP20 - WiZ Pro RGB+TW 2400K-6500K 20W/m 24VDC

CHAMBRES & CIRCULATIONS | CUISINES | ESPACES D'ACCUEIL & DE RÉCEPTION | RESTAURANTS, CAFÉS, BARS | SÉJOURS & LIEUX DE VIE

RÉFÉRENCE : 73948



DESCRIPTION

GÉNÉRAL

Utilisation en intérieur/extérieur : intérieur

Produit connecté : Oui

Contenu du pack : Le pack comprend un bandeau LED, une alimentation et un contrôleur WiZ.

Eclairage/balisage : éclairage

Protocole utilisé : WiZ Pro

Note efficacité énergétique (ELR) : F

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation : 24VDC

Classe de protection : II

Dimmable : oui

Type de variation : variation sans fil via application WiZ

Couleur de la lumière : RGB+TW

Température(s) de couleur : 2400K-6500K

Indice de rendu des couleurs : 80

SDCM McAdam : SDCM5

Puissance : 20 W/m

Flux lumineux : 111/254/51/309/356 lm/m

Efficacité lumineuse : 54 lm/W

Nombre de LED : 60 LED/m

Pas de découpe : 100.00 mm

Répartition lumineuse : symétrique

Angle de faisceau/optique : 120°

Indice de protection : IP20

Commande à distance : oui

Interface de communication : via application WiZ ou télécommande WiZ. Supervision WiZ Pro sur PC ou mac

Transmission de signal : Wifi+bluetooth

Durée de vie en heures : 50000

Durée de vie nominale : Durée de vie nominale L80 / B10 à 25 °C

Température de fonctionnement max. : +40°C

Température de fonctionnement min. : -20°C

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur du produit : 500.00 cm

Poids du produit : 630.00 gr

INSTALLATION

Auto adhésif/autocollant : oui

Compatible volume sdb : non

Compatible isolant(s) : non

Précâblage : câblé de 1 côté 0,5m

Type de câblage : 22AWG 6x0,3mm²

Type de fixation : adhésif double face dans profil

Précaution(s) d'installation : Installation sur profil aluminium impérative.





AUTRES INFORMATIONS

Classification marketing : PREMIUM

Durée de garantie : 5 ans

Délai de livraison : 2 Jours

SCHÉMAS TECHNIQUES

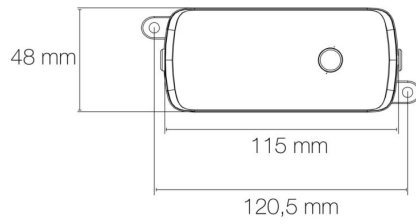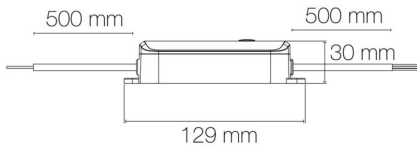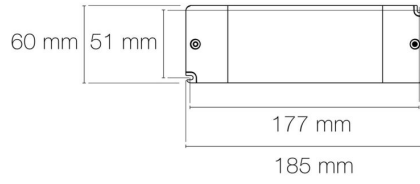

IMAGES

