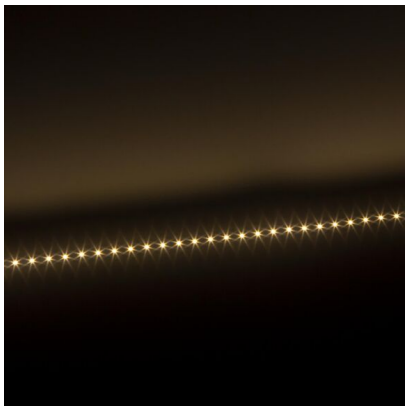

ULTRA LONG PRO IP20

Bandeau Led 20m ULTRA LONG PRO IP20 3000K 10W/m 1150lm/m 24VDC

CHAMBRES & CIRCULATIONS | CUISINES | ESPACES D'ACCUEIL & DE RÉCEPTION | RESTAURANTS, CAFÉS, BARS | SÉJOURS & LIEUX DE VIE

RÉFÉRENCE : **798060**

DESCRIPTION

GÉNÉRAL

- Utilisation en intérieur/extérieur : intérieur
- Produit lampé/non lampé : LED
- Eclairage/balisage : éclairage
- Note efficacité énergétique (ELR) : E

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Alimentation : 24VDC
- Classe de protection : III
- Dimmable : oui
- Type de variation : variation avec alimentation/contrôleur compatible (non inclus)
- Couleur de la lumière : blanc
- Température(s) de couleur : 3000K
- Indice de rendu des couleurs : 90
- SDCM McAdam : SDCM3
- Puissance : 10 W/m
- Flux lumineux : 1150 lm/m
- Efficacité lumineuse : 115
- Nombre de LED : 70 LED/m
- Pas de découpe : 100.00 mm
- Répartition lumineuse : symétrique
- Angle de faisceau/optique : 120°
- Indice de protection : IP20
- Durée de vie en heures : 30000
- Durée de vie nominale : durée de vie nominale L70 / B10 à 25 ° C
- Température de fonctionnement max. : +40°C
- Température de fonctionnement min. : -20°C

DIMENSIONS ET POIDS

- Largeur du produit : 10.00 mm
- Hauteur du produit : 0.20 cm
- Longueur du produit : 2000.00 cm
- Longueur maximum : 2000.00 cm
- Poids du produit : 264.00 gr

INSTALLATION

- Auto adhésif/autocollant : oui
- Compatible volume sdb : non
- Compatible isolant(s) : non
- Précâblage : câblé des 2 côtés 0,5m
- Type de câblage : 16AWG 2x1,3mm^2
- Type de fixation : adhésif double face dans profil
- Précaution(s) d'installation : Installation sur profil aluminium impérative.

AUTRES INFORMATIONS

- Classification marketing : PREMIUM
- Durée de garantie : 60
- Délai de livraison : 2 Jours

©EUROPOLE - 19 avenue ZAC de Chassagne 69360 Ternay.
www.europole.net
Sous réserve de modifications techniques.

SCHÉMAS TECHNIQUES



IMAGES

©EUROPOLE - 19 avenue ZAC de Chassagne 69360 Ternay.
www.europole.net
Sous réserve de modifications techniques.