


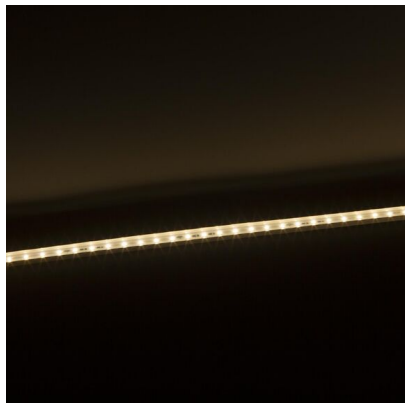

ULTRA LONG PRO IP54

Bandeau Led 20m ULTRA LONG PRO IP54 3000K 10W/m 1024lm/m 24VDC

CHAMBRES & CIRCULATIONS | CUISINES | ESPACES D'ACCUEIL & DE RÉCEPTION |
RESTAURANTS, CAFÉS, BARS | SÉJOURS & LIEUX DE VIE

RÉFÉRENCE : **798460**

DESCRIPTION

GÉNÉRAL

Utilisation en intérieur/extérieur : intérieur

Produit lampé/non lampé : LED

Eclairage/balisateur : éclairage

Note efficacité énergétique (ELR) : E

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation : 24VDC

Classe de protection : III

Dimmable : oui

Type de variation : variation avec alimentation/contrôleur compatible (non inclus)

Couleur de la lumière : blanc

Température(s) de couleur : 3000K

Indice de rendu des couleurs : 90

SDCM McAdam : SDCM3

Puissance : 10 W/m

Flux lumineux : 1024 lm/m

Efficacité lumineuse : 102

Nombre de LED : 70 LED/m

Pas de découpe : 100.00 mm

Répartition lumineuse : symétrique

Angle de faisceau/optique : 120°

Indice de protection : IP54

Durée de vie en heures : 30000

Durée de vie nominale : durée de vie nominale L70 / B10 à 25 °C

Température de fonctionnement max. : +40°C

Température de fonctionnement min. : -20°C

DIMENSIONS ET POIDS

Largeur du produit : 13.00 mm

Hauteur du produit : 0.70 cm

Longueur du produit : 2000.00 cm

Longueur maximum : 2000.00 cm

Poids du produit : 1530.00 gr

INSTALLATION

Auto adhésif/autocollant : non

Compatible volume sdb : 2

Compatible isolant(s) : non

Précâblage : câblé des 2 côtés 0,5m

Type de câblage : 16AWG 2x1,3mm²

Type de fixation : clips de fixation/profil

Précaution(s) d'installation : Installation sur profil aluminium ou via clips de fixation (non inclus).


AUTRES INFORMATIONS

Classification marketing : PREMIUM

Durée de garantie : 60

Délai de livraison : 2 Jours

SCHÉMAS TECHNIQUES



IMAGES

