


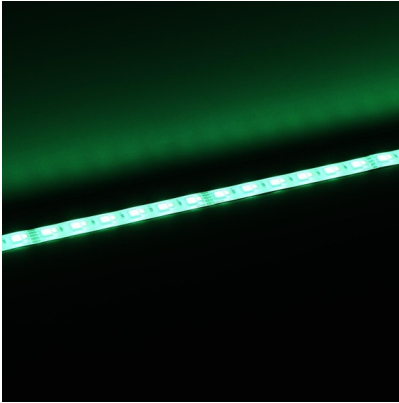

VOLTA CHROMA IP68

Bandeau Led SM VOLTA CHROMA RGBW IP68 19,5W/m 24VDC 120LED/m

CUISINES | ESPACES D'ACCUEIL & DE RÉCEPTION | FAÇADES & MURS | JARDINS, TERRASSES & CHEMINEMENTS | RESTAURANTS, CAFÉS, BARS | SALLES DE BAIN

RÉFÉRENCE : **72488SM**



Sur mesure au cm

DESCRIPTION

GÉNÉRAL

Utilisation en intérieur/extérieur : intérieur/extérieur

Produit sur-mesure : Oui

Eclairage/balisateur : éclairage

Note efficacité énergétique (ELR) : G

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation : 24VDC

Classe de protection : III

Dimmable : oui

Type de variation : variation avec alimentation/contrôleur compatible (non inclus)

Couleur de la lumière : RGBW

Température(s) de couleur : 3000K

Indice de rendu des couleurs : 90

SDCM McAdam : SDCM3

Puissance : 19,5 W/m

Flux lumineux : 120/335/76/870 lm/m

Efficacité lumineuse : 69 lm/W

Nombre de LED : 120 LED/m

Répartition lumineuse : symétrique

Angle de faisceau/optique : 120°

Indice de protection : IP68

Durée de vie en heures : 50000

Durée de vie nominale : Durée de vie nominale L80 / B10 à 25 °C

Température de fonctionnement max. : +40°C

Température de fonctionnement min. : -20°C

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur maximum : 500.00 cm

INSTALLATION

Auto adhésif/autocollant : non

Compatible volume sdb : 1

Compatible isolant(s) : non

Type de câblage : H05RN-F 5x0,5mm²

Type de fixation : clips de fixation/profil

Précaution(s) d'installation : Installation sur profil aluminium ou via clips de fixation (non inclus). Pour assurer l'étanchéité, les bandeaux IP67/IP68 ne sont pas sécables.


AUTRES INFORMATIONS

Classification marketing : PREMIUM

Durée de garantie : 5 ans

Délai de livraison : 2 Jours

SCHÉMAS TECHNIQUES



IMAGES

