


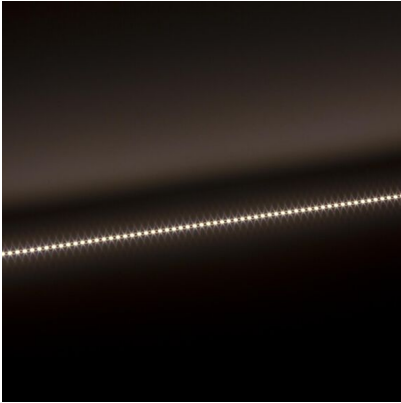

# VOLTA PRO IP20

Bandeau Led 3m VOLTA PRO 14,4W/m IP20 4000K 2424lm/m 24VDC

CHAMBRES & CIRCULATIONS | CUISINES | ESPACES D'ACCUEIL & DE RÉCEPTION | RESTAURANTS, CAFÉS, BARS | SÉJOURS & LIEUX DE VIE

RÉFÉRENCE : **720031**

## DESCRIPTION

### GÉNÉRAL

Utilisation en intérieur/extérieur : intérieur

Produit lampé/non lampé : LED

Eclairage/balisateur : éclairage

Note efficacité énergétique (ELR) : C

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation : 24VDC

Classe de protection : III

Dimmable : oui

Type de variation : variation avec alimentation/contrôleur compatible (non inclus)

Couleur de la lumière : blanc

Température(s) de couleur : 4000K

Indice de rendu des couleurs : 90

SDCM McAdam : SDCM3

Puissance : 14,4 W/m

Flux lumineux : 2424 lm/m

Efficacité lumineuse : 168

Nombre de LED : 160 LED/m

Pas de découpe : 50,00 mm

Répartition lumineuse : symétrique

Angle de faisceau/optique : 120°

Indice de protection : IP20

Durée de vie en heures : 50000

Durée de vie nominale : durée de vie nominale L80 / B10 à 25 °C

Température de fonctionnement max. : +40°C

Température de fonctionnement min. : -20°C

### DIMENSIONS ET POIDS

Largeur du produit : 10,00 mm

Hauteur du produit : 0,15 cm

Longueur du produit : 300,00 cm

Longueur maximum : 1000,00 cm

Poids du produit : 47,00 gr

### INSTALLATION

Auto adhésif/autocollant : oui

Compatible volume sdb : non

Compatible isolant(s) : non

Précâblage : câblé des 2 côtés 0,5m

Type de câblage : 20AWG 2x0,5mm²

Type de fixation : adhésif double face dans profil

Précaution(s) d'installation : Installation sur profil aluminium impérative.

### AUTRES INFORMATIONS

Classification marketing : PREMIUM

Durée de garantie : 60

Délai de livraison : 2 Jours

## SCHÉMAS TECHNIQUES



## IMAGES

