


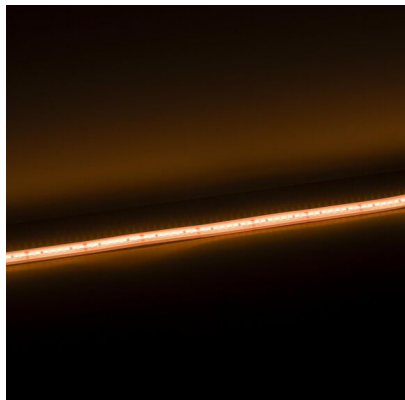

# VOLTA PRO IP68

Bandeau Led 3m VOLTA PRO 14,4W/m IP68 2400K 1793lm/m 24VDC

CUISINES | ESPACES D'ACCUEIL & DE RÉCEPTION | FAÇADES & MURS | JARDINS,  
TERRASSES & CHEMINEMENTS | RESTAURANTS, CAFÉS, BARS | SALLES DE BAIN

RÉFÉRENCE : **726834**

## DESCRIPTION

### GÉNÉRAL

Utilisation en intérieur/extérieur : intérieur/extérieur

Produit lampé/non lampé : LED

Eclairage/balisateur : éclairage

Note efficacité énergétique (ELR) : D

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation : 24VDC

Classe de protection : III

Dimmable : oui

Type de variation : variation avec alimentation/contrôleur compatible (non inclus)

Couleur de la lumière : blanc

Température(s) de couleur : 2400K

Indice de rendu des couleurs : 90

SDCM McAdam : SDCM3

Puissance : 14,4 W/m

Flux lumineux : 1793 lm/m

Efficacité lumineuse : 125

Nombre de LED : 160 LED/m

Répartition lumineuse : symétrique

Angle de faisceau/optique : 120°

Indice de protection : IP68

Durée de vie en heures : 50000

Durée de vie nominale : durée de vie nominale L80 / B10 à 25 °C

Température de fonctionnement max. : +40°C

Température de fonctionnement min. : -20°C

Longueur maximum : 500.00 cm

Poids du produit : 238.00 gr

### INSTALLATION

Auto adhésif/autocollant : non

Compatible volume sdb : 1

Compatible isolant(s) : non

Précâblage : câblé de 1 côté 0,5m

Type de câblage : H05RN-F 2x0,5mm²

Type de fixation : clips de fixation/profil

Précaution(s) d'installation : Installation sur profil aluminium ou via clips de fixation (non inclus). Pour assurer l'étanchéité, les bandeaux IP67/IP68 ne sont pas sécables.

### AUTRES INFORMATIONS

Classification marketing : PREMIUM

Durée de garantie : 60

Délai de livraison : 2 Jours


### DIMENSIONS ET POIDS

Largeur du produit : 12.50 mm

Hauteur du produit : 0.40 cm

Longueur du produit : 300.00 cm

## SCHÉMAS TECHNIQUES



## IMAGES



## ACCESSOIRES

- [Clips de fixation inox \(x10\) FLEX IP68/IP67 11mm](#) (Référence : 4127)