

WORK FLEX

Bandeau Led 25m WORK FLEX 4000K 11.5W/m 1064lm/m 230VAC câblé 1m

CHANTIER

RÉFÉRENCE : **82521**



DESCRIPTION

GÉNÉRAL

Utilisation en intérieur/extérieur : intérieur/extérieur

Produit lampé/non lampé : LED

Eclairage/balisateur : éclairage

Matériau : PVC

Note efficacité énergétique (ELR) : E

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation : 230VAC

Classe de protection : II

Dimmable : non

Fréquence entrée HZ : 50-60Hz

Couleur de la lumière : blanc

Température(s) de couleur : 4000K

Indice de rendu des couleurs : >80

SDCM McAdam : SDCM5

Puissance : 11,5 W/m

Flux lumineux : 1064 lm/m

Efficacité lumineuse : 93

Nombre de LED : 60 LED/m

Répartition lumineuse : symétrique

Angle de faisceau/optique : 120°

Indice de protection contre les chocs : IK07

Durée de vie en heures : 20000

Durée de vie nominale : durée de vie nominale L70 / B10 à 25 °C

Température de fonctionnement max. : +40°C

Température de fonctionnement min. : -20°C

Informations complémentaires : Idéal pour l'éclairage chantier, non sécable.

Hauteur du produit : 0.60 cm

Longueur du produit : 2500.00 cm

Longueur maximum : 5000.00 cm

Poids du produit : 2349.00 gr

INSTALLATION

Indice de protection : IP65

Auto adhésif/autocollant : non

Compatible isolant(s) : non

Précâblage : câblé de 1m avec prise mâle 2P

Type de câblage : H05RN-F

Type de fixation : clips de fixation

AUTRES INFORMATIONS

Classification marketing : CLASSIC



Durée de garantie : 24

Délai de livraison : 1 Jour

DIMENSIONS ET POIDS

Largeur du produit : 14.00 mm

SCHÉMAS TECHNIQUES

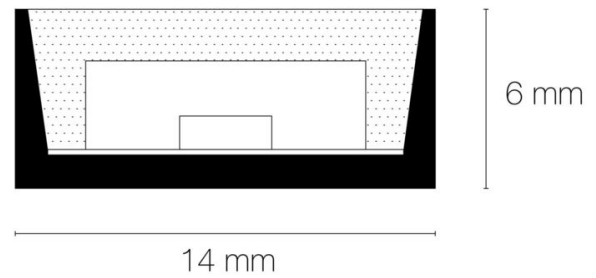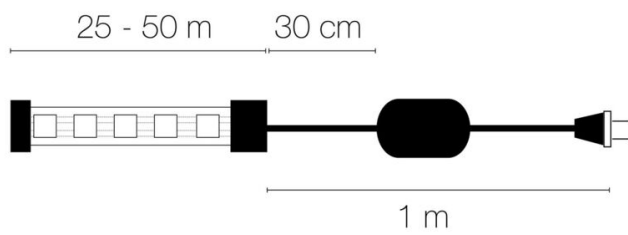

ACCESSOIRES

- [Kit de connexion pour bandeau WORK FLEX](#) (Référence : 6225)