



# ZEPH

ZEPH 2 - 24 carré inox bleu 3x2W 0/50°  
JARDINS, TERRASSES & CHEMINEMENTS

RÉFÉRENCE : **55294**

## DESCRIPTION

### GÉNÉRAL

|                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Utilisation en intérieur/extérieur : extérieur                                                    |
| Produit lampé/non lampé : LED                                                                     |
| Eclairage/balisage : éclairage                                                                    |
| Forme : carré                                                                                     |
| Coloris : inox                                                                                    |
| Finition de la surface : brossé                                                                   |
| Matériau : corps en aluminium/colerette et visserie inox 316L                                     |
| Matériau de la verrine : verre trempé                                                             |
| Traitement de la surface : traitement de la colerette par passivation, corps traité anticorrosion |

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation : 24VDC                                                               |
| Classe de protection : III                                                         |
| Dimmable : oui                                                                     |
| Type de variation : variation avec alimentation/contrôleur compatible (non inclus) |
| Couleur de la lumière : bleu                                                       |
| Puissance : 6 W                                                                    |
| Nombre de LED : 3 LED                                                              |
| Répartition lumineuse : asymétrique                                                |
| Angle de faisceau/optique : 0/50°                                                  |
| Type optique/diffuseur/verre : verre transparent                                   |
| Réglabilité : fixe                                                                 |
| Indice de protection contre les chocs : IK08                                       |
| Durée de vie en heures : 30000                                                     |
| Durée de vie nominale : durée de vie nominale L70 / B10 à 25 °C                    |
| Température de fonctionnement max. : +40°C                                         |
| Température de fonctionnement min. : -20°C                                         |

## SCHÉMAS TECHNIQUES

### DIMENSIONS ET POIDS


|                                               |
|-----------------------------------------------|
| Largeur du produit : 116.00 mm                |
| Hauteur du produit : 7.90 cm                  |
| Longueur du produit : 11.60 cm                |
| Diamètre d'encastrement du produit : 96.00 mm |
| Hauteur/profondeur d'encastrement : 102.00 mm |
| Poids du produit : 800.00 gr                  |

### INSTALLATION

|                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indice de protection : IP67                                                                               |
| Résistance environnement : garantie corrosion 15 ans                                                      |
| Submersible : non                                                                                         |
| Walkover : oui                                                                                            |
| Driveover : 1500Kg avec pot d'encastrement                                                                |
| Précâblage : câblé de 0,5m avec connectiques rapides IP68 Plug & Play mâle et femelle                     |
| Type de câblage : H05RN-F 2x1mm²                                                                          |
| Mode de pose/installation : encastré                                                                      |
| Précaution(s) d'installation : Diamètre d'encastrement indiqué pour installation sans pot d'encastrement. |

### AUTRES INFORMATIONS

|                                    |
|------------------------------------|
| Classification marketing : PREMIUM |
| Durée de garantie : 60             |
| Délai de livraison : 2 Jours       |

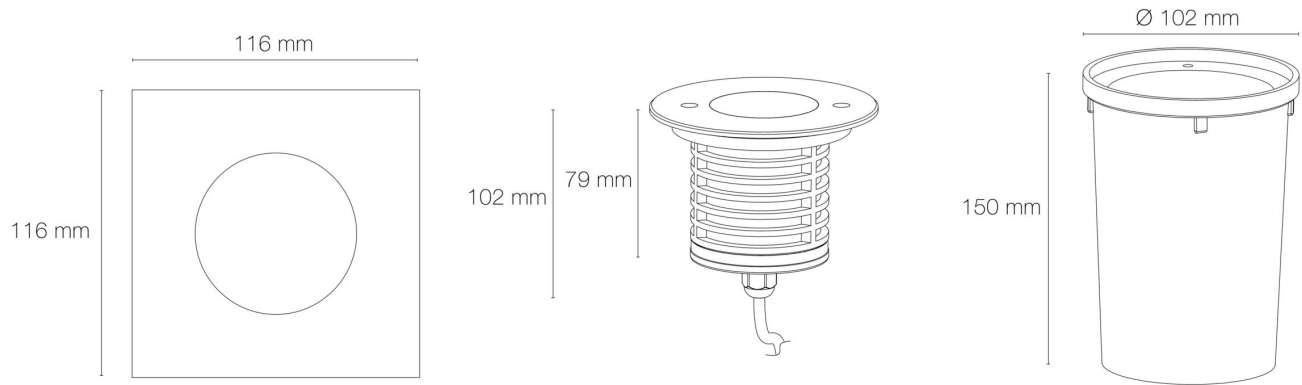

## IMAGES



## ACCESSOIRES

- [Kit de fixation cloison sèche ZEPH/TITAN 2 et 3](#) (Référence : 4129)