


LONG FLEX PRO Dimmable TRIAC 12W/m - Forfait de montage IP65

- Montage IP65 en usine.
- Indice de protection : IP65
- Précâblage : câblé de 1m avec redresseur et connectiques Plug & Play mâle et femelle
- Type de câblage : HO5RN-F
- Impératif pour installation en zones humides et/ou en extérieur.
- Pour bandeau 230V LONG FLEX PRO Dimmable TRIAC 12W/m.



IP65

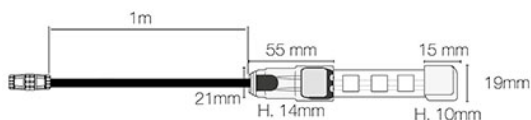