HOOP

Applique HOOP blanc 3000K 314lm 4,5W 120° IP65

CHAMBRES & CIRCULATIONS | ESPACES D'ACCUEIL & DE RÉCEPTION | FAÇADES & MURS | RESTAURANTS, CAFÉS, BARS | SÉJOURS & LIEUX DE VIE

RÉFÉRENCE : **37912**

DESCRIPTION

GÉNÉRAL

- Utilisation en intérieur/extérieur : intérieur/extérieur
- Produit lampé/non lampé : LED
- Eclairage/balisage : éclairage
- Coloris : blanc
- Finition de la surface : mat
- Matériau : aluminium de fonderie
- Matériau de la verrine : PMMA
- Traitement de la surface : traitement anticorrosion
- Produit à détection : non
- Note efficacité énergétique (ELR) : G

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Alimentation : 230VAC
- Classe de protection : I
- Dimmable : non
- Fréquence entrée HZ : 50-60Hz
- Couleur de la lumière : blanc
- Température(s) de couleur : 3000K
- Indice de rendu des couleurs : >80
- SDCM McAdam : SDCM4
- Puissance : 4.5 W
- Flux lumineux : 314 lm
- Efficacité lumineuse : 70
- Nombre de LED : 1 LED
- Répartition lumineuse : symétrique
- Angle de faisceau/optique : 120°
- Type optique/diffuseur/verre : diffuseur transparent
- Réglabilité : fixe
- Indice de protection contre les chocs : IK05
- Commande à distance : non
- Durée de vie en heures : 30000

Durée de vie nominale : durée de vie nominale L90 / B10 à 25 ° C

- Température de fonctionnement max. : +40°C
- Température de fonctionnement min. : -20°C

DIMENSIONS ET POIDS

- Largeur du produit : 45.00 mm
- Hauteur du produit : 21.50 cm
- Longueur du produit : 19.50 cm
- Poids du produit : 1000.00 gr

INSTALLATION

- Indice de protection : IP65
- Résistance environnement : garantie corrosion 10 ans
- Mode de pose/installation : en applique
- Type de fixation : se visse sur le support

AUTRES INFORMATIONS

- Classification marketing : CLASSIC
- Durée de garantie : 24
- Délai de livraison : 1 Jour

©EUROPOLE - 19 avenue ZAC de Chassagne 69360 Ternay.
www.europole.net
Sous réserve de modifications techniques.

SCHÉMAS TECHNIQUES

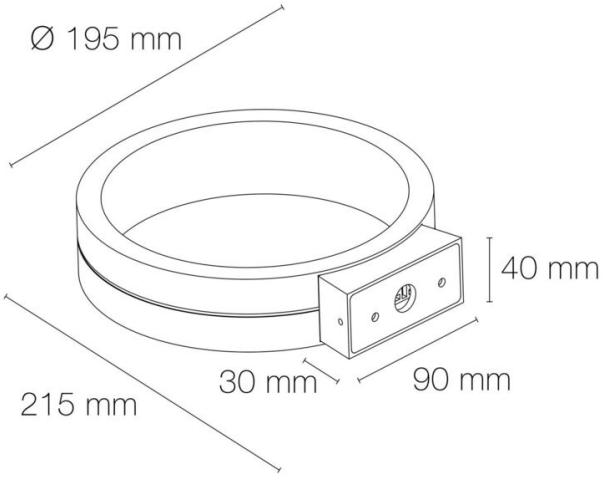

©EUROPOLE - 19 avenue ZAC de Chassagne 69360 Ternay.
www.europole.net
Sous réserve de modifications techniques.