ZEPH

ZEPH 1 - 24 carré inox bleu 2W 120°

JARDINS, TERRASSES & CHEMINEMENTS

RÉFÉRENCE : **55014**

DESCRIPTION

GÉNÉRAL

- Utilisation en intérieur/extérieur : extérieur
- Produit lampé/non lampé : LED
- Eclairage/balisage : balisage
- Forme : carré
- Coloris : inox
- Finition de la surface : brossé
- Matériau : corps en aluminium/collerette et visserie inox 316L
- Matériau de la verrine : verre trempé
- Traitement de la surface : traitement de la collerette par passivation, corps traité anticorrosion

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Alimentation : 24VDC
- Classe de protection : III
- Dimmable : non
- Couleur de la lumière : bleu
- Puissance : 2 W
- Nombre de LED : 1 LED
- Répartition lumineuse : symétrique
- Angle de faisceau/optique : 120°
- Type optique/diffuseur/verre : verre opale
- Réglabilité : fixe
- Indice de protection contre les chocs : IK08
- Durée de vie en heures : 30000
- Durée de vie nominale : durée de vie nominale L70 / B10 à 25 ° C
- Température de fonctionnement max. : +40°C
- Température de fonctionnement min. : -20°C

DIMENSIONS ET POIDS

- Largeur du produit : 70.00 mm
- Hauteur du produit : 9.20 cm
- Longueur du produit : 7.00 cm
- Diamètre d'encastrement du produit : 55.00 mm
- Hauteur/profondeur d'encastrement : 92.00 mm
- Poids du produit : 470.00 gr

INSTALLATION

- Indice de protection : IP67
- Résistance environnement : garantie corrosion 15 ans
- Submersible : non
- Walkover : oui
- Driveover : 1500Kg avec pot d'encastrement
- Précâblage : câblé de 0,5m avec connectiques rapides IP68 Plug & Play mâle et femelle
- Type de câblage : H05RN-F 2x1mm^2
- Mode de pose/installation : encastré
- Précaution(s) d'installation : Diamètre d'encastrement indiqué pour installation sans pot d'encastrement.

AUTRES INFORMATIONS

- Classification marketing : PREMIUM
- Durée de garantie : 60
- Délai de livraison : 2 Jours

©EUROPOLE - 19 avenue ZAC de Chassagne 69360 Ternay.
www.europole.net
Sous réserve de modifications techniques.

SCHÉMAS TECHNIQUES

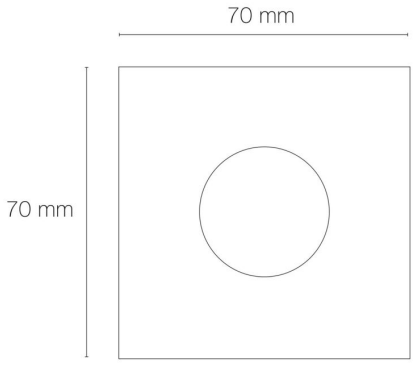

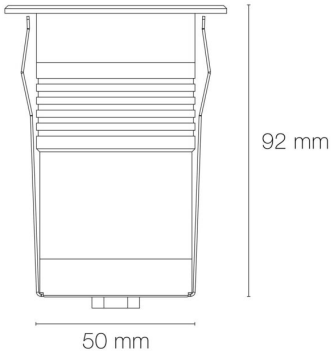

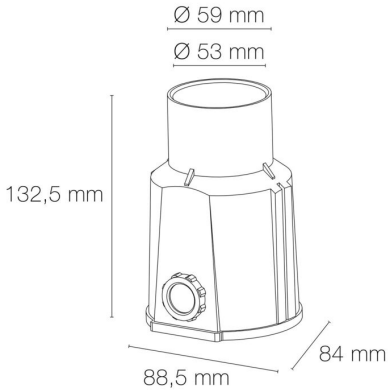

IMAGES