



# ZEPH

ZEPH 3 - 230 rond inox 4000K 712lm 6x2W 120°

JARDINS, TERRASSES &amp; CHEMINEMENTS

RÉFÉRENCE : 55341

## DESCRIPTION

### GÉNÉRAL

Utilisation en intérieur/extérieur : extérieur

Produit lampé/non lampé : LED

Eclairage/balisage : balisage

Forme : rond

Coloris : inox

Finition de la surface : brossé

Matériau : corps en aluminium/collerette et visserie inox 316L

Matériau de la verrine : verre trempé

Traitement de la surface : traitement de la collarette par passivation, corps traité anticorrosion

Note efficacité énergétique (ELR) : E

Durée de vie nominale : durée de vie nominale L70 / B10 à 25 °C

Température de fonctionnement max. : +40°C

Température de fonctionnement min. : -20°C

### DIMENSIONS ET POIDS

Diamètre externe du produit : 173.00 mm

Hauteur du produit : 8.60 cm

Diamètre d'encastrement du produit : 150.00 mm

Hauteur/profondeur d'encastrement : 111.00 mm

Poids du produit : 2000.00 gr

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation : 230VAC

Classe de protection : I

Dimmable : non

Fréquence entrée HZ : 50-60Hz

Couleur de la lumière : blanc

Température(s) de couleur : 4000K

Indice de rendu des couleurs : &gt;80

SDCM McAdam : SDCM5

Puissance : 12 W

Flux lumineux : 712 lm

Efficacité lumineuse : 59

Nombre de LED : 6 LED

Répartition lumineuse : symétrique

Angle de faisceau/optique : 120°

Type optique/diffuseur/verre : verre opale

Réglabilité : fixe

Indice de protection : IP67

Indice de protection contre les chocs : IK08

Durée de vie en heures : 30000

### INSTALLATION

Résistance environnement : garantie corrosion 15 ans

Submersible : non

Walkover : oui

Driveover : 1500Kg avec pot d'encastrement

Précâblage : câblé de 0,5m avec connectiques rapides IP68  
Plug & Play mâle et femelleType de câblage : Ho5RN-F 3x1mm<sup>2</sup>

Mode de pose/installation : encastré

Précaution(s) d'installation : Diamètre d'encastrement indiqué pour installation sans pot d'encastrement.



### AUTRES INFORMATIONS

Classification marketing : PREMIUM

Durée de garantie : 60

Délai de livraison : 1 Jour

## SCHÉMAS TECHNIQUES

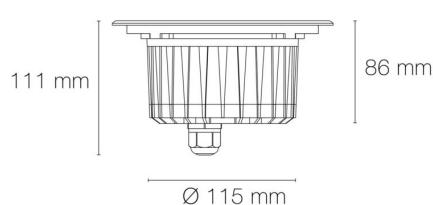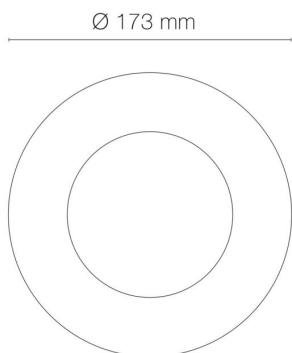

## IMAGES



## ACCESSOIRES

- Kit de fixation cloison sèche ZEPH/TITAN 2 et 3 (Référence : 4129)